

Mini S

распределительные накладные мини-щитки
от 1 до 9 модулей



0 013 56



0 013 57



0 013 08

Упак.	Кат. №	IP 30 – Класс II														
		Соответствуют ГОСТ Р 50827-95 Пломбируемый корпус Снабжены DIN-рейками 35 x 7,5 мм Температура эксплуатации до 70°C Материал: ударопрочный и термостойкий ПВХ Поставляется без шин														
		Щитки накладные Поставляются в пленке Состав комплекта : • 1 задняя панель с продолговатыми установочными отверстиями • 1 рейка 														
		Щиток на 1-6 модуля <table><tr><th>Кол-во устанавливаемых модулей</th><th>Размеры (мм) Высота x Ширина x Глубина</th></tr><tr><td>1</td><td>140 x 30 x 72</td></tr><tr><td>2</td><td>140 x 50 x 72</td></tr><tr><td>4</td><td>160 x 90 x 74</td></tr><tr><td>2</td><td>140 x 52 x 68</td></tr><tr><td>4</td><td>140 x 87 x 68</td></tr><tr><td>6</td><td>140 x 130 x 68</td></tr></table>	Кол-во устанавливаемых модулей	Размеры (мм) Высота x Ширина x Глубина	1	140 x 30 x 72	2	140 x 50 x 72	4	160 x 90 x 74	2	140 x 52 x 68	4	140 x 87 x 68	6	140 x 130 x 68
Кол-во устанавливаемых модулей	Размеры (мм) Высота x Ширина x Глубина															
1	140 x 30 x 72															
2	140 x 50 x 72															
4	160 x 90 x 74															
2	140 x 52 x 68															
4	140 x 87 x 68															
6	140 x 130 x 68															
		Щиток на 6 модулей Поставляется с 1 заземляющей шиной IP 2X с 4 отверстиями 1,5-16 мм ² <table><tr><td>6</td><td>160 x 128 x 74</td></tr><tr><td>6</td><td>N 2x16/5x10 мм² PE 2x16/5x10 мм²</td></tr></table>	6	160 x 128 x 74	6	N 2x16/5x10 мм ² PE 2x16/5x10 мм ²										
6	160 x 128 x 74															
6	N 2x16/5x10 мм ² PE 2x16/5x10 мм ²															
		Принадлежность <table><tr><td>10</td><td>0 013 98</td><td>Муфта эластичная для прокладки жесткой трубки или кабеля</td></tr></table>	10	0 013 98	Муфта эластичная для прокладки жесткой трубки или кабеля											
10	0 013 98	Муфта эластичная для прокладки жесткой трубки или кабеля														

		Щитки на 8/9 модулей
		Щиток mini Ekinox
		Состав комплекта:
		• 1 задняя панель с продолговатыми установочными отверстиями
		• 1 рейка
		Поставляется с 1 заземляющим зажимом IP 2X с 8 отверстиями 1,5-16 мм ²
		Крепление крышки 4 винтами с крупным шагом
		Пломбируемая крышка с комплектом для пломбирования
		Кат. № 0 013 89
		Кол-во устанавливаемых модулей (8 + 1)
		Габариты (мм) Высота x Ширина x Глубина
		180 x 190 x 83
		Двери IP 40 - IK 07
		Дверь белого цвета
		Дверь прозрачная
		Принадлежности
		Замок № 850
		Муфта эластичная


Перейти к продукции

Mini S


распределительные щитки

Габариты (мм)


2 модуля



4 модуля



6 модулей

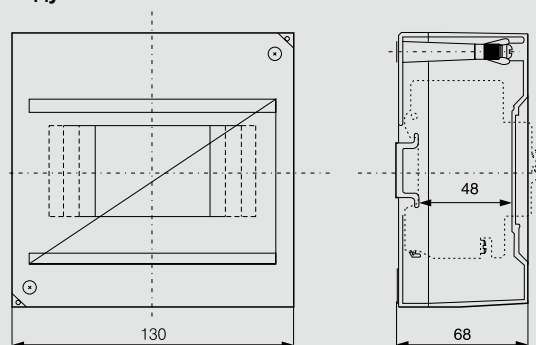

Посадочные размеры

