

## Комплектующие для электрощитов EKF PROxima

### ОПИСАНИЕ



Комплектующие являются составной частью корпусов электрощитов и применяются при их изготовлении, обеспечивая целостность конструкции и возможность монтажа оборудования.

### ПРЕИМУЩЕСТВА




Коррозионная стойкость изделий благодаря оцинкованному покрытию



Наличие перфорации упрощает монтаж DIN-рейки



Зажимы надежно фиксируют модульную аппаратуру и счетчики на DIN-рейке



Заглушка защищает от прикосновения к токоведущим частям



Модули заглушки легко выламываются




Кабельные каналы позволяют осуществлять аккуратную сборку щита, спрятав провода

### АССОРТИМЕНТ

#### DIN-рейки EKF PROxima

Предназначены для крепления модульной аппаратуры в корпусах электрощитов. Изготовлены из оцинкованной перфорированной стали.


Изображение	Наименование	Ширина DIN-рейки, мм	Количество модулей*	Артикул
	DIN-рейка 75 EKF PROxima	75	4	adr-7,5
	DIN-рейка 100 EKF PROxima	100	5	adr-10
	DIN-рейка 110 EKF PROxima	110	6	adr-11
	DIN-рейка 125 EKF PROxima	125	7	adr-12,5
	DIN-рейка 130 EKF PROxima	130	7	adr-13
	DIN-рейка 200 EKF PROxima	200	11	adr-20
	DIN-рейка 225 EKF PROxima	225	12	adr-22,5
	DIN-рейка 300 EKF PROxima	300	16	adr-30
	DIN-рейка 500 EKF PROxima	500	27	adr-50
	DIN-рейка 800 EKF PROxima	800	44	adr-80
	DIN-рейка 1000 EKF PROxima	1000	55	adr-1,0
	DIN-рейка 1400 EKF PROxima	1400	77	adr-1,4

\* Максимальное количество модулей указано исходя из ширины одного модуля 18 мм.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Материал	Перфорированная оцинкованная сталь
Толщина, мм	0,8
Высота, мм	35

### Габаритные и установочные размеры

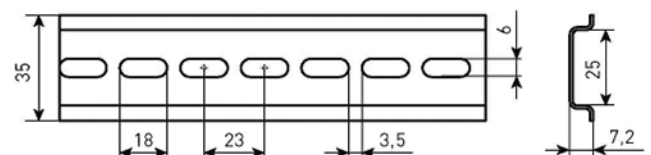


## Заглушка на 12 модулей EKF PROxima

Пластиковая заглушка используется для защиты от прикосновения к токоведущим частям и попадания инородных предметов. Состоит из 12 модулей.


Изображение	Наименование	Артикул
	Заглушка на 12 модулей серая EKF PROxima	ак-0-1
	Заглушка на 12 модулей белая EKF PROxima	ак-0-2

## Поводок заземления EKF PROxima

Предназначен для заземления элементов каркаса. ПУГВ 1 x 2,5. Внутренний диаметр наконечника 6,5 мм

Изображение	Наименование	Артикул
	Поводок L 200 с одним наконечником EKF PROxima	ак-3-5
	Поводок L 200 с двумя наконечниками EKF PROxima	ак-3-6

## Стекло для электрощитов EKF PROxima

Изображение	Наименование	Совместимость со щитами EKF*	Артикул
	Стекло для электрощитов EKF PROxima	УЭРМ BASIC ЩЭ BASIC ЩЭ PROxima ЩЭ BASIC усиленный ЩУРН / ЩУРв PROxima и BASIC	ак-4-1

\*Для щитов учета ЩУ IP54 PROxima и BASIC используется арт. ак-4-2.

## Габаритные и установочные размеры

