


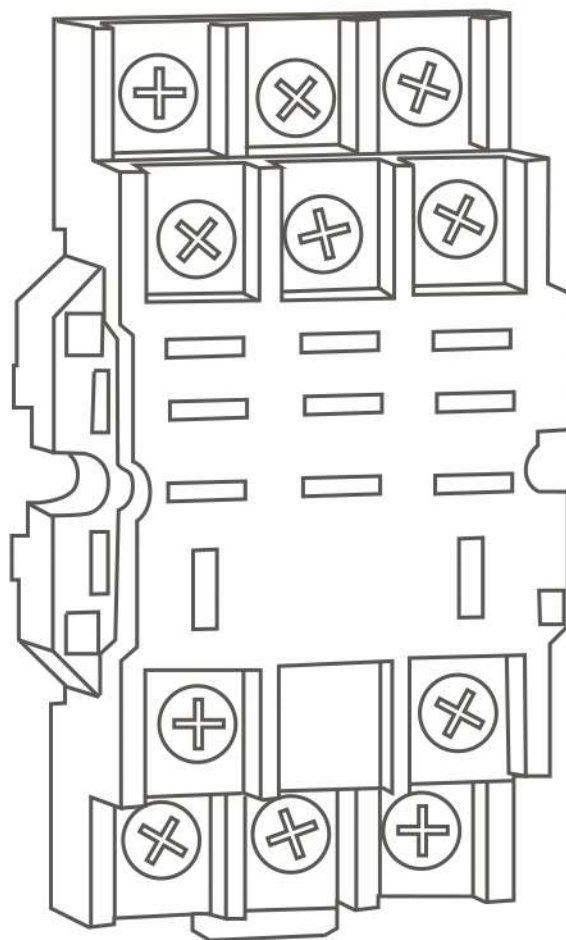

## ПАСПОРТ

Разъем модульный EKF PROxima

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Разъемы модульные серий РМ-22 и РМ-25 предназначены для крепления реле промежуточных на 35-мм монтажной DIN-рейке. На модульном разъеме располагаются зажимы выводов переключающих контактов и катушки.

**ВНИМАНИЕ!** В комплект поставки разъемов модульных РМ, реле промежуточные РП не входят!

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1


| Параметры                                         | Значения     |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Степень защиты                                    | IP 20        |
| Сечение подключаемых проводников, мм <sup>2</sup> | 0,75-2,5     |
| Климатическое исполнение                          | УХЛ4         |
| Способ крепления                                  | на DIN-рейку |

### Схемы подключения


| РМ 22/3 | РМ 22/4 |
|---------|---------|
|         |         |
| РМ 25/3 | РМ 25/4 |
|         |         |

### 3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


PM 22/3

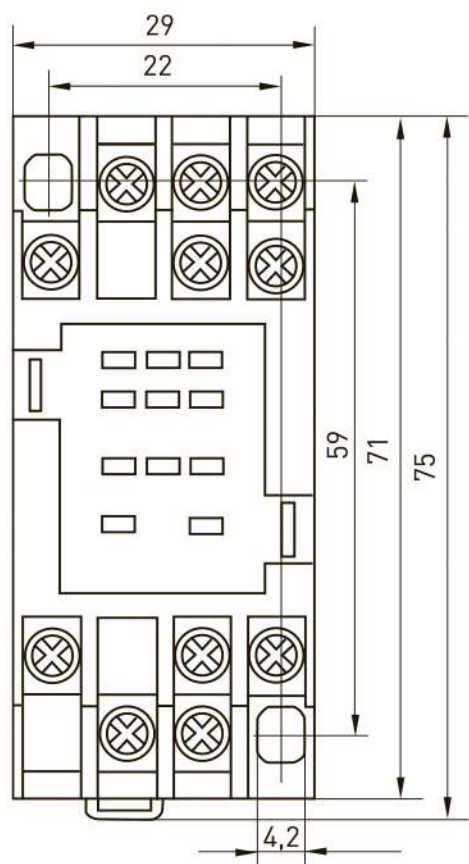


PM 22/4

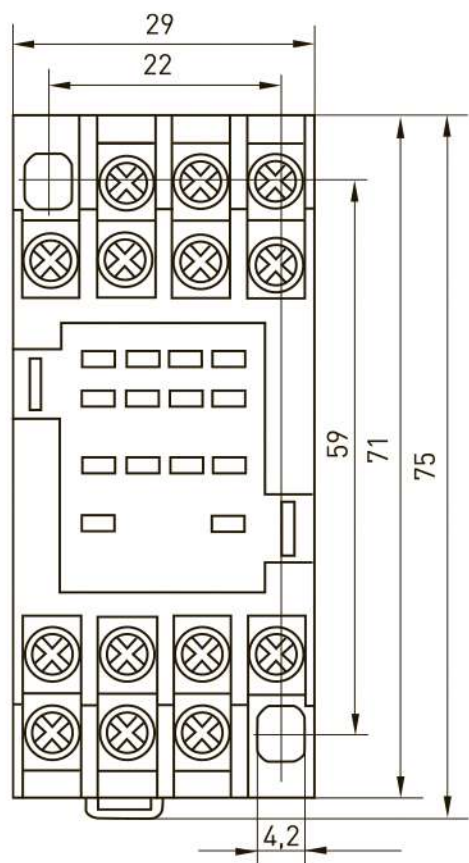

## PM 25/3

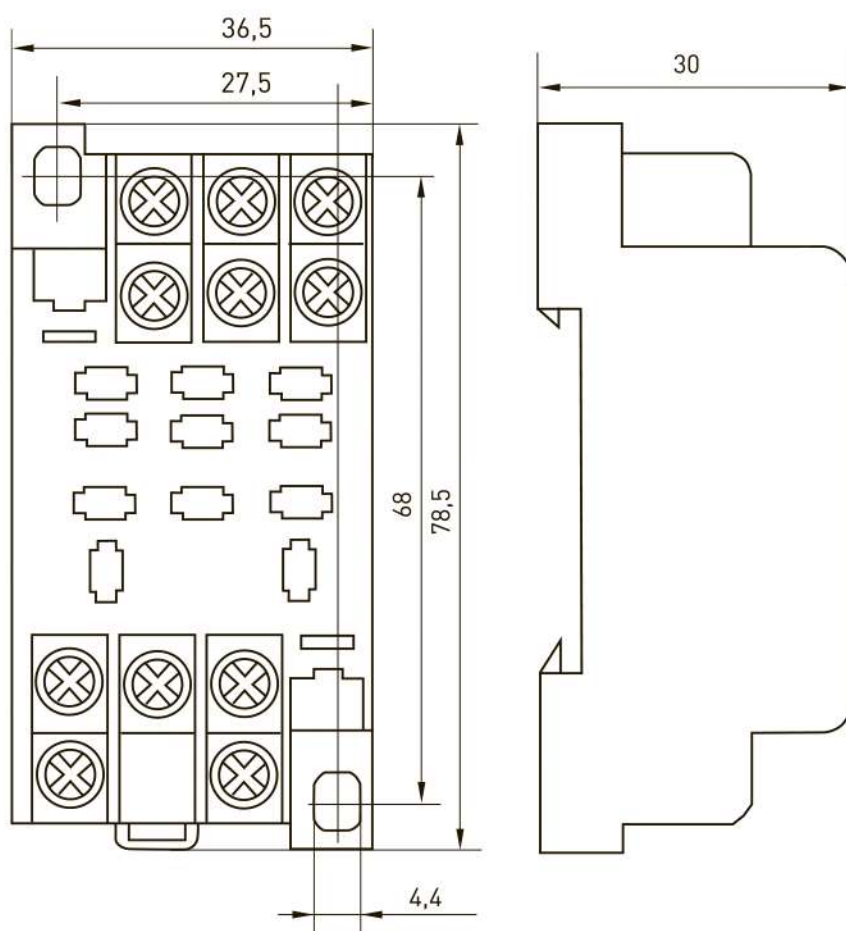

## PM 25/4

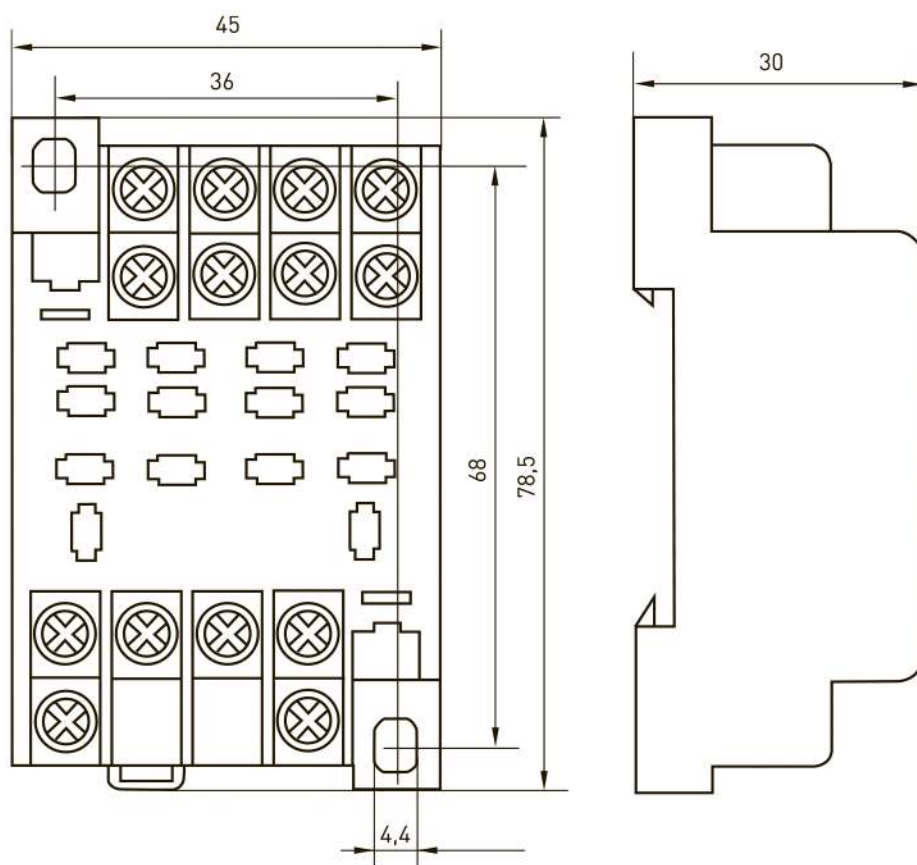

#### **4. ТИПОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ**

1. Разъем модульный
2. Паспорт

Разъем модульный поставляется в групповой упаковке. Количество в одной упаковке – 20 шт.

#### **5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ**

Транспортировка допускается любым удобным крытым транспортом, обеспечивающим защиты от влаги и механических повреждений.

Хранение осуществляется в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -50 до +50 С° и относительной влажности 90%.

#### **6. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

6.1 Гарантийный срок эксплуатации: 7 лет, при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2 Гарантийный срок хранения: 7 лет.

6.3 Срок службы: 10 лет.

Дата изготовления «\_\_\_»\_\_\_\_\_ 201\_\_\_г.

Штамп технического контроля изготовителя

#### **7. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ**

Дата продажи «\_\_\_»\_\_\_\_\_ 201\_\_\_г.

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Печать фирмы-продавца М.П.

**ЕАС**