

## Термоусаживаемые трубы ТУТ EKF PROxima

17 Изделия для электромонтажа


### ОПИСАНИЕ



Полиэтиленовая термоусаживаемая трубка ТУТ EKF PROxima может использоваться как электроизоляционный, маркировочный и декоративный материал. Предназначена для герметизации муфт, заделки концов кабелей с помощью колпачков, изоляции кабелей, изолирования жил, мест соединения проводов, бандажирования жгутов проводов, для механической защиты изделий, для защиты от грязи, для цветовой маркировки изделий и т. д.

Основное свойство термоусаживаемой трубы – способность сжиматься (усаживаться) под воздействием высокой температуры (от 90 до 125°C). Процесс усадки происходит очень быстро, трубка ТУТ полностью повторяет контуры предмета. Можно использовать тепловой пистолет (фен), что делает термоусаживаемую трубку легкой в бытовом применении, например, в качестве альтернативы изоляционной ленте.

### ПРИМЕНЕНИЕ

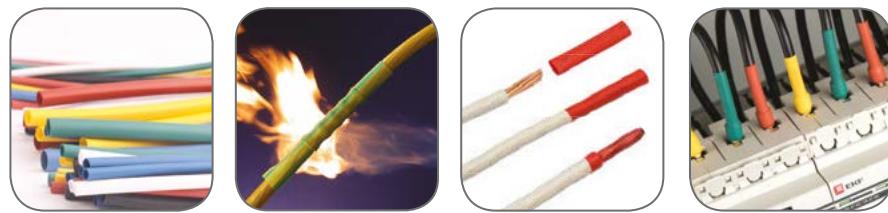

- Для изоляции и защиты от коррозии электрических проводников и контактных соединений
- Бандажирования кабелей и проводов

### ПРЕИМУЩЕСТВА



Широкий выбор различных вариантов упаковок: в рулонах, в отрезках 1 метр, в розничной упаковке 10 см

Широкий выбор различных цветов: черный, синий, желтый, зеленый, красный, белый, желто-зеленый

Широкий выбор различных габаритов изделий. Диаметр: от 2 до 50 мм (до усадки трубы)

### АССОРТИМЕНТ

#### В рулонах

Наименование	Размеры до термоусаживания, мм		Размеры после термоусаживания, мм		Продольная усадка, %, не более	Артикул						Кол-во в упаков-ке, м						
	Ном. диаметр, [мм]	Толщина стенки, мм	Ном. диаметр, мм	Толщина стенки, мм		Цвет												
						ном. отклонение	Предельное отклонение	ном. отклонение	Предельное отклонение	Желтый	Желто-зеленый	Зеленый						
ТУТ 2/1	2	0,45	+0,2; -0,1	1	0,9	+0,2; -0,1	+0,4	tut-2-y	tut-2-ug	tut-2-j	tut-2-r	tut-2-g	tut-2-b	tut-2-w	200			
ТУТ 4/2	4	0,5		2	1			tut-4-y	tut-4-ug	tut-4-j	tut-4-r	tut-4-g	tut-4-b	tut-4-w	200			
ТУТ 6/3	6	0,6		3	1,2			tut-6-y	tut-6-ug	tut-6-j	tut-6-r	tut-6-g	tut-6-b	tut-6-w	100			
ТУТ 8/4	8	0,7		4	1,4			tut-8-y	tut-8-ug	tut-8-j	tut-8-r	tut-8-g	tut-8-b	tut-8-w	100			
ТУТ 10/5	10			5				tut-10-y	tut-10-ug	tut-10-j	tut-10-r	tut-10-g	tut-10-b	tut-10-w	100			
ТУТ 12/6	12			6				tut-12-y	tut-12-ug	tut-12-j	tut-12-r	tut-12-g	tut-12-b	tut-12-w	100			
ТУТ 16/8	16			8				tut-16-y	tut-16-ug	tut-16-j	tut-16-r	tut-16-g	tut-16-b	tut-16-w	100			
ТУТ20/10	20	0,8	+0,3	10	1,6			tut-20-y	tut-20-ug	tut-20-j	tut-20-r	tut-20-g	tut-20-b	tut-20-w	100			
ТУТ30/15	30			15				tut-30-y	tut-30-ug	tut-30-j	tut-30-r	tut-30-g	tut-30-b	tut-30-w	100			
ТУТ40/20	40			20				tut-40-y	tut-40-ug	tut-40-j	tut-40-r	tut-40-g	tut-40-b	tut-40-w	100			
ТУТ50/25	50	0,9		25				tut-50-y	tut-50-ug	tut-50-j	tut-50-r	tut-50-g	tut-50-b	tut-50-w	25			

**НАДЕЖНАЯ. УДОБНАЯ. ТВОЯ.**

**В розничной упаковке**


Наименование	Длина отрезков, мм	Цвета	Кол-во отрезков каждого цвета	Общее кол-во отрезков	Артикул
ТУТ 2/1 набор	100	Белый, красный, синий, зеленый, черный, желтый, желто-зеленый	По 3 шт.	21	tut-n-2
ТУТ 4/2 набор					tut-n-4
ТУТ 6/3 набор					tut-n-6
ТУТ 8/4 набор					tut-n-8
ТУТ 10/5 набор					tut-n-10
ТУТ 12/6 набор					tut-n-12
ТУТ 16/8 набор					tut-n-16
ТУТ 20/10 набор					tut-n-20
ТУТ 30/15 набор					tut-n-30
ТУТ 40/20 набор					tut-n-40
ТУТ 50/25 набор					tut-n-50

**В отрезках 1 метр**

Наимено-вание	Размеры до термоусаживания, мм			Размеры после термоусаживания, мм			Про-дольная усадка, %, не более	Артикул							Кол-во в упаков-ке, м
	Номи-нальный диаметр, [мм]	Номинальное отклонение	Толщина стенки, мм	Номи-нальный диаметр, мм	Номинальное отклонение	Предельное отклонение		Черный	Белый	Желтый	Желто-зеленый	Зеленый	Красный	Синий	
ТУТ 2/1	2	0,45		1	0,9	+0,2; -0,1	5	tut-2-b-1m	tut-2-w-1m	tut-2-y-1m	tut-2-yg-1m	tut-2-j-1m	tut-2-r-1m	tut-2-g-1m	200
ТУТ 4/2	4	0,5		2	1	+0,2; -0,1		tut-4-b-1m	tut-4-w-1m	tut-4-y-1m	tut-4-yg-1m	tut-4-j-1m	tut-4-r-1m	tut-4-g-1m	100
ТУТ 6/3	6	0,6		3	1,2			tut-6-b-1m	tut-6-w-1m	tut-6-y-1m	tut-6-yg-1m	tut-6-j-1m	tut-6-r-1m	tut-6-g-1m	50
ТУТ 8/4	8			4				tut-8-b-1m	tut-8-w-1m	tut-8-y-1m	tut-8-yg-1m	tut-8-j-1m	tut-8-r-1m	tut-8-g-1m	50
ТУТ 10/5	10			5	1,4			tut-10-b-1m	tut-10-w-1m	tut-10-y-1m	tut-10-yg-1m	tut-10-j-1m	tut-10-r-1m	tut-10-g-1m	50
ТУТ 12/6	12			6				tut-12-b-1m	tut-12-w-1m	tut-12-y-1m	tut-12-yg-1m	tut-12-j-1m	tut-12-r-1m	tut-12-g-1m	50
ТУТ 14/8	14			7	1,5			tut-14-b-1m	tut-14-w-1m	tut-14-y-1m	tut-14-yg-1m	tut-14-j-1m	tut-14-r-1m	tut-14-g-1m	50
ТУТ 16/8	16			8				tut-16-b-1m	tut-16-w-1m	tut-16-y-1m	tut-16-yg-1m	tut-16-j-1m	tut-16-r-1m	tut-16-g-1m	50
ТУТ20/10	20			10				tut-20-b-1m	tut-20-w-1m	tut-20-y-1m	tut-20-yg-1m	tut-20-j-1m	tut-20-r-1m	tut-20-g-1m	50
ТУТ25/12,5	25			12,5	1,6			tut-25-b-1m	tut-25-w-1m	tut-25-y-1m	tut-25-yg-1m	tut-25-j-1m	tut-25-r-1m	tut-25-g-1m	50
ТУТ30/15	30			15				tut-30-b-1m	tut-30-w-1m	tut-30-y-1m	tut-30-yg-1m	tut-30-j-1m	tut-30-r-1m	tut-30-g-1m	25
ТУТ40/20	40			20				tut-40-b-1m	tut-40-w-1m	tut-40-y-1m	tut-40-yg-1m	tut-40-j-1m	tut-40-r-1m	tut-40-g-1m	25

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Параметры		Значения	
Напряжение рабочее, кВ		До 1	
Сила растяжения, разрыв, МПа		Более 7,3	
Прочность на растяжение, МПа		Не менее 10	
Удельное электрическое сопротивление, Ом/см		1014	
Электрическая прочность, кВ/мм		Не менее 23	
Горючесть		Негорючая VW-1	
Относительное удлинение при разрыве, %		Не менее 300	
После усадки относительное удлинение при разрыве, %		Не менее 100	
Радиальная усадка, %		Не менее 50	
Степень концентричности, %		Более 65	
Температура усадки, °С		От -90 до + 125	
Диапазон температур при монтаже, °С		От +5 до +50	

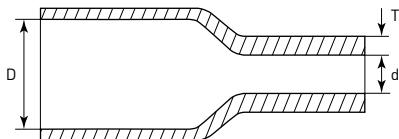**Габаритные и установочные размеры**


Наименование	Оптимальный диапазон усадки, мм	Номинальный диаметр, мм		Толщина стенки, мм	
		До усадки, D	После усадки, d	До усадки, T	После усадки, t
ТУТ-2/1	1.8-1.2	2.0	1.0	0,9	0.45
ТУТ-4/2	3.6-2.4	4.0	2.0	1	0.5
ТУТ-6/3	5.4-3.6	6.0	3.0	1,2	0.6
ТУТ-8/4	7.2-4.8	8.0	4.0	1,4	0.7
ТУТ-10/5	9.0-6.0	10.0	5.0	1,4	0.7
ТУТ-12/6	10.8-7.2	12.0	6.0	1,4	0.7
ТУТ-14/7	13.0-8.0	14.0	7.0	1,5	0.75
ТУТ-16/8	14.4-9.6	16.0	8.0	1,5	0.75
ТУТ-20/10	18.0-12.0	20.0	10.0	1,6	0.8
ТУТ-25/12,5	22.5-15.0	25.0	12.5	1,6	0.8
ТУТ-30/15	27.0-18.0	30.0	15.0	1,6	0.8
ТУТ-40/20	36.0-24.0	40.0	20.0	1,6	0.8
ТУТ-50/25	45.0-30.0	50.0	25.0	1,8	0.9

**Особенности эксплуатации и монтажа**

Требования к технологии монтажа термоусаживаемых трубок

- При выборе размера термоусаживаемой трубы необходимо руководствоваться следующими правилами: внутренний диаметр трубы до усадки должен быть больше, чем основание, на которое будет производиться усадка, на 10-20%, а номинальный диаметр трубы после усадки должен быть меньше фактического диаметра основания на 10-20%. При этих условиях будет обеспечено плотное прилегание трубы к изделию.
- Поверхность, на которую усаживается трубка, должна быть предварительно подготовлена: очищена от пыли и загрязнений и обезжирена. При наличии острых кромок, выступов и заусенцев на металлической поверхности последние должны быть предварительно слажены и зашлифованы.
- Для усадки термоусаживаемых изделий предпочтительно использовать высокотемпературный фен или пропановую газовую горелку. Пламя газовой горелки следует отрегулировать таким образом, чтобы оно было мягким, с языком желтого цвета.
- Остроконечное синее клиновидное пламя не допускается!
- Для обеспечения равномерной усадки и предотвращения локального пережога трубы пламя горелки должно находиться в постоянном равномерном движении. Оптимальная температура усадки изделий -90-125°С.
- Не допускается усадка термоусаживаемых трубок, имеющих пережимки, глубокие царапины и раковины на внешней поверхности, надрезы на торцах.
- Во избежание образования морщин и воздушных пузырей термоусадку следует производить либо от центра трубы к ее концам, либо последовательно от одного конца к другому. Прежде чем продолжить усадку вдоль изделия, трубка должна быть усажена радиально (по окружности).
- Усаженная трубка не должна иметь каких-либо повреждений, ее поверхность должна быть гладкой, без морщин и вздутий. На поверхности усаженной трубы должны быть различимы контуры рельефа того основания, на которое она была усажена.

