

## ЭПРА для Т8 ламп



ЭПРА для Т8 ламп предназначены для люминесцентных ламп разной мощности. Для подключения ЭПРА служат контактные колодки. Одна группа колодок для внешнего питания, вторая группа для подключения ламп. Электронные пускорегулирующие аппараты представлены в нескольких мощностях: 1x15-40Вт, 1x18Вт, 1x36Вт, 2x15-40Вт, 2x18Вт, 2x36/4x18Вт, 2x36Вт, 2x40-58Вт, 2x58Вт, 4x18Вт. Корпус выполнен из алюминия и имеет степень защиты от твердых тел IP20. ЭПРА для Т8 ламп обеспечивают сокращение потребляемой электроэнергии, высокое качество освещения, гарантируют безопасность и экономию средств, что делает их идеальным решением для люминесцентных светильников с лампами Т8.

30 лет\*

### СЕРИЯ

МОЩНОСТЬ

ТИП ЛАМПЫ

СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

ЦВЕТ КОРПУСА

СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН  
ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ЭПРА Т8

1x15-40Вт, 1x18Вт, 1x36Вт, 2x15-40Вт, 2x18Вт,  
2x36/4x18Вт, 2x36Вт, 2x40-58Вт, 2x58Вт, 4x18Вт

ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ Т8




IP20

АЛЮМИНИЙ


БЕЛЫЙ

30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО  
3-Х Ч/ДЕНЬ)



-20°C ДО + 45°C  
(ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ)

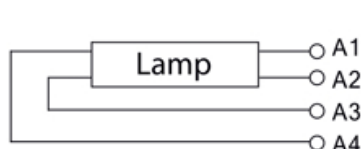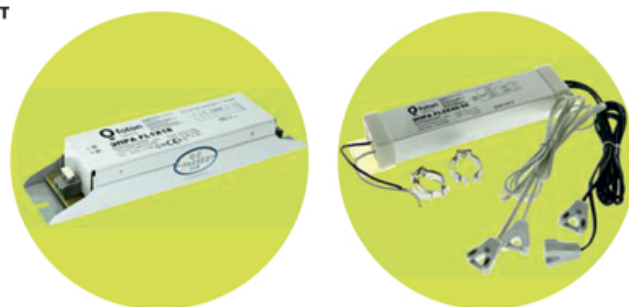


подключение 4 ламп 18Вт

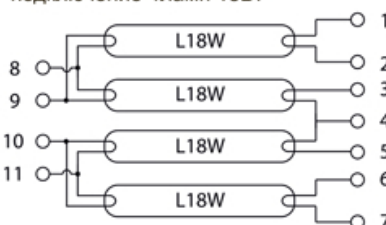


подключение 2 ламп 36Вт



FL1x18W



FL2x36W



FL2x36/4x18W

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	L ДЛИНА (мм)	W ШИРИНА (мм)	H ВЫСОТА (мм)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
ЭПРА FL1x15-40W	1x15-40	160	40	27	4657352603968	100	100
ЭПРА FL1x18W	1x18	180	40	30	4657352603975	130	100
ЭПРА FL1x36W	1x36	180	40	30	4657352603982	130	100
ЭПРА FL2x15-40W	2x15-40	150	40	30	4657352603944	125	100
ЭПРА FL2x18W	2x18	180	40	30	4657352603999	145	100
ЭПРА FL2x36/4x18W	2x36/4x18	335	35	30	4657352606440	215	50
ЭПРА FL2x36W	2x36	180	40	30	4657352604002	135	100
ЭПРА FL2x40-58W	2x40-58	200	40	30	4657352603951	135	100
ЭПРА FL2x58W	2x58	230	40	30	4657352604019	175	50
ЭПРА FL4x18W	4x18	182	43	30	4657352604026	180	100