


# Mini Pragma




IP40

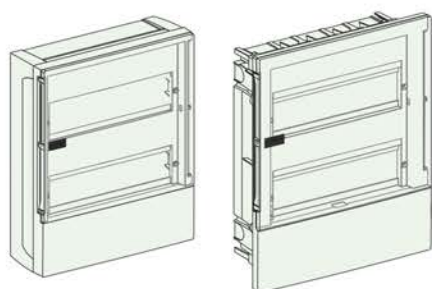



IEC 61439-3  
EN 61439-3  
§ 8.4.4

**Schneider**  
Electric






1











|         |              | A   | B   |
|---------|--------------|-----|-----|
| 1R      | 4-6 mod.     | 99  | 94  |
|         | 8-12-18 mod. | 101 | 126 |
| 2R / 3R | 12 mod.      |     |     |






2

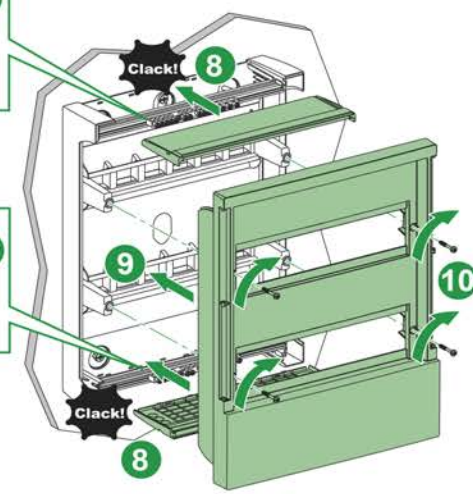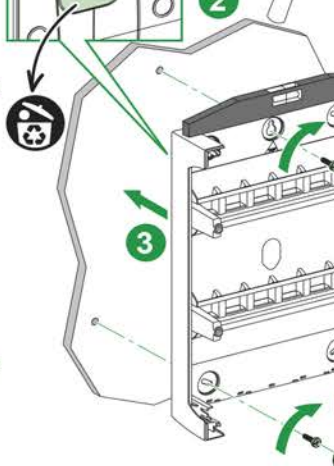

3

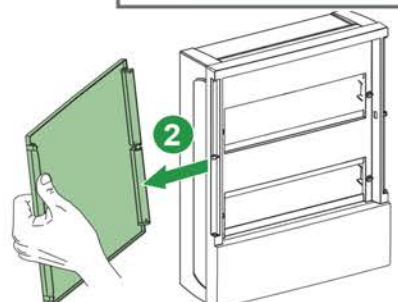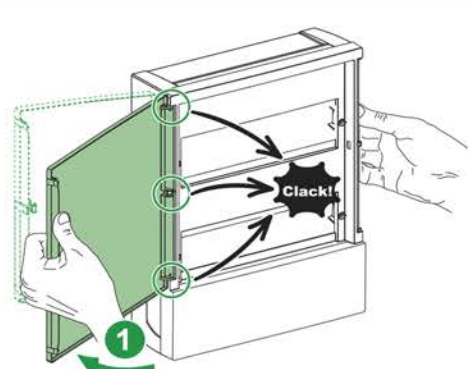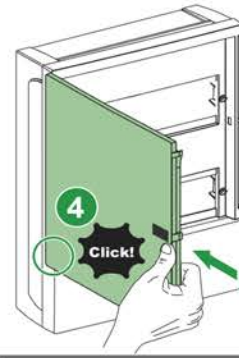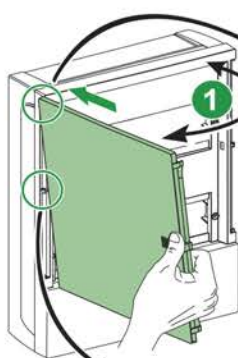

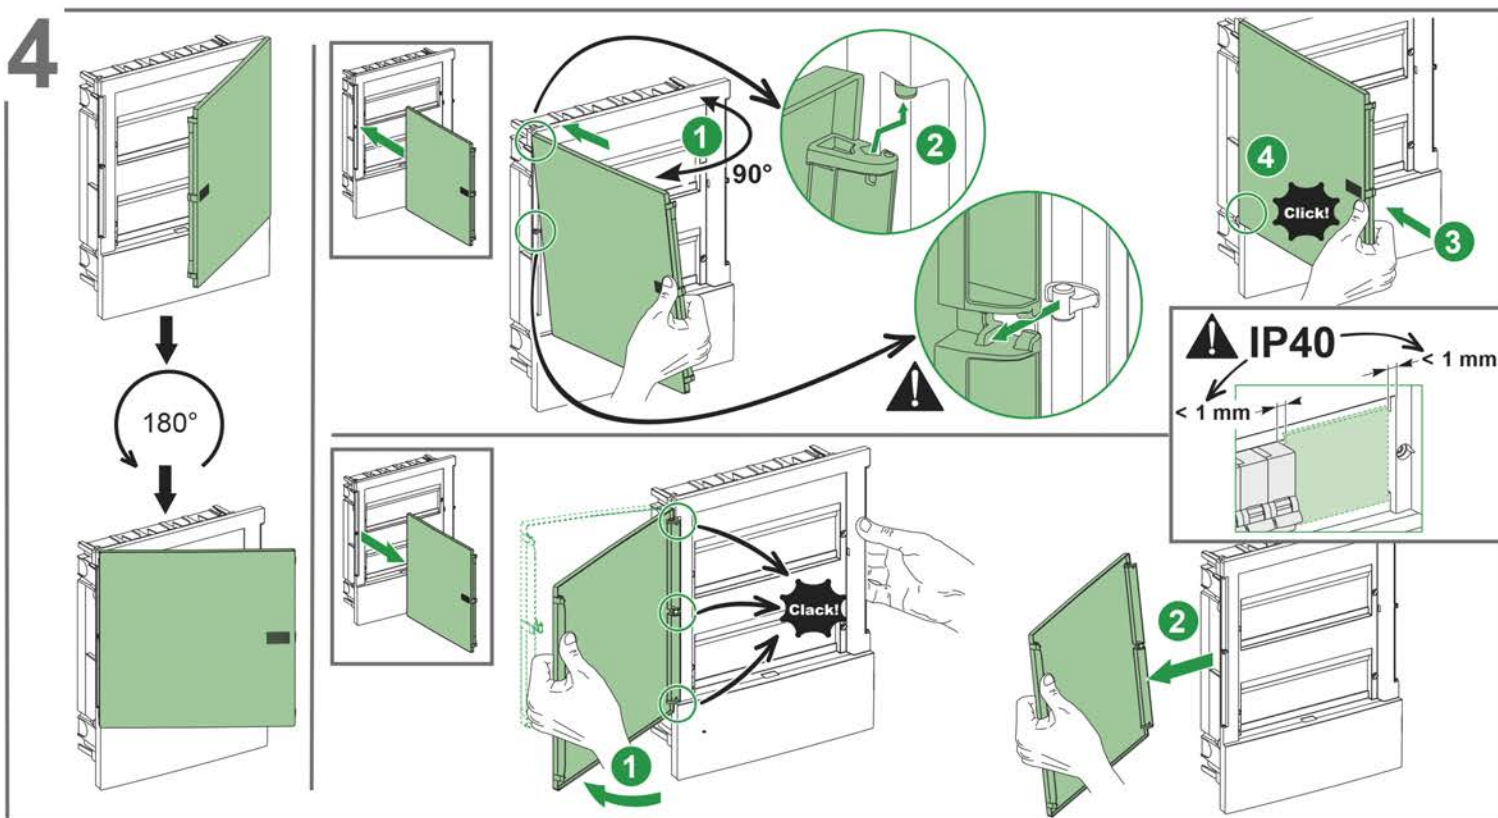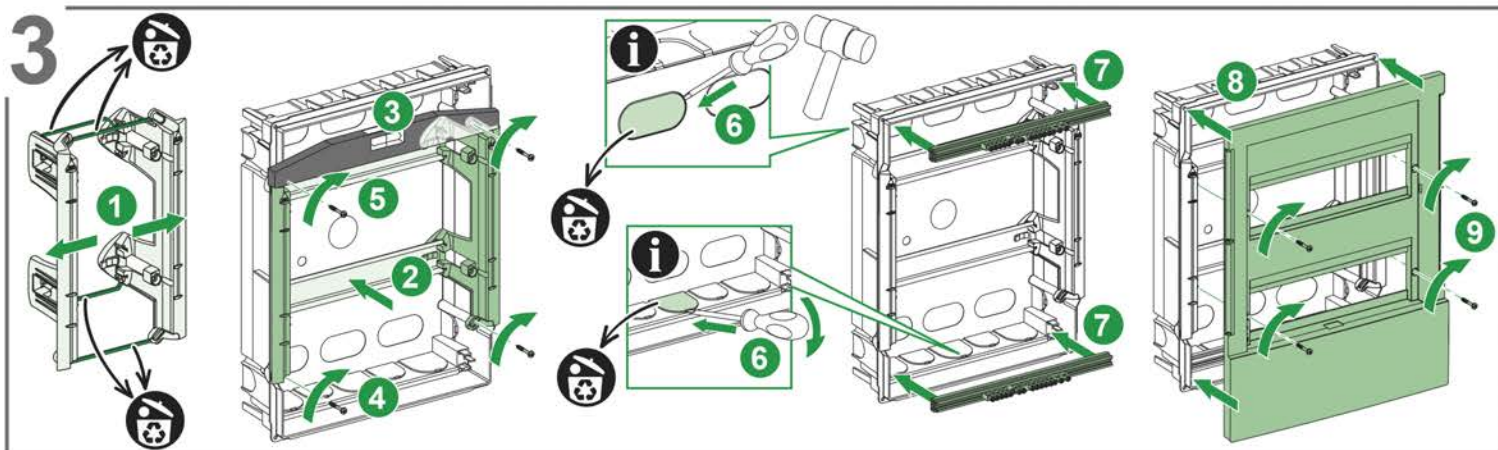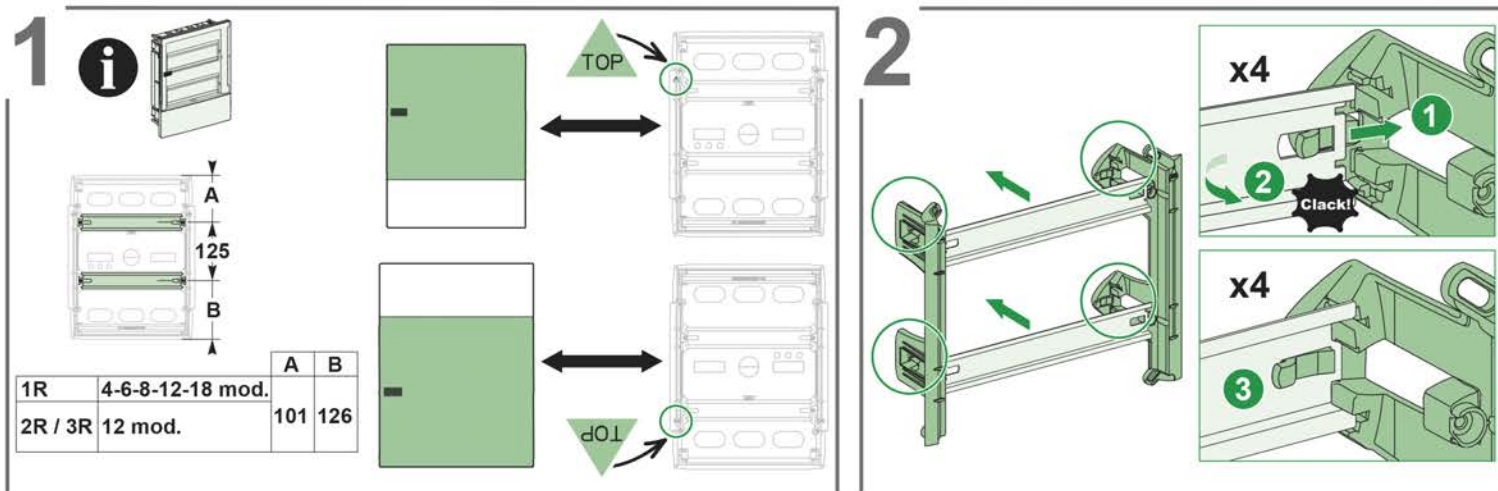

Schneider Electric Industries SAS  
 35, rue d e ph Monier  
 CS 30323  
 F - 92506 Rueil Malmaie n Cedex

RCS Nanterre 954 503 439  
 Capitale c al 896 313 776 €

Применяемые стандарты, аппаратура, их характеристики и размеры периодически пересматриваются, поэтому всегда уточняйте представленную здесь информацию. Данное изделие следует устанавливать, подключать и эксплуатировать в соответствии с действующими стандартами и правилами.