


Mini Pragma




IP40

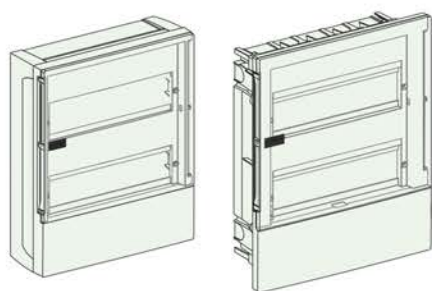



IEC 61439-3
EN 61439-3
§ 8.4.4

Schneider
Electric


1



		A	B
1R	4-6 mod.	99	94
	8-12-18 mod.	101	126
2R / 3R	12 mod.		







2




3



180°

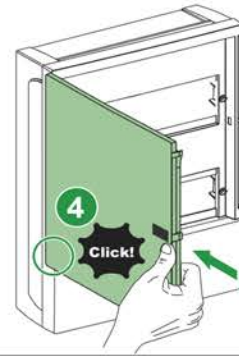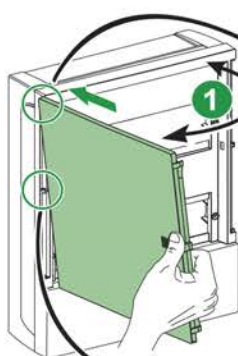




Click!



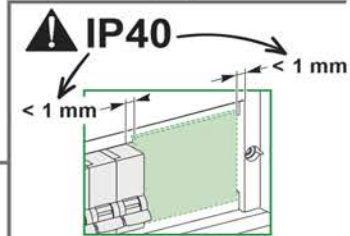


⚠ IP40

< 1 mm

< 1 mm

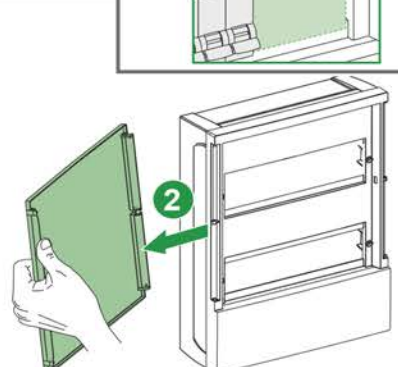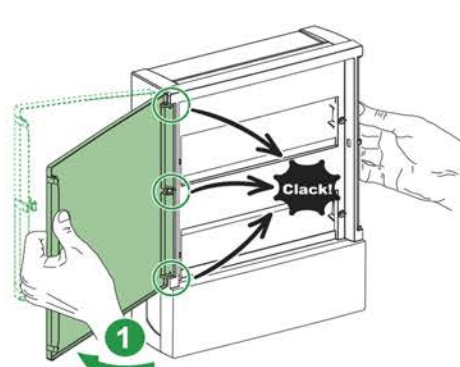

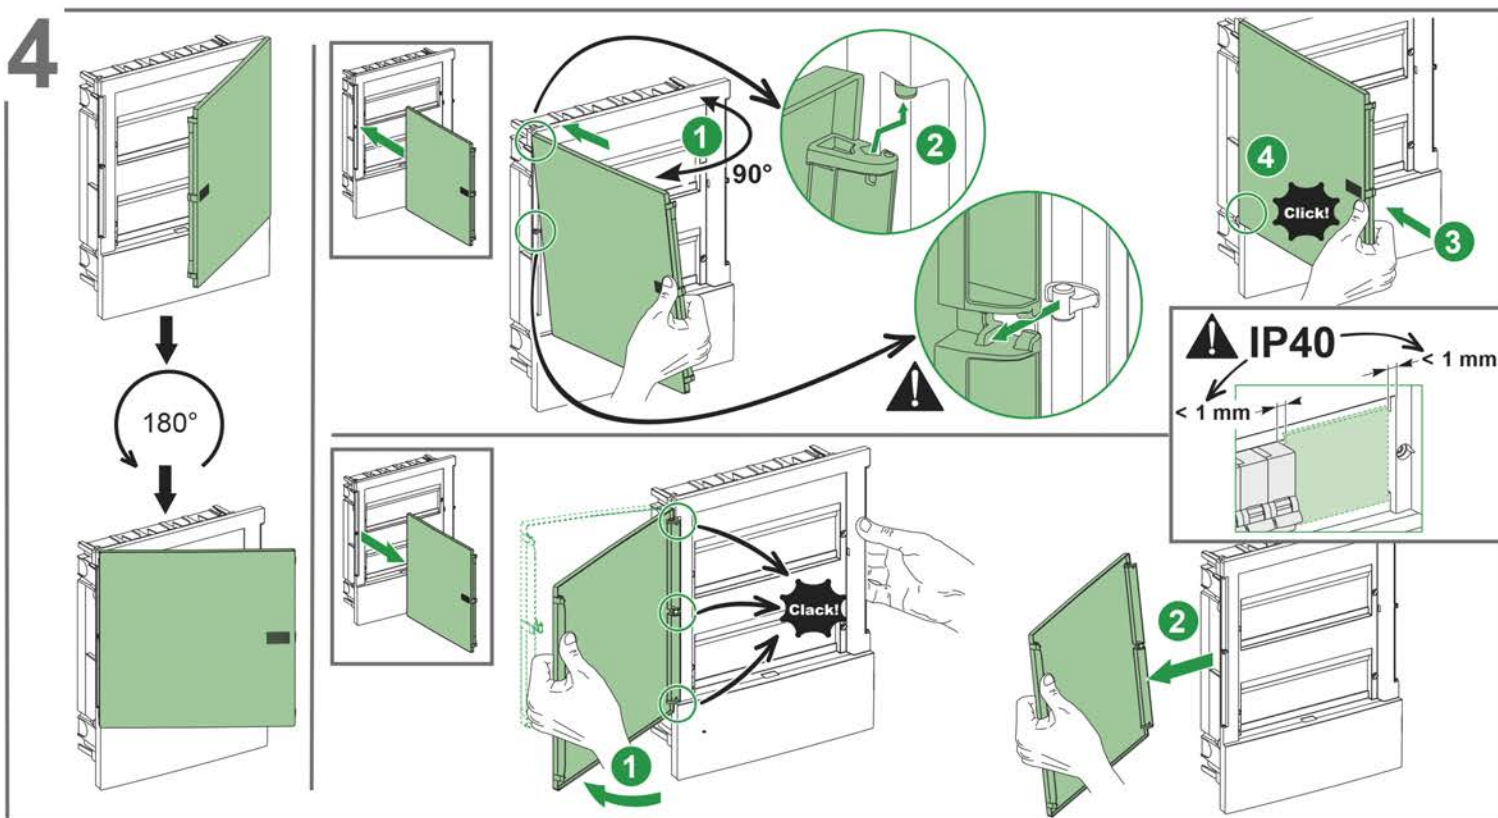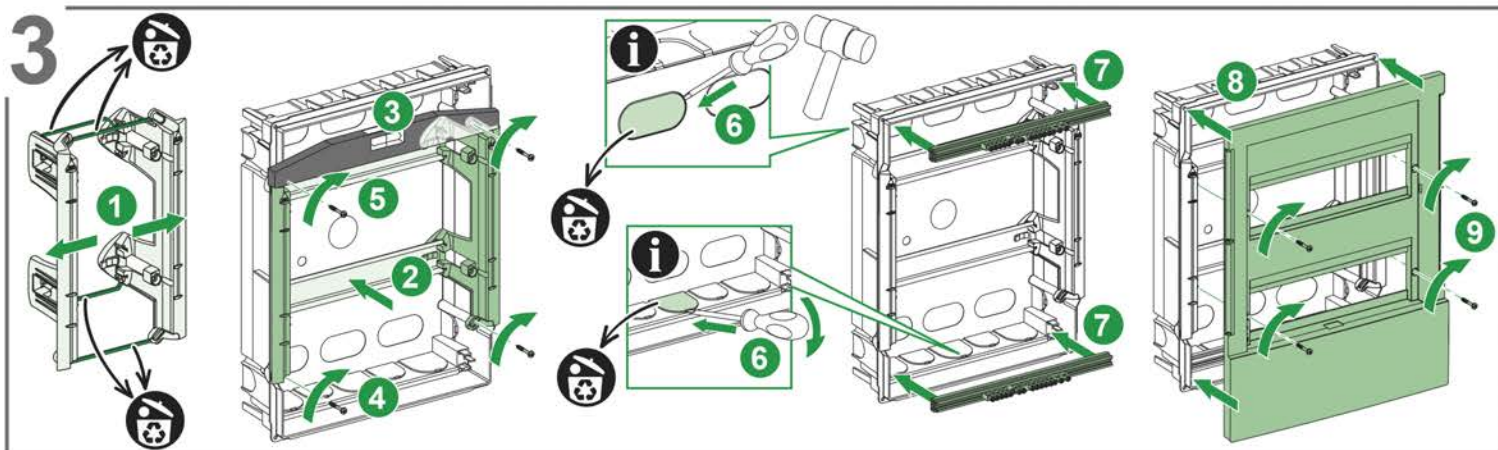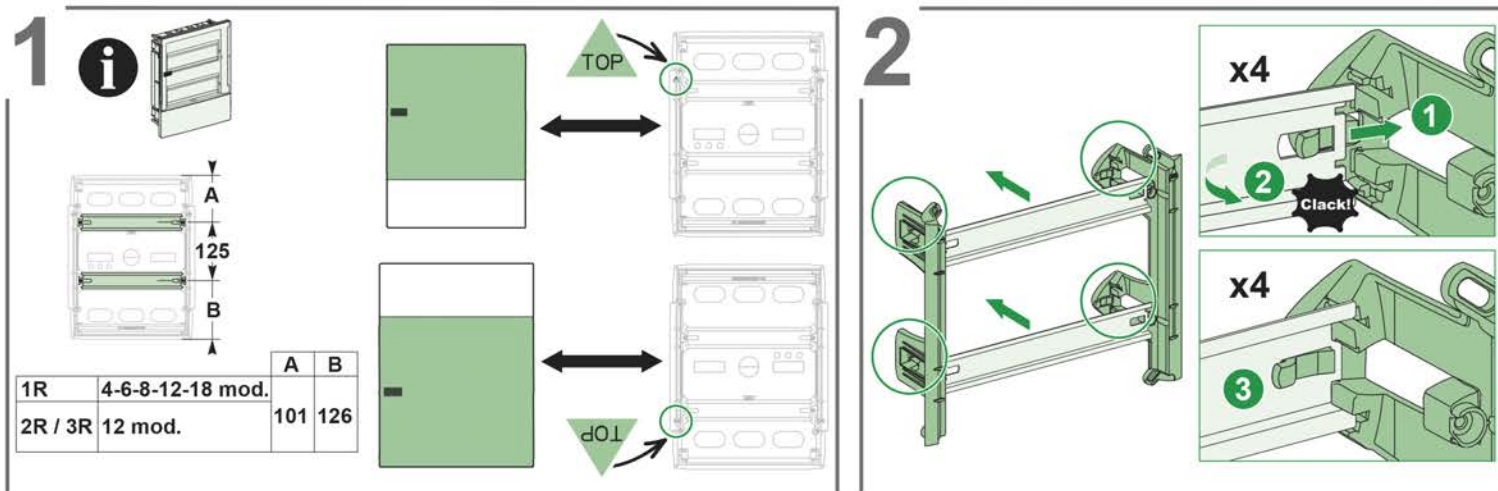

Schneider Electric Industries SAS
35, rue d'Éphémère
CS 30323
F - 92506 Reuil Malmaison Cedex

RCS Nanterre 954 503 439
Capital 6 896 313 776 €

Применяемые стандарты, аппаратура, их характеристики и размеры периодически пересматриваются, поэтому всегда уточняйте представленную здесь информацию. Данное изделие следует устанавливать, подключать и эксплуатировать в соответствии с действующими стандартами и правилами.