


Технические  
характеристики продукта  
Характеристики

NSYPLM64G  
Настенный шкаф Thalassa PLM 647x436x250

Код EAN : 3606480776632

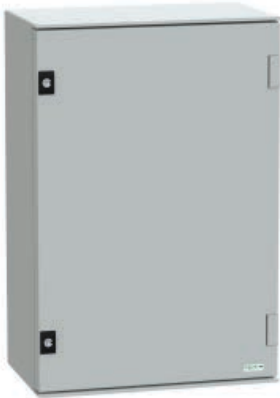

Основные характеристики

Серия	Thalassa
Наименование продукта	Thalassa PLM
Краткое название устройства	PLM
Enclosure type	Универсальный
Category	Компактный шкаф
Nominal height	647 мм
Nominal width	436 мм
Nominal depth	250 мм
Монтаж щита	Для монтажа на стену
Состав устройства	1 корпус 1 дверь 2 замок
Тип корпуса	Цельный литой с пазами на задней поверхности Встроенный навес
Тип двери	Дверь
Тип замка	Замок с 3 мм двойной запорной планкой

Дополнительные характеристики

Количество замков	2
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Удобство для доступа	Передняя сторона
Съемные части	Дверь шарнирами
Материал	Полиэфир, усиленный стекловолокном
Цвет	Серый (RAL 7035)
Стандарты	NEMA классификация 13 NEMA классификация 4X МЭК 62208
Сертификаты	UL

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

## Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP66 в соответствии с МЭК 60529
Степень ударостойкости IK	IK10 в соответствии с IEC 62262
Огнестойкость	960 °C в соответствии с МЭК 62208
Рабочая температура окружающей среды	-40...80 °C

## Тип упаковки

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	10 кг
Высота упаковки 1	45 см
Ширина упаковки 1	27,5 см
Длина упаковки 1	68 см

## Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта

## Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---