

## ЩИТЫ АНТИВАНДАЛЬНЫЕ СЕРИИ ЩМП IP65



## Отказное письмо



## Назначение

- Для установки электротехнического оборудования, управления и автоматизации.
- Для установки мультимедийного оборудования.
- Для установки 1- и 3-фазных счетчиков учета.


## Применение

- В промышленном секторе.
- В жилом секторе.
- В офисах.
- На объектах социально-культурного назначения.
- В исправительных учреждениях.
- В прибрежных зонах.

## Материалы

- Корпус и непрозрачная дверца – ударопрочный АБС-пластик.
- Прозрачная дверца – поликарбонат.

## Конструкция



Степень защиты от воздействий окружающей среды IP65 достигается резиновым уплотнением.

## Преимущества

- Полная защита от коррозии и УФ-излучения.
- Материал пропускает радиосигнал, что позволяет использовать щиты для установки различного оборудования.
- Ударопрочный пластик корпуса и дверцы.
- Корпус не требует отдельного заземления.
- Крепеж на стену в комплекте.

## Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Вид установки	внутренний/наружный
Максимально допустимый ток устанавливаемого оборудования, А	до 100
Максимальное рабочее напряжение устанавливаемого оборудования, В	до 400
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP65
Степень защиты от внешних механических воздействий	IK08
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Диапазон температуры эксплуатации, °С	от -45 до +75
Толщина монтажной панели, мм	0,8 - 1
Способ установки	навесной



Широкий диапазон рабочих температур от -45 до +75 °С.

## Комплектация



Оцинкованная монтажная панель.



Ключ и комплект крепежа (петли, винты) для крепления на стену.

- Паспорт.
- Упаковка – белая картонная коробка, цветной стикер с индивидуальным штрихкодом EAN-13.


## Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Материал дверцы
<b>Боксы с пластиковой дверцей</b>			
	Бокс пластиковый ЩМП-0-1, ABS, IP65, -45 до +75 С, навесной, (300x200x130) TDM	SQ0932-0101	ABS
	Бокс пластиковый ЩМП-0-2, ABS, IP65, -45 до +75 С, навесной, (350x250x150) TDM	SQ0932-0102	
	Бокс пластиковый ЩМП-0-3, ABS, IP65, -45 до +75 С, навесной, (400x300x170) TDM	SQ0932-0103	
	Бокс пластиковый ЩМП-0-4, ABS, IP65, -45 до +75 С, навесной, (400x300x220) TDM	SQ0932-0104	
	Бокс пластиковый ЩМП-0-5, ABS, IP65, -45 до +75 С, навесной, (500x350x190) TDM	SQ0932-0105	
	Бокс пластиковый ЩМП-0-6, ABS, IP65, -45 до +75 С, навесной, (500x400x180) TDM	SQ0932-0106	
	Бокс пластиковый ЩМП-0-7, ABS, IP65, -45 до +75 С, навесной, (600x400x200) TDM	SQ0932-0107	
	Бокс пластиковый ЩМП-0-8, ABS, IP65, -45 до +75 С, навесной, (700x500x250) TDM	SQ0932-0108	
	Бокс пластиковый ЩМП-0-9, ABS, IP65, -45 до +75 С, навесной, (800x600x260) TDM	SQ0932-0109	
	Бокс пластиковый ЩМП-0-10, ABS, IP65, -45 до +75 С, навесной, (500x400x240) TDM	SQ0932-0110	
<b>Боксы с поликарбонатной (прозрачной) дверцей</b>			
	Бокс пластиковый ЩМП-0-1, прозр., крышка ABS, IP65, -45 до +75 С, навесной, (300x200x130) TDM	SQ0933-0201	PC
	Бокс пластиковый ЩМП-0-2, прозр., крышка ABS, IP65, -45 до +75 С, навесной, (350x250x150) TDM	SQ0933-0202	
	Бокс пластиковый ЩМП-0-3, прозр., крышка ABS, IP65, -45 до +75 С, навесной, (400x300x170) TDM	SQ0933-0203	
	Бокс пластиковый ЩМП-0-4, прозр., крышка ABS, IP65, -45 до +75 С, навесной, (400x300x220) TDM	SQ0933-0204	
	Бокс пластиковый ЩМП-0-5, прозр., крышка ABS, IP65, -45 до +75 С, навесной, (500x400x240) TDM	SQ0933-0205	
	Бокс пластиковый ЩМП-0-6, прозр., крышка ABS, IP65, -45 до +75 С, навесной, (500x400x180) TDM	SQ0933-0206	
	Бокс пластиковый ЩМП-0-7, прозр., крышка ABS, IP65, -45 до +75 С, навесной, (600x400x200) TDM	SQ0933-0207	
	Бокс пластиковый ЩМП-0-8, прозр., крышка ABS, IP65, -45 до +75 С, навесной, (700x500x250) TDM	SQ0933-0208	


## Упаковка

Артикул	Транспортная упаковка				
	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
			Длина	Ширина	Высота
SQ0932-0101	1	1,35	205	135	310
SQ0932-0102		1,85	255	155	360
SQ0932-0103		2,65	305	175	410
SQ0932-0104		2,85	305	225	410
SQ0932-0105		3,55	355	195	510
SQ0932-0106		4,3	405	185	510
SQ0932-0107		5,2	405	205	610
SQ0932-0108		7,8	505	255	710
SQ0932-0109		12,35	605	265	810
SQ0932-0110		4,55	410	245	510
SQ0933-0201		1,2	205	135	310
SQ0933-0202		1,95	255	155	360
SQ0933-0203		2,7	305	175	410
SQ0933-0204		2,9	305	225	410
SQ0933-0205		5,1	405	245	510
SQ0933-0206		4,15	405	185	510
SQ0933-0207		5,9	405	205	610
SQ0933-0208		8	505	255	710


Габаритные размеры (мм)

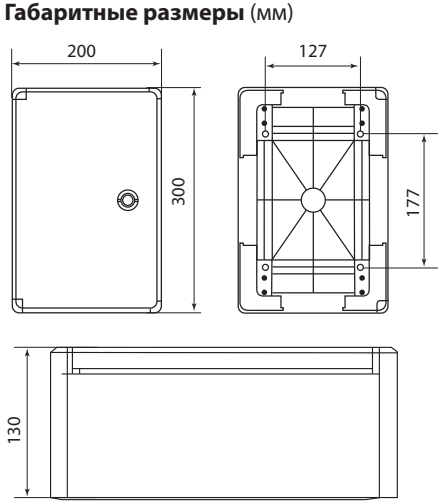


SQ0932-0101, SQ0933-0201

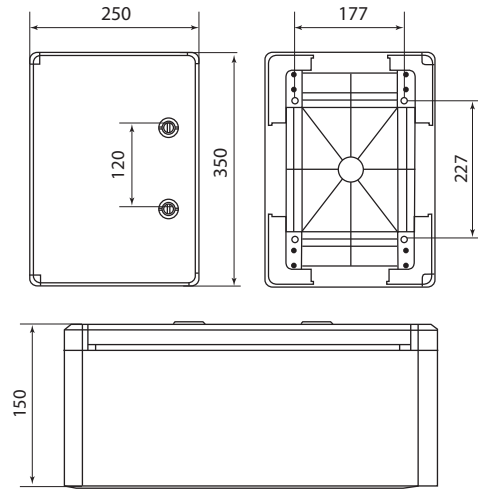


SQ0932-0102, SQ0933-0202

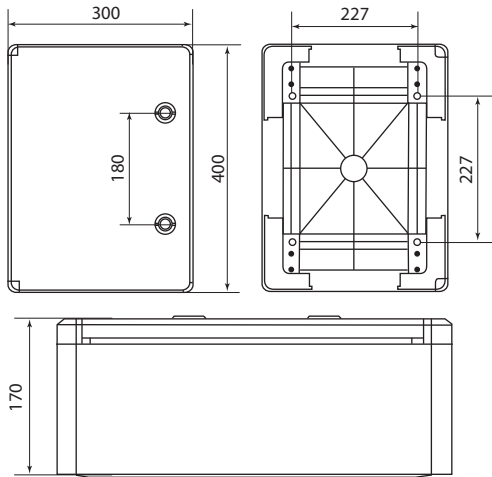


SQ0932-0103, SQ0933-0203

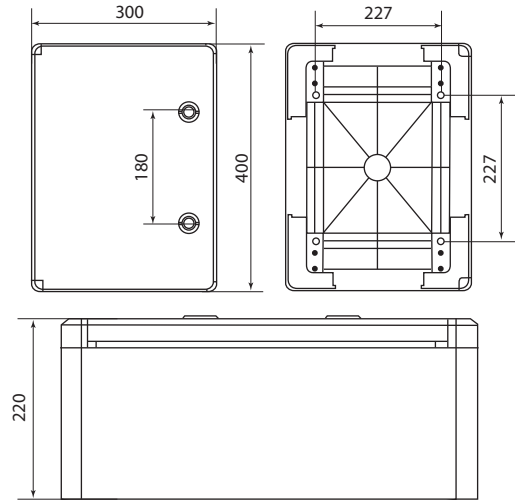

SQ0932-0104, SQ0933-0204

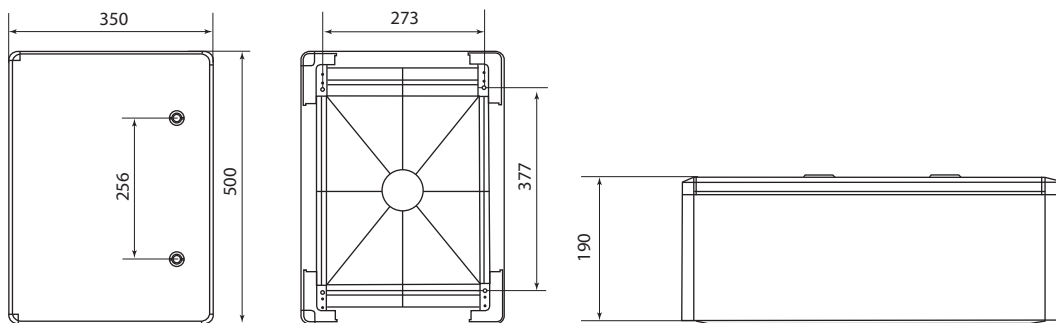


SQ0932-0105

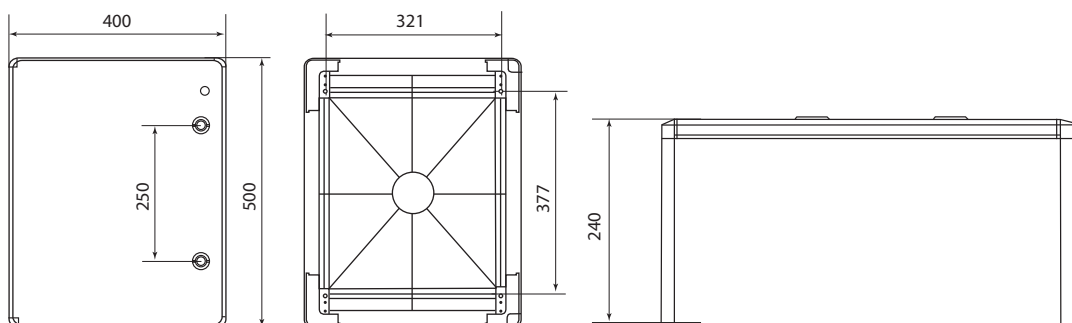


SQ0932-0110, SQ0933-0205


ЩИТЫ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ

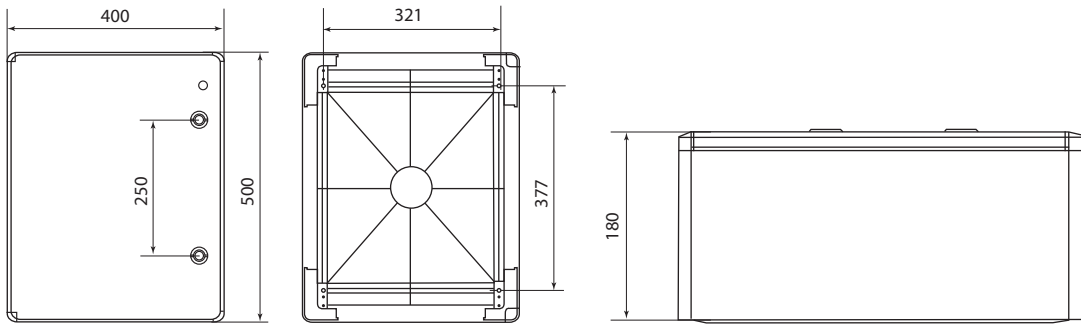


SQ0932-0106, SQ0933-0206

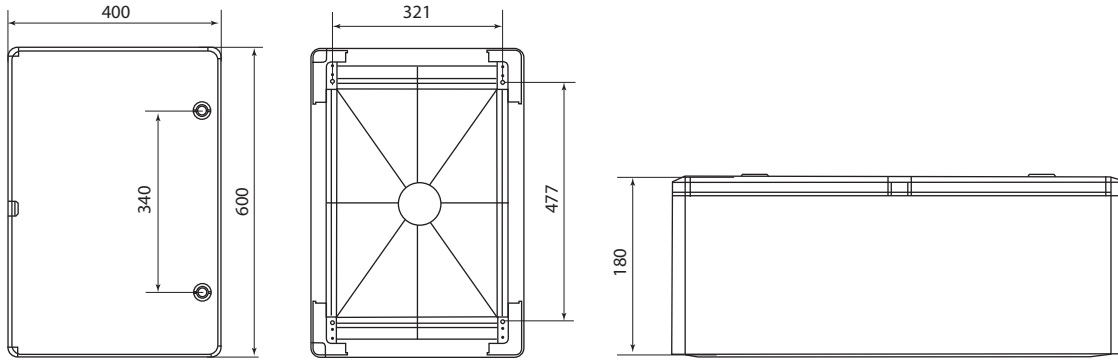

SQ0932-0107, SQ0933-0207

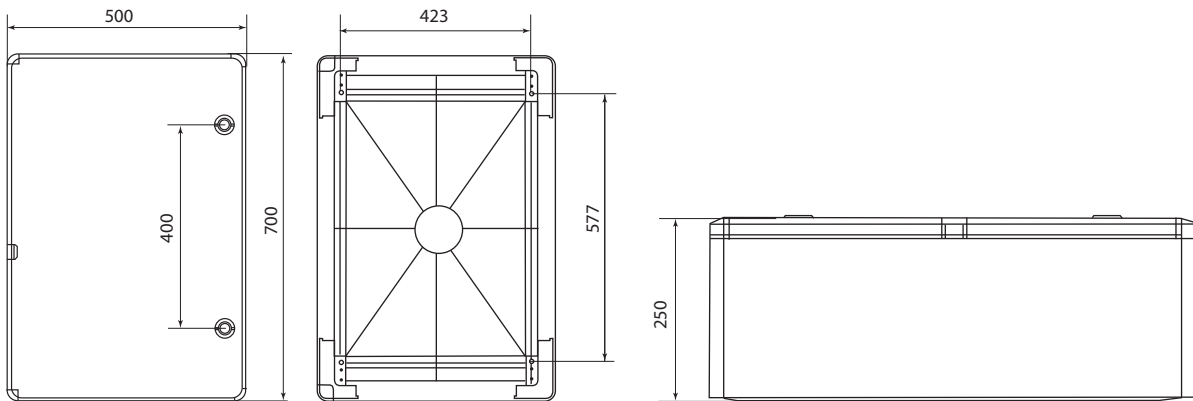

SQ0932-0108, SQ0933-0208

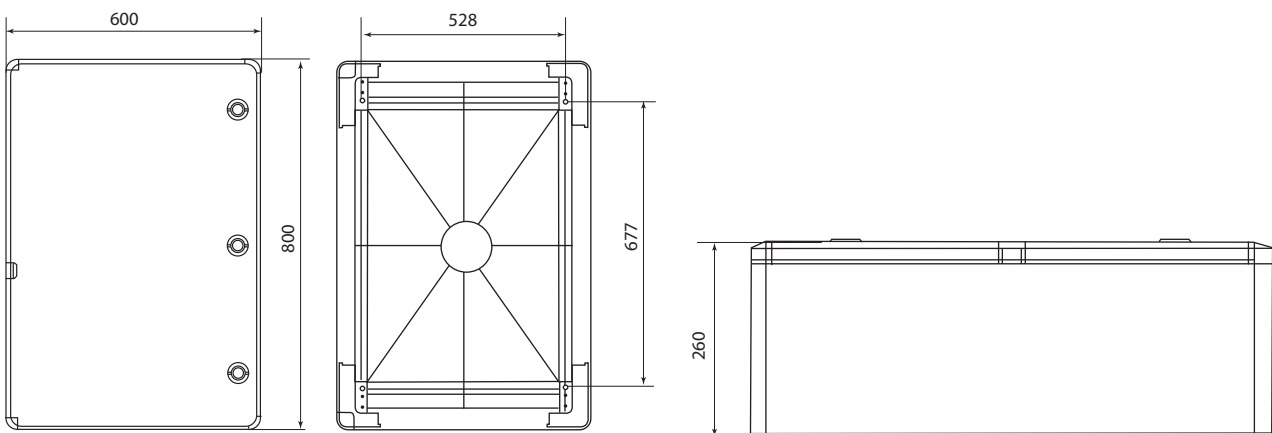

SQ0932-0109