

XL³ 160

двери, комплектующие, подключение защитных проводников



0 202 55

0 202 65



0 202 73

0 202 83



0 200 00



0 203 99



0 200 93




0 373 00


Упак.	Кат. №		Двери			
			Поставляются с ручками Сменные дверные замки заказываются отдельно (см. ниже)			
			Выгнутые			
	Металл	Стекло	Для шкафа высотой (мм)	Расстояние шкаф/дверь (мм)		
			Металл	Стекло		
1	0 202 52	0 202 62	450	57	53	
1	0 202 53	0 202 63	600	57	53	
1	0 202 54	0 202 64	750	57	53	
1	0 202 55	0 202 65	900	57	53	
1	0 202 56	0 202 66	1 050	57	53	
			Плоские			
	Металл	Стекло	Для шкафа высотой (мм)	Расстояние шкаф/дверь(мм)		
			Выступающая	Встроенная	Металл	Стекло
1	0 202 72	0 202 82	450		38	34
1	0 202 73	0 202 83	600	695	38	34
1	0 202 74	0 202 84	750	845	38	34
1	0 202 75	0 202 85	900	995	38	34
1	0 202 76	0 202 86	1 050	1 145	38	34
			Замки для металлических или стеклянных дверей			
			Поставляются с 1 комплектом из 2 ключей			
1	0 202 91		Тип 405			
1	0 202 92		Тип 455			
1	0 202 93		Тип 1 242 E			
1	0 202 94		Тип 2 433 A			
			Уплотнитель двери IP 43			
1	0 201 30		Поставляется готовым к эксплуатации			
			Самоклеющиеся держатели документов			
10	0 097 99		Держатель документов пластмассовый гибкий A4			
1	0 365 82		Держатель документов пластмассовый жесткий закрытый IP 50 324 x 120 x 18 мм			
			Комплектующие			
			Комплект для монтажа счетчиков электроэнергии			
1	0 202 30		Для Кат. № 0 200 95/96 Комплектация: 1 пластина для фиксации, оснащенная 2 рейками по 8 модулей, 1 сплошная лицевая панель для счетчика с модульными устройствами (окно под счетчик 225 мм x 250 мм) и 1 лицевая панель высотой 100 мм Кат. № 0 011 91/92, или пластины Кат. № 0 011 81/82 для однофазных электронных счетчиков			
1	0 202 31		Для трехфазных электронных счетчиков Поставляется с лицевой панелью и пластиной			
			Универсальная рейка			
1	0 200 00		└┐-образная рейка			

Упак.	Кат. №	Комплектующие (продолжение)
20	0 200 51	Заглушки RAL 7035
10	0 016 65	Для металлической или пластиковой лицевой панели
		Гладкая разрезаемая заглушка, 24 модуля
		18 модулей, разделяемых по 1 модулю
1	0 203 60	Лицевые панели
1	0 203 91	Для изолирующих шкафов
		Высота 300 мм для DPX 160
		Высота 100 мм, сплошная
10	0 203 99	Самоклеющийся держатель этикеток
		24 модуля
		Переходники для монтажа аппаратов DPX³ на рейку DIN
		Для крепления DPX ³ 160 на рейку
		2 или на монтажную плату
1	4 210 71	Для DPX ³ 160 без дифференциальной защиты
1	4 210 73	Для DPX ³ 160 с дифференциальной защитой
1	4 210 68	Для DPX ³ 160 с электродвигательным приводом, взвода пружин установленным сбому
1	4 210 58	Для реализации ручного ввода резервного электропитания на DPX ³ стационарного исполнения
1	4 210 59	Для реализации ручного ввода резервного электропитания на DPX ³ съемного и выкатного исполнения
		Организация кабелей
10	0 200 94	Держатель проводов
		Служит для горизонтального направления проводки. Монтируется на установленные рейки
		Возможность крепления шины Кат. № 0 373 00 или шины 12 x 4 с зажимами Кат. № 0 373 02
1	0 200 93	Служит для вертикального направления проводки
		Монтаж на рамах шкафов - Комплект из 2 шт.
1	0 200 70	Суппорт для кабель-канала
		Позволяет непосредственный вертикальный монтаж лотка Lina 25
		Фиксация непосредственно на раме шкафа
		Комплект из 2 шт.
1	0 201 60	Отвод к кабель-каналу
		Обеспечивает стыковку DLP со шкафом
		Подсоединение кабелей заземления
1	0 373 00	Дополнительная латунная шина
		Крепится непосредственно на суппортах, встроенных в шкаф
1	0 200 50	Суппорт для клеммников IP 2x
		Комплект из 2 суппортов
		Закрепляется непосредственно на дне шкафа (горизонтальная или вертикальная позиция)
		Для плоских шин 12 x 2 (Кат. № 0 048 19)
10	0 048 19	Плоская шина 12 x 2 для клеммников IP 2X.
		Длина 1 метр


■ Монтаж дополнительного оборудования

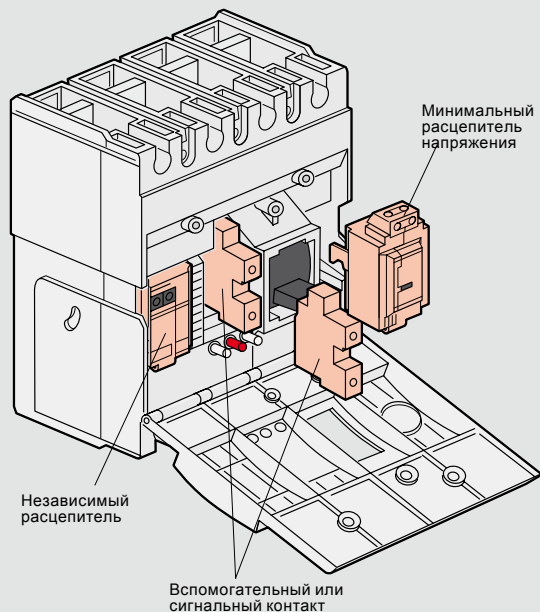


■ Рукоятка с электродвигательным приводом для монтажа сбоку

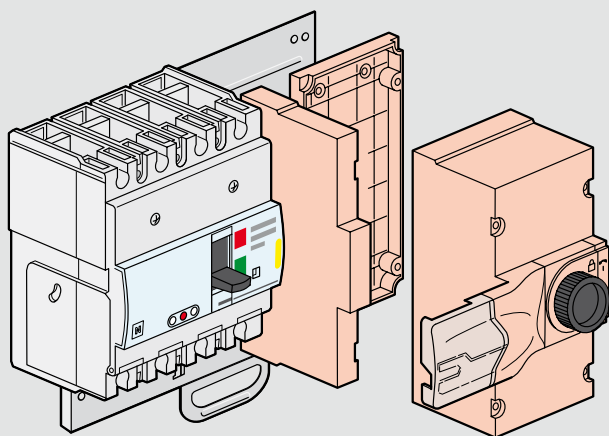


■ Рукоятка с электродвигательным приводом для монтажа спереди

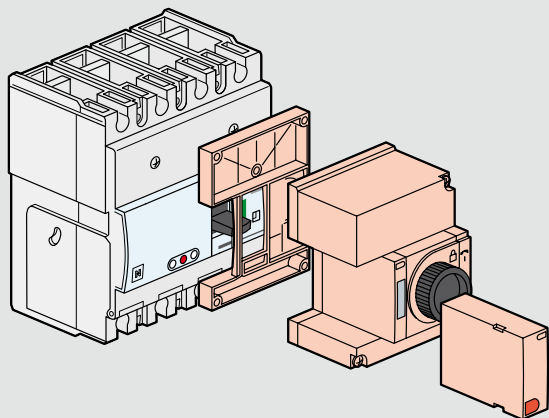

■ Стандартная поворотная рукоятка для непосредственного монтажа на аппарате

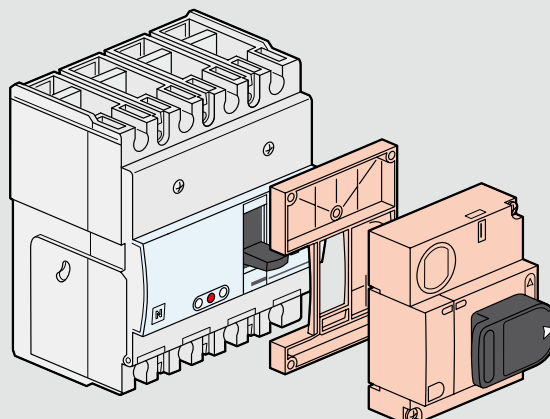

■ Съемное исполнение

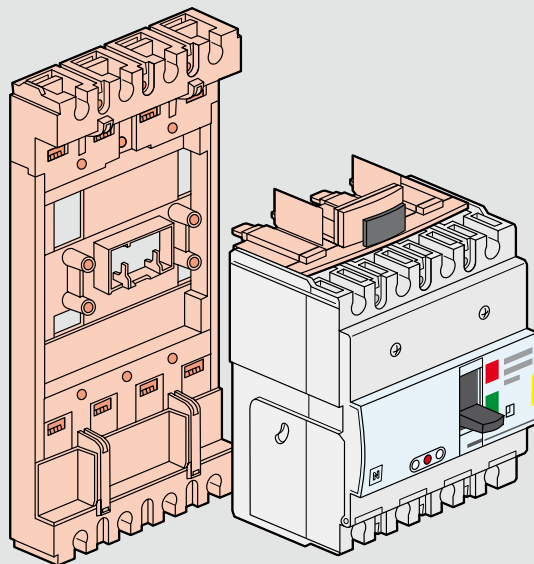

■ Оборудование для механической взаимной блокировки

