
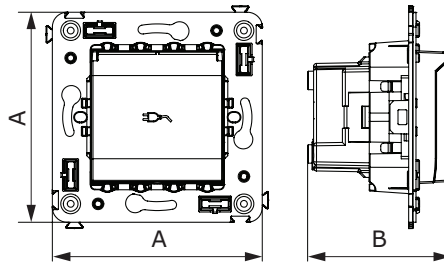


**Розетка электрическая с заземлением, со шторками и защитной крышкой для монтажа в стену**

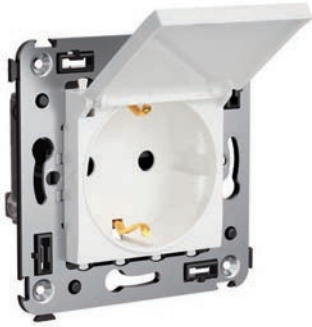

**Назначение:**


- для монтажа в подрозеточные коробки (код 59301);
- подключение оргтехники, бытовых приборов и т. д.

**Характеристики:**

- диаметр отверстий для ввода кабелей – 3 мм (по 2 отверстия на одну клемму);
- винтовые зажимы;
- защитные шторки;
- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов;
- шаблон для зачистки кабеля – 11 мм;
- номинальный ток – 16 А;
- номинальное напряжение – 230 В.

| Кол-во модулей | Габаритные размеры, мм |      | Вес, кг/шт. | Цвет             | Без подсветки | Лампа подсветки |
|----------------|------------------------|------|-------------|------------------|---------------|-----------------|
|                | A                      | B    |             |                  |               |                 |
| 2              | 70,9                   | 48,4 | 0,083       | белое облако     | 4400013       | 440000L         |
|                |                        |      |             | черный квадрат   | 4402013       | 440000S         |
|                |                        |      |             | закаленная сталь | 4404013       | 440000S         |
|                |                        |      |             | ванильная дымка  | 4405013       | 440000L         |

**USB зарядное устройство 5 В – 2,1 А для монтажа в стену**

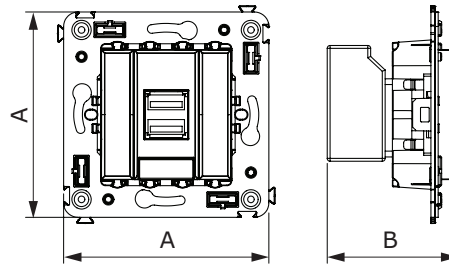

**Назначение:**


- для монтажа в подрозеточные коробки (код 59301);
- используется для подзарядки электронных гаджетов.

**Характеристики:**

- винтовые зажимы;
- номинальное напряжение – 220 В;
- частота – 50–60 Гц.

| Кол-во модулей | Габаритные размеры, мм |      | Вес, кг/шт. | Цвет             | Код     |
|----------------|------------------------|------|-------------|------------------|---------|
|                | A                      | B    |             |                  |         |
| 2              | 70,9                   | 45,4 | 0,078       | белое облако     | 4400543 |
|                |                        |      |             | черный квадрат   | 4402543 |
|                |                        |      |             | закаленная сталь | 4404543 |
|                |                        |      |             | ванильная дымка  | 4405543 |

**Выключатель однополюсный для монтажа в стену**

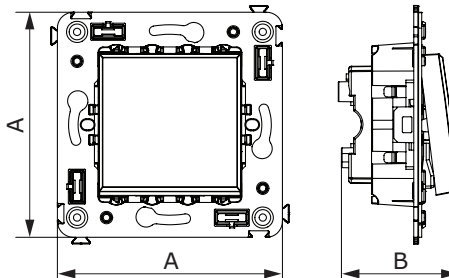

**Назначение:**

- для монтажа в подрозеточные коробки (код 59301);
- включение/выключение освещения.

**Характеристики:**

- диаметр отверстий для ввода кабелей – 3 мм (по 2 отверстия на одну клемму);
- винтовые зажимы;
- фиксация в подрозеточную коробку при помощи саморезов;
- шаблон для зачистки кабеля – 11 мм;
- номинальный ток – 16 А;
- номинальное напряжение – 230 В.

| Кол-во модулей | Габаритные размеры, мм |      | Вес, кг/шт. | Цвет             | Без подсветки | Лампа подсветки |
|----------------|------------------------|------|-------------|------------------|---------------|-----------------|
|                | A                      | B    |             |                  |               |                 |
| 2              | 70,9                   | 36,9 | 0,065       | белое облако     | 4400103       | 440000L         |
|                |                        |      |             | черный квадрат   | 4402103       | 440000S         |
|                |                        |      |             | закаленная сталь | 4404103       | 440000S         |
|                |                        |      |             | ванильная дымка  | 4405103       | 440000L         |