

DPX™-IS 630 - 400 – 630 A

выключатели-разъединители



Обеспечивают отключение под нагрузкой с видимым разрывом цепи и надежным замыканием/размыканием контактов. Поставляются с плоскими выводами и заглушками для винтов. Соответствуют NF МЭК 60947-3. Категория применения AC 23 А. Допускают установку таких же вспомогательных электрических компонентов, как и выключатели DPX (стр. 86). В зависимости от рабочего положения контакт, Кат. № 0 261 60, может быть вспомогательным контактом сигнализации или предварительного размыкания. Устанавливаются на монтажную пластину в щитки и шкафы XL³.

Упак.	Кат. №		DPX-IS с дистанционным отключением	Упак.	Кат. №		Распределительные устройства для DPX-IS 630		
			Могут быть объединены вместе с реле дифф. тока с отдельной катушкой				Для DPX-IS	Сечение шины	Кат. № шины
			Поставляется без катушки дистанционного отключения				400 А	32 x 5	0 374 19
			Фронтальное управление				630 А	50 x 5	0 374 40
			400 А						
1	3П	4П	630 А	1	0 265 02				
1	0 266 72	0 266 74	С боковой рукояткой управления (с правой стороны)	1	0 265 03				
	0 266 73	0 266 75	400 А						
			630 А						
1	0 266 76	0 266 78	С боковой рукояткой управления (с левой стороны)						
1	0 266 77	0 266 79	400 А						
			630 А						
1	0 266 80	0 266 82							
1	0 266 81	0 266 83							
			DPX-IS без дистанционного отключения						
			Фронтальное управление						
			400 А						
1	3П	4П	630 А						
1	0 266 60	0 266 62	С боковой рукояткой управления (с правой стороны)						
	0 266 61	0 266 63	400 А						
			630 А						
1	0 266 64	0 266 66	С боковой рукояткой управления (с левой стороны)						
1	0 266 65	0 266 67	400 А						
			630 А						
1	0 266 68	0 266 70							
1	0 266 69	0 266 71							
			Монтаж на пластину XL³						
			Аппараты в вертикальном положении						
1	0 202 07		Для 1 DPX-IS 630						
1	0 206 07		Для 1 или 2 DPX-IS 630						
			Поворотные рукоятки						
			Для аварийного отключения, непосредственного управления						
1	0 266 89		Устанавл. вместо стандартной рукоятки						
			Фронтальное управление и сбоку справа						
1	0 266 90		С боковой рукояткой управления (с левой стороны)						
			Выносная, устанавливаемая на двери шкафа IP 55						
			Комплектация:						
			- рычаги; опора оси;						
			- самоклеющийся шаблон для высверливания отверстий;						
			- крепежные принадлежности:						
			уплотнение, обеспечивающее поддержание степени защиты оболочки IP 55 (макс.), приспособление,						
			блокирующее дверь после замыкания цепи						
1	0 266 86		Для аппаратов с фронтальным управлением и управлением сбоку						
			Для аппаратов с фронтальным управлением и управлением сбоку для аварийного отключения						
1	0 266 87 ⁽¹⁾								




⁽¹⁾ Заказывается вместе с изделием Кат. № 0 266 89 или 0 266 90

DPX™-IS 630 - 400 - 630 A


выключатели-разъединители

Габаритные размеры


Фронтальное управление

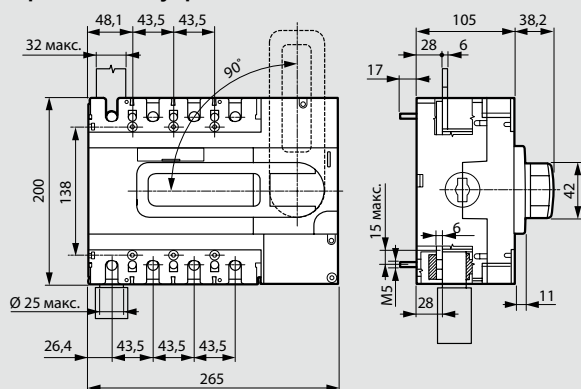


С боковой рукояткой управления (с правой стороны)

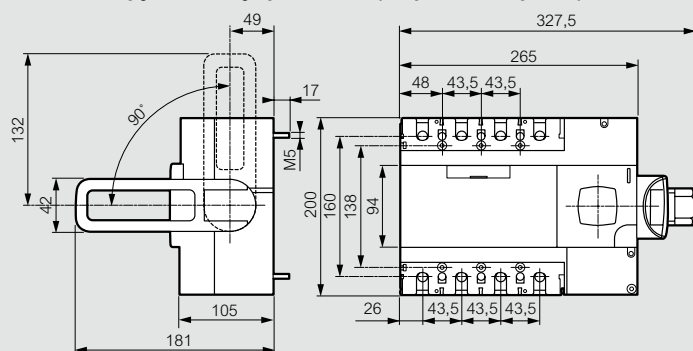

С боковой рукояткой управления (с левой стороны)

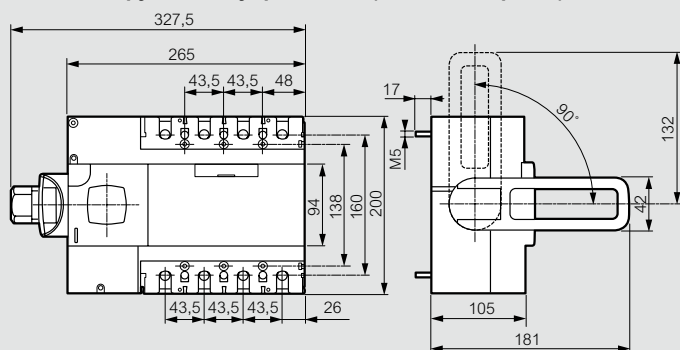

С крышкой для ограждения выводов аппаратов

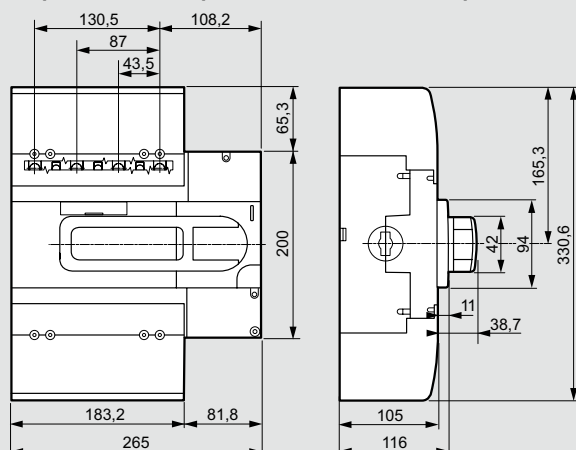

Технические характеристики


Ток	400 A	630 A
Присоединение проводников	1 x 240 или 2 x 185 мм²	
Медный (гибкий)	1 x 300 или 2 x 240 мм²	
Медный (жесткий)/алюминиевый	Макс. ширина 30 мм	
Медная шина / наконечник	690 В ~	
Номинальное рабочее напряжение Ue	800 В ~	
Номинальное напряжение изоляции Ui	8 кВ ~	
Импульсное выдерживаемое напряжение Uimp	400 A	
400 B	400 A	630 A
АС 22 А	400 A	630 A
АС 23 А	400 A	630 A
690 B	400 A	630 A
690 B	400 A	630 A
Кратковременный допустимый ток в течение 1 с Icw, кА, эфф. значение	12 кА	
Допустимый ток короткого замыкания Icc (кА, эфф. значение)	100 кА	
Макс. номинал предохранителя gG	400 A	630 A
Макс. номинал предохранителя aM	400 A	630 A
Номинальная наибольшая отключающая способность (кА, ожидаемое пиковое значение) (Icm)	24 кА	
механическая	15 000 циклов	
Износостойкость коммутационная (АС 23 400 В ~)	1 500 циклов	
Степень защиты	IP 20 спереди	

Макс. количество контактов на 1 аппарат DPX-IS

Наличие расцепителя	Аппарат	Вспомогательный контакт			Расцепитель тока или минимальный расцепитель напряжения
		CA	CAA	SD	
Нет	DPX-IS 630	2	2	0	-
Есть	DPX-IS 630	2	1	1	1

CA (или C) = вспомогательный контакт
CAA (или CA) = вспомогательный контакт предварительного размыкания
SD (или S) = контакт, размыкаемый при расцеплении

Установка распределительных устройств, Кат. № 0 265 02/03

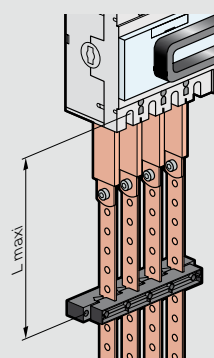

Состав:
- 4 гибкие шины
- 2 опоры для шин

Шины могут располагаться под 3 углами: 0°, 30° или 90°

I (A)	400	630
Кат. №	0 265 02	0 265 03
L, мм, макс.	450	500