

DPX™-IS 630 - 400 – 630 A

выключатели-разъединители



Обеспечивают отключение под нагрузкой с видимым разрывом цепи и надежным замыканием/размыканием контактов. Поставляются с плоскими выводами и заглушками для винтов. Соответствуют NF МЭК 60947-3. Категория применения AC 23 А. Допускают установку таких же вспомогательных электрических компонентов, как и выключатели DPX (стр. 86). В зависимости от рабочего положения контакт, Кат. № 0 261 60, может быть вспомогательным контактом сигнализации или предварительного размыкания. Устанавливаются на монтажную пластину в щитки и шкафы XL³.

Упак.	Кат. №		Упак.	Кат. №	
		DPX-IS с дистанционным отключением Могут быть объединены вместе с реле дифф. тока с отдельной катушкой. Поставляется без катушки дистанционного отключения. Фронтальное управление 400 А 630 А			Распределительные устройства для DPX-IS 630 Для DPX-IS 400 А 630 А Сечение шины 32 x 5 50 x 5 Кат. № шины 0 374 19 0 374 40
1	3П 0 266 72	4П 0 266 74	1	0 265 02	
1	0 266 73	0 266 75	1	0 265 03	
		С боковой рукояткой управления (с правой стороны) 400 А 630 А			Аксессуары Ответвительные зажимы Комплект из 4 стандартных зажимов для присоединения жестких проводников макс. сечением 300 мм² или гибких проводников макс. сечением 240 мм². Комплект из 4 зажимов большого сечения для присоединения жестких проводников сечением 2 x 240 мм² или гибких сечением 2 x 185 мм².
1	0 266 76	0 266 78	1	0 262 50	
1	0 266 77	0 266 79	1	0 262 51	
		С боковой рукояткой управления (с левой стороны) 400 А 630 А			Полюсные расширители Комплект расширителей (со стороны питания или нагрузки).
1	0 266 80	0 266 82	1	3П 0 262 48	4П 0 262 49
1	0 266 81	0 266 83	1	0 263 50	0 263 51
		DPX-IS без дистанционного отключения Фронтальное управление 400 А 630 А	1	0 263 52	0 263 53
1	3П 0 266 60	4П 0 266 62			Выводы заднего присоединения Комплект выводов с резьбовыми стержнями для заднего присоединения проводников со стороны питания и нагрузки. Комплект плоских выводов с изменяемым положением, для заднего присоединения проводников со стороны питания и нагрузки.
1	0 266 61	0 266 63			Крышки для ограждения выводов аппаратов Комплект из 2 шт.
1	0 266 64	0 266 66	1	4П 0 262 45	
1	0 266 65	0 266 67			Замок для блокировки Для блокировки аппарата в положении «Разомкнуто» Ronis
		С боковой рукояткой управления (с левой стороны) 400 А 630 А	1	0 266 97	
1	0 266 68	0 266 70			
1	0 266 69	0 266 71			
		Монтаж на пластину XL³ Аппараты в вертикальном положении. Для 1 DPX-IS 630. Для 1 или 2 DPX-IS 630.			
1	0 202 07				
1	0 206 07				
		Поворотные рукоятки Для аварийного отключения, непосредственного управления Устанавл. вместо стандартной рукоятки. Фронтальное управление и сбоку справа. С боковой рукояткой управления (с левой стороны). Выносная, устанавливаемая на двери шкафа IP 55 Комплектация: - рычаги; опора оси; - самоклеющийся шаблон для высверливания отверстий; - крепежные принадлежности: уплотнение, обеспечивающее поддержание степени защиты оболочки IP 55 (макс.), приспособление, блокирующее дверь после замыкания цепи. Для аппаратов с фронтальным управлением и управлением сбоку. Для аппаратов с фронтальным управлением и управлением сбоку для аварийного отключения.			
1	0 266 89				
1	0 266 90				
1	0 266 86				
1	0 266 87 ⁽¹⁾				




⁽¹⁾ Заказывается вместе с изделием Кат. № 0 266 89 или 0 266 90

DPX™-IS 630 - 400 - 630 A


выключатели-разъединители

Габаритные размеры


Фронтальное управление

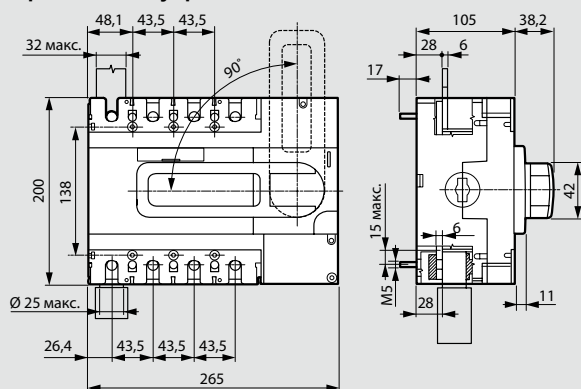


С боковой рукояткой управления (с правой стороны)

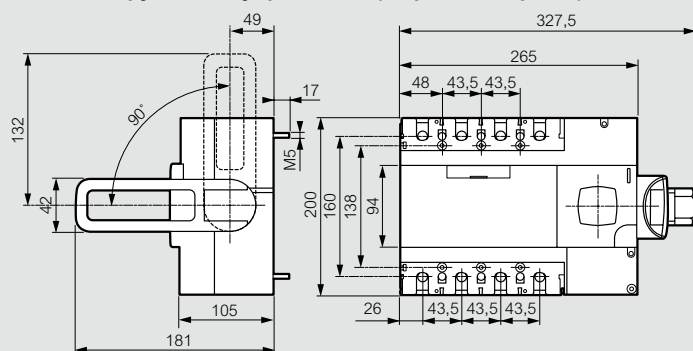

С боковой рукояткой управления (с левой стороны)

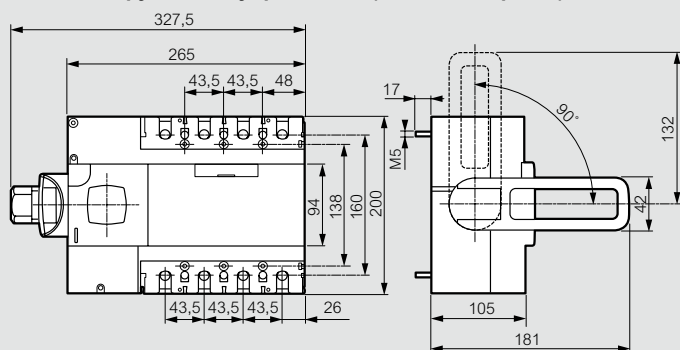

С крышкой для ограждения выводов аппаратов

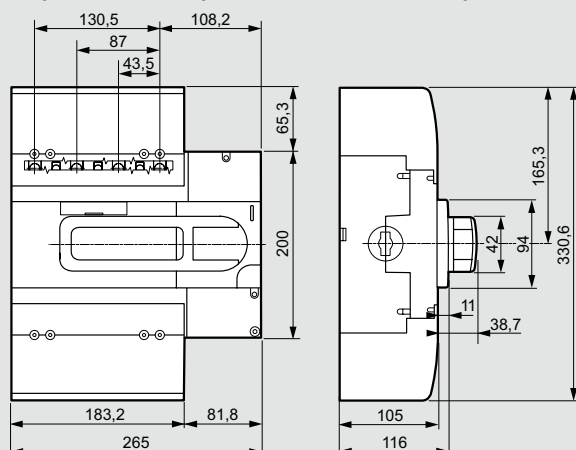

Технические характеристики


Ток	400 A	630 A
Присоединение проводников	Медный (гибкий) 1 x 240 или 2 x 185 мм² Медный (жесткий)/алюминиевый 1 x 300 или 2 x 240 мм²	
Медная шина / наконечник	Макс. ширина 30 мм	
Номинальное рабочее напряжение Ue	690 В ~	
Номинальное напряжение изоляции Ui	800 В ~	
Импульсное выдерживаемое напряжение Uimp	8 кВ ~	
AC 22 A AC 23 A	400 A 500 B 400 A 690 B 400 A 690 B	630 A 630 A 630 A 630 A
Кратковременный допустимый ток в течение 1 с Icw, кА, эфф. значение	12 кА	
Допустимый ток короткого замыкания Ics (кА, эфф. значение)	100 кА	
Макс. номинал предохранителя gG	400 A	630 A
Макс. номинал предохранителя aM	400 A	630 A
Номинальная наибольшая отключающая способность (кА, ожидаемое пиковое значение) (Icm)	24 кА	
Износо-стойкость	механическая 15 000 циклов коммутационная (AC 23 400 В ~) 1 500 циклов	
Степень защиты	IP 20 спереди	

Макс. количество контактов на 1 аппарат DPX-IS

Наличие расцепителя	Аппарат	Вспомогательный контакт			Расцепитель тока или минимальный расцепитель напряжения
		CA	CAA	SD	
Нет	DPX-IS 630	2	2	0	-
Есть	DPX-IS 630	2	1	1	1

CA (или C) = вспомогательный контакт
CAA (или CA) = вспомогательный контакт предварительного размыкания
SD (или S) = контакт, размыкаемый при расцеплении

Установка распределительных устройств, Кат. № 0 265 02/03

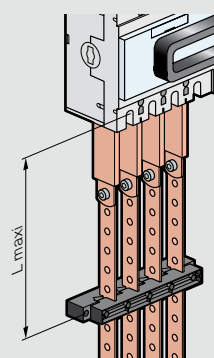

Состав:
- 4 гибкие шины
- 2 опоры для шин

Шины могут располагаться под 3 углами: 0°, 30° или 90°

I (A)	400	630
Кат. №	0 265 02	0 265 03
L, мм, макс.	450	500