

Автоматические выключатели BA88 MASTER IEK®

НОВИНКА


Надежная защита электрических цепей и удобство эксплуатации

Для проведения тока в нормальном режиме и отключения при коротких замыканиях, перегрузке, недопустимых снижениях напряжения, для оперативных включений и отключений участков электрических цепей.

Автоматические выключатели BA88 MASTER IEK® имеют литой корпус, оснащены термомagnetным расцепителем на токи от 16 до 800 А и электронным расцепителем на токи от 125 до 800 А.



Преимущества автоматических выключателей BA88 MASTER IEK®



Компактные размеры.



Рабочее напряжение – до 690 В.



Широкий ассортимент дополнительных устройств.



Установка в любом положении (вертикально/горизонтально).



Широкий спектр применения.



Соответствуют Директиве RoHS 2002/95/EC, ограничивающей содержание вредных веществ в продукции.


Отрасли

ЖИЛ	КОММ	СОЦ	ПРОМ	НГАЗ	СХ	ДОР	ЭН
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышленность	Нефтегаз	Сельское хозяйство	Дорожное строительство	Энергетика

Каналы сбыта

ПИ	СМО	СЩО	РОЗН
Проектные институты	Строительно-монтажные организации	Сборщики щитового оборудования	Розница

Особенности конструкции автоматических выключателей BA88 MASTER IEK®

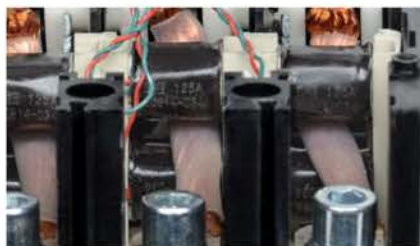

Новый конструктив термоман-
ного расцепителя обеспечивает
срабатывание выключателя при
10 номинальных токах.



Выключатели с электронным
расцепителем имеют 6 регулиро-
вок под любой тип нагрузки
и селективности двух последо-
вательно включенных устройств.

Светодиодная индикация на
выключателях с электронным
расцепителем.



Тугоплавкие материалы в напай-
ках увеличивают срок службы:
механическая износостойкость –
до 8500 циклов, коммутационная
– до 1500 циклов.

Технические характеристики автоматических выключателей BA88 MASTER IEK®

Номинальный ток: **от 16 до 800 А.**
5 типоразмеров: **32, 35, 37, 39, 40 габарит.**
Рабочее напряжение: **400/690 В.**
Диапазон рабочих температур: **от -40 до + 60 °С.**

Наибольшая предельная отключающая
способность, I_{cu} (при $U_e = 400 \text{ В}$): **25, 35 кА.**
Наибольшая рабочая отключающая способность,
 I_{cs} (при $U_e = 400 \text{ В}$): **75% I_{cu} .**

Ассортимент автоматических выключателей и дополнительных устройств для BA88 MASTER IEK®



Наименование

Выключатель автоматический BA88 MASTER 16-800 А

Выключатель автоматический BA88 MASTER с электронным
расцепителем 125 -800 А

Контакт аварийный АКм

Контакт дополнительный ДКм

Панель втычная ПМм

Привод поворотный ПРПм

Расцепитель минимального напряжения РМм

Расцепитель независимый РНм

Электропривод Эпм

Блокировка механическая МБм