


# Клеммы винтовые КВИ IEK®

**Улучшенная конструкция для обеспечения надежного соединения фазных, нулевых и защитных проводников различного сечения.**

Благодаря контактам для присоединения центральных перемычек клеммы КВИ IEK® с винтовым зажимом подходят для эксплуатации в большинстве электроустановок, сохраняют надежность соединения проводников при различных режимах работы.

Специальные типоразмеры клемм винтовых КВИ IEK® позволяют уменьшать используемое пространство в шкафу, расширяют возможности контроля и диагностики состояния электрических схем.

**НОВИНКА**

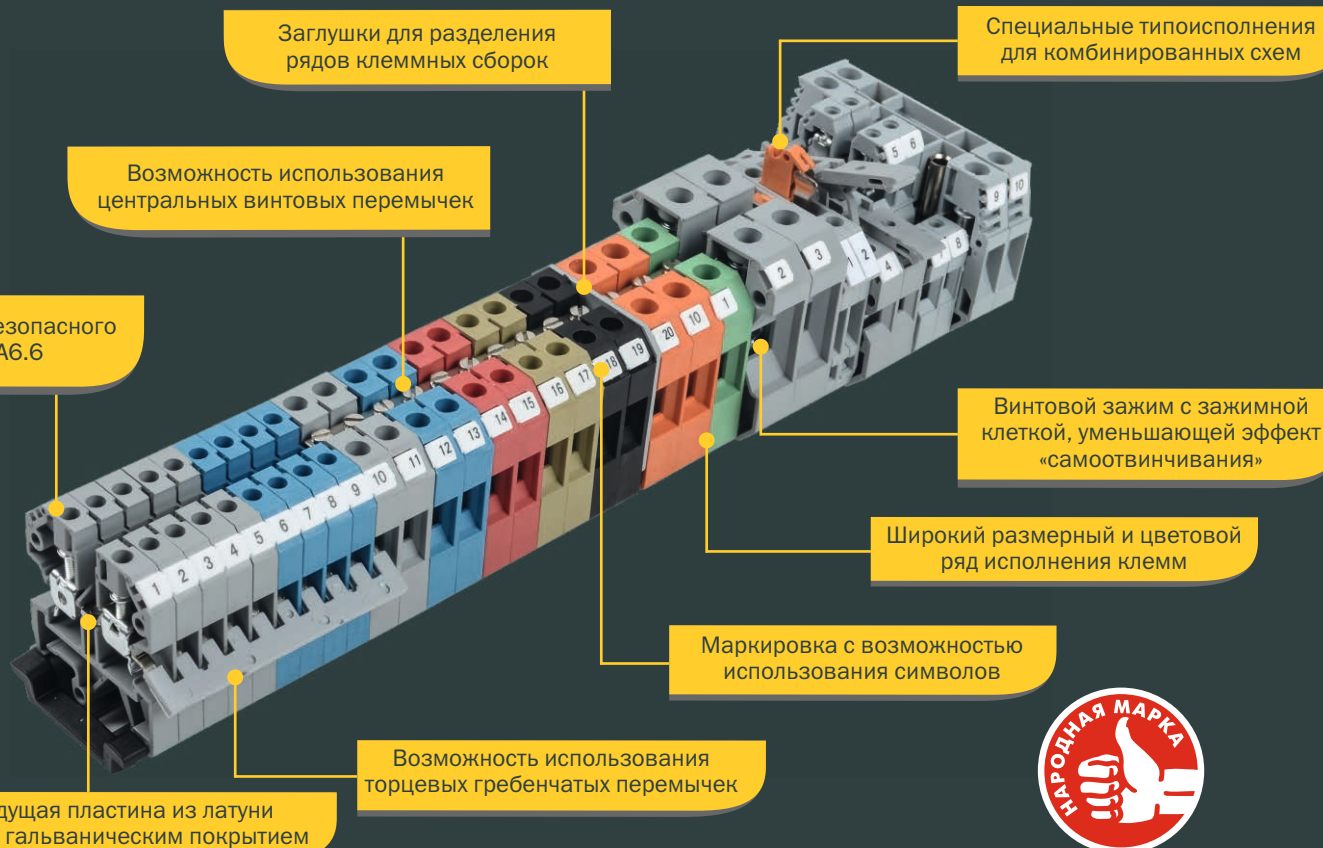

## Преимущества клемм винтовых КВИ IEK®



Материал корпуса: **огнестойкий полиамид PA6.6** соответствует классификации **UL94 V0**.



Номинальные рабочий ток и напряжение: **от 24 до 85 А / до 800 В**.  
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение  $U_{imp}$ : **6 000 В**.



Широкий диапазон рабочих температур: **от -60 до +110 °C**



Испытание на превышение температуры (не более, чем 45 °C).  
Испытание на кратковременно выдерживаемый ток 120 А на 1 мм<sup>2</sup> в течение 1 секунды.  
Испытание падения напряжения (не более, чем 3,2 мВ).

## Отрасли

| ЖИЛ                    | КОММ                       | СОЦ                      | ПРОМ           | НГАЗ     | СХ                 | ДОР                    | ЭН         |
|------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|----------|--------------------|------------------------|------------|
| Жилищное строительство | Коммерческое строительство | Социальное строительство | Промышленность | Нефтегаз | Сельское хозяйство | Дорожное строительство | Энергетика |


## Каналы сбыта

| ПИ                  | СМО                               | СЩО                            | РОЗН    |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------|
| Проектные институты | Строительно-монтажные организации | Сборщики щитового оборудования | Розница |


## Особенности конструкции клемм винтовых КВИ IEK®




Токоведущая шина фазных клемм, выполненная из латуни или медной пластины (содержание меди не менее 99,7%), имеет специальные насечки для надежной фиксации проводника.



Универсальная маркировочная площадка для широкого ряда сечений проводников.



Специальная зажимная клетка уменьшает эффект «самоотвинчивания» винта и позволяет подсоединять проводники с кабельными наконечниками или без них.



Возможность установки винтовой перемычки в центральной части клемм.

## Технические характеристики клемм винтовых КВИ IEK®

Цвет корпуса: **серый, синий, оранжевый, красный, желтый, зеленый, черный, желто-зеленый.**

Срок службы: 15 лет.  
Гарантия 5 лет.

## Ассортимент клемм винтовых КВИ IEK®

| Клеммы КПИ фазные | Клемма КВИ-2,5 PEN заземления | Заглушки | Маркировка | Перемычки центральные |
|-------------------|-------------------------------|----------|------------|-----------------------|
|                   |                               |          |            |                       |

## Ассортимент специальных клемм КВИ IEK®

| КВИ-4-Р с размыкателем на 4мм <sup>2</sup> | КВИ-6-И измерительная на 6мм <sup>2</sup> | КВИ-4-2L двухуровневая на 4мм <sup>2</sup> | КВИ-4-П с предохранителем 5x20 на 4мм <sup>2</sup> | Перемычка гребенчатая для КВИ-2,5/4 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                            |                                           |                                            |                                                    |                                     |

## Ассортимент зажимов и клеммных блоков IEK®

| Клеммы пружинные КПИ | Клеммы силовые КВС | Блоки зажимов БЗН |
|----------------------|--------------------|-------------------|
|                      |                    |                   |