


# Аксессуары для Viking™ 3

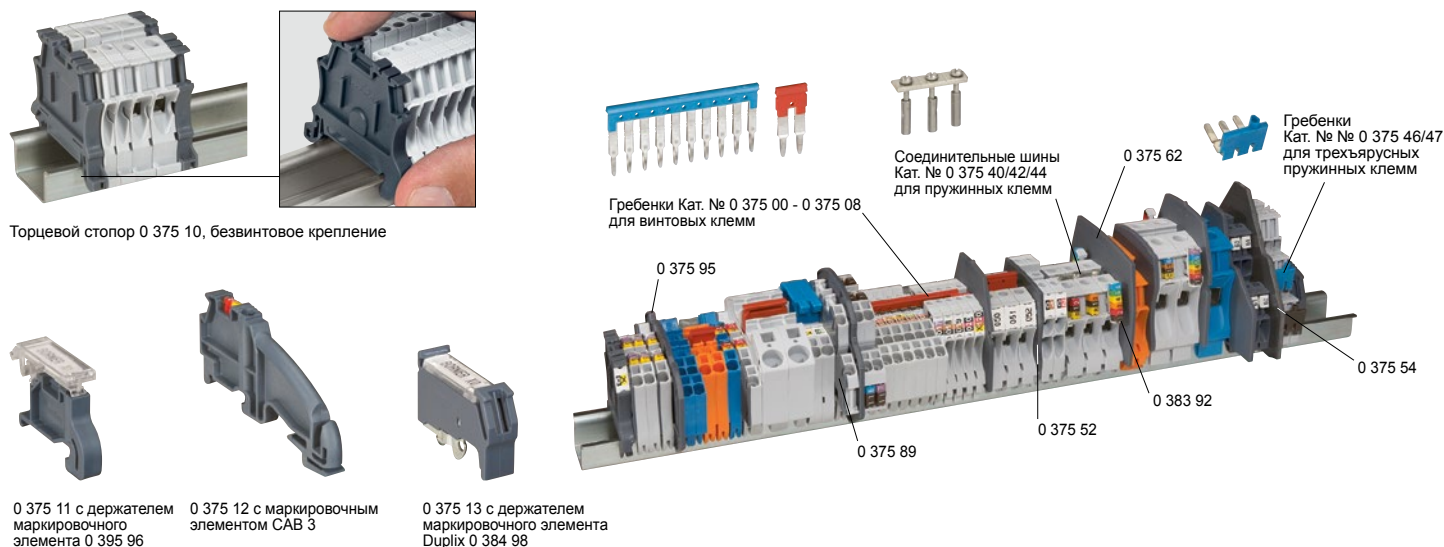

| Упак. | Кат. №   | Монтажные рейки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10    | 0 374 04 | Длиной 2 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10    | 0 374 07 | ┐ EN 60715 глубиной 7,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10    | 0 477 22 | ┐ глубиной 15 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10    | 0 477 23 | ┐ глубиной 7,5 мм с удлиненными отверстиями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10    | 0 477 23 | ┐ глубиной 15 мм с удлиненными отверстиями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20    | 0 364 66 | <b>Адаптор для монтажа на асимметричную рейку</b><br>Монтаж на рейку ┐ изделий предназначенных для ┐<br>Ширина 17 мм. Подъем 6 мм                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10    | 0 394 49 | <b>Кронштейны для монтажа под углом 45°</b><br>Две скобы для установки рейки под углом 45°. Комплект с 4 винтами М6, гайками, шайбами                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 50    | 0 375 10 | <b>Фиксаторы клеммников</b><br>Маркировка с помощью CAB 3<br><b>Шаг 6 мм, защелкивается на рейке</b><br>Безвинтовое крепление<br>Для реек ┐ глубиной 7,5 и 15 мм<br>Возможность установки держателей маркировочных элементов Кат. № 0 395 96<br>Используется как торцевая крышка для винтовых клемм с шагом 5, 6, 8 и 10 мм с 1 входом/1 выходом                                                               |
| 20    | 0 375 11 | <b>Шаг 8 мм</b><br>Для реек ┐ глубиной 7,5 и 15 мм<br>Место под держатели маркеров Кат. № 0 395 96.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10    | 0 375 12 | <b>Шаг 10 мм</b><br>Для реек ┐ глубиной 15 мм и 7,5 мм (за исключением реек, прикрепляемых к панели)<br>Для поддержки шины заземления:<br>- латунной шины Кат. № 0 373 00/01<br>- медной шины 12x4 мм с зажимами Кат. № 0 373 02<br>- клеммы IP 2X с плоской стальной шиной 12 x 2 мм Кат. № 0 048 19<br>- медной шины 12 x 4 мм Кат. № 0 373 49 или 0 373 89<br>- экранирующей шины 10 x 3 мм Кат. № 0 375 34 |
| 20    | 0 375 13 | <b>Шаг 12 мм</b><br>Для реек ┐ и ┐ глубиной 7,5 и 15 мм<br>После отрезания верхней перегородки может быть промаркирована с помощью Кат. № 0 384 98 (стр. 403)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20    | 0 395 96 | <b>Аксессуары для маркировки</b><br>Прозрачный держатель маркировочных элементов с изменяемым углом установки<br>Крепится на торцевые крышки Кат. № 0 375 10/11<br>Поставляется с табличкой 32 x 9,5 мм<br>Может держать табличку Кат. № 0 395 97                                                                                                                                                              |
| 20    | 0 395 97 | Табличка 28 x 9,5 мм под гравировку<br>Для держателя Кат. № 0 395 96. Гибкий ABS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10    | 0 395 98 | Белая гравировка на черном фоне.<br>Черный несмываемый фломастер для маркировки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Упак. | Кат. №                     | Торцевые крышки                                                                                                                                                                                               |
|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100   | 0 375 50                   | Серые                                                                                                                                                                                                         |
| 20    | 0 375 51                   | <b>Для винтовых клемм</b><br>С шагом 5/6/8/10 мм, 1 вход/1 выход                                                                                                                                              |
| 20    | 0 375 51                   | С шагом 12 и 15 мм, 1 вход/1 выход                                                                                                                                                                            |
| 20    | 0 375 52                   | С 2 входами/2 выходами                                                                                                                                                                                        |
| 20    | 0 375 53                   | Двухъярусных                                                                                                                                                                                                  |
| 20    | 0 375 54                   | Трехъярусных                                                                                                                                                                                                  |
| 20    | 0 375 55                   | С разъединителем шагом 6 мм и функциональных с шагом 5 мм                                                                                                                                                     |
| 20    | 0 375 56                   | С держателем предохранителя с поворотной головкой 5 x 20 и 6 x 32                                                                                                                                             |
| 10    | 0 375 57                   | Измерительных с разъединителем                                                                                                                                                                                |
| 50    | 0 375 86                   | <b>Для пружинных клемм с шагом 5 мм</b><br>Увеличивает шаг клеммы до 6 мм для гибкого проводника с наконечником 4 мм <sup>2</sup>                                                                             |
| 50    | 0 375 87                   | 1 вход/1 выход                                                                                                                                                                                                |
| 20    | 0 375 88                   | 1 вход/2 выхода                                                                                                                                                                                               |
| 20    | 0 375 88                   | 2 входа/2 выхода                                                                                                                                                                                              |
| 20    | 0 375 89                   | Двухъярусных                                                                                                                                                                                                  |
| 20    | 0 375 90                   | <b>Для пружинных клемм с шагом 6 мм</b><br>С разъединителем                                                                                                                                                   |
| 20    | 0 375 60                   | <b>Разделительные и изолирующие перегородки</b><br>Серые                                                                                                                                                      |
| 10    | 0 375 61                   | <b>Для винтовых клемм</b><br>С шагом 5, 6, 8 и 10 мм, 1 вход/1 выход                                                                                                                                          |
| 10    | 0 375 61                   | С шагом 12 и 15 мм, 1 вход/1 выход                                                                                                                                                                            |
| 10    | 0 375 62                   | 2 входа/2 выхода и с разъединителем шагом 6 мм                                                                                                                                                                |
| 10    | 0 375 63                   | Двухъярусных                                                                                                                                                                                                  |
| 20    | 0 375 54                   | Трехъярусных                                                                                                                                                                                                  |
| 10    | 0 375 95                   | <b>Для пружинных клемм</b><br>С шагом 5 и 6 мм, 1 вход/1 выход, 1 вход/2 выхода и 2 входа/2 выхода                                                                                                            |
| 10    | 0 375 96                   | Двухъярусных                                                                                                                                                                                                  |
| 20    | 0 375 00 <sup>(1)(4)</sup> | <b>Эквипотенциальные гребенки</b><br><b>Эквипотенциальные гребенки для винтовых и пружинных клемм</b><br>Фронтальной установки, безвинтовые. Изолированные и разделяемые. Соединение непрерывное/с перерывами |
| 20    | 0 375 01 <sup>(1)(4)</sup> | 10-контакт. для клемм с шагом 5 мм, синие                                                                                                                                                                     |
| 50    | 0 375 02 <sup>(1)(4)</sup> | 10-контакт. для клемм с шагом 5 мм, красные                                                                                                                                                                   |
| 20    | 0 375 03 <sup>(2)(4)</sup> | 2-контакт. для клемм с шагом 5 мм, красные                                                                                                                                                                    |
| 20    | 0 375 04 <sup>(2)(4)</sup> | 10-контактные для клемм с шагом 6 мм, синие                                                                                                                                                                   |
| 50    | 0 375 05 <sup>(2)(4)</sup> | 10-контактные для клемм с шагом 6 мм, красные                                                                                                                                                                 |
| 20    | 0 375 07 <sup>(3)</sup>    | 2-контактные для клемм с шагом 6 мм, красные                                                                                                                                                                  |
| 20    | 0 375 08 <sup>(3)</sup>    | 3-контактные для клемм с шагом 8 мм, красные                                                                                                                                                                  |
| 20    | 0 375 08 <sup>(3)</sup>    | 2-контактные для клемм с шагом 8 мм, красные                                                                                                                                                                  |

<sup>(1)</sup>Клеммы Кат. № 0 371 51/52: только верхний ярус  
Клеммы Кат. № 0 372 56: только нижний ярус  
<sup>(2)</sup>Клеммы Кат. № 0 371 56: только нижний ярус  
<sup>(3)</sup>За исключением Кат. № 0 371 92  
<sup>(4)</sup>Кроме клемм Кат. № 0 372 54

## Пружинные клеммы Viking™ 3

## Аксессуары к клеммам Viking™ 3

### Снятие изоляции (мм)

| Ширина винтовой клеммы (мм) | Гибкий или жесткий провод |
|-----------------------------|---------------------------|
| 5                           |                           |
| 6                           | 8 - 12                    |
| 8                           |                           |
| 10                          | 8 - 13                    |
| 12                          | 8 - 15                    |

### Защита от возникновения пожара и связанной с ним паники в общественных зданиях • Рекомендации УТЕ С 12-201


Глава EL 3. Электроустановки, обеспечивающие безопасность. «Электроустановки общественных зданий должны оставаться в рабочем состоянии в течение времени, необходимого для эвакуации людей или оказания первой помощи».

Глава EL 16, раздел 1а. Цепи питания электроустановок, обеспечивающих безопасность. «Оборудование и его клеммы и оболочка (за исключением влагонепроницаемых устройств) должны выдерживать испытание нагретой до 960°C нитью накаливания в течение не менее 5 секунд».

Клеммы Viking 3 удовлетворяют условиям испытания нагретой до 960°C нитью накаливания (5 сек.) в соответствии со стандартом МЭК 60695-2-11.

### Клеммный блок с шагом 5 или 6 мм

Токоведущая часть клеммного блока с пружинными зажимами с шагом 5 мм идентична блокам с шагом 6 мм. Единственное отличие – отсутствие перегородки у блоков с шагом 5 мм

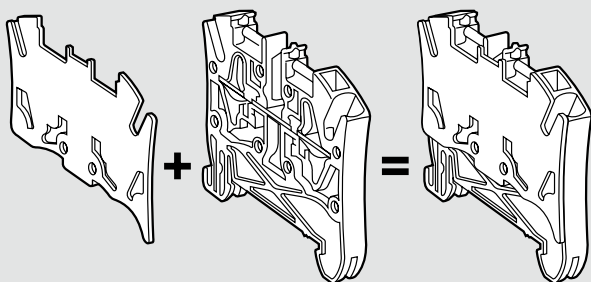

Изолирующая перегородка + блок с шагом 5 мм

Блок с шагом 6 мм со встроенной перегородкой

Блоки с шагом предназначены для присоединения проводников номинальным сечением 4 мм² / 32 А

Единственное ограничение для блоков с шагом 5 мм при подсоединении проводников с наконечниками: сечение до 2,5 мм², ток 24 А:

|                             | Жесткие проводники | Гибкие проводники | Гибкие проводники с кабельным наконечником |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| Клеммные блоки с шагом 5 мм | 6 мм² / 32 А       | 4 мм² / 32 А      | 2,5 мм² / 24 А                             |
| Клеммные блоки с шагом 6 мм |                    |                   | 4 мм² / 32 А                               |



Клеммные блоки с пружинными зажимами с шагом 5 мм позволяют уменьшить размеры клеммной группы на 32 А, подсоединяемой с помощью жестких или гибких проводников без наконечников

### Характеристики и размеры (мм)



#### Концевые стопоры

Кат. № 0 375 10

Кат. № 0 375 11



Кат. № 0 375 13



#### Разделительные и изолирующие перегородки

#### Торцевая крышка

| Кат. №   | Толщина (мм) |
|----------|--------------|
| 0 375 50 | 2            |
| 0 375 51 | 2.5          |
| 0 375 52 | 2            |
| 0 375 53 | 2            |
| 0 375 54 | 2.5          |
| 0 375 55 | 2            |
| 0 375 56 | 1.4          |
| 0 375 57 | 1.4          |
| 0 375 58 | 1            |
| 0 375 59 | 1.1          |
| 0 375 60 | 1.1          |
| 0 375 61 | 1.1          |
| 0 375 62 | 1.1          |
| 0 375 63 | 1.1          |
| 0 375 64 | 1.1          |
| 0 375 65 | 1.1          |
| 0 375 66 | 1.1          |
| 0 375 67 | 1.1          |
| 0 375 68 | 1.1          |
| 0 375 69 | 1.1          |
| 0 375 70 | 1.1          |
| 0 375 71 | 1.1          |
| 0 375 72 | 1.1          |
| 0 375 73 | 1.1          |
| 0 375 74 | 1.1          |
| 0 375 75 | 1.1          |
| 0 375 76 | 1.1          |
| 0 375 77 | 1.1          |
| 0 375 78 | 1.1          |
| 0 375 79 | 1.1          |
| 0 375 80 | 1.1          |
| 0 375 81 | 1.1          |
| 0 375 82 | 1.1          |
| 0 375 83 | 1.1          |
| 0 375 84 | 1.1          |
| 0 375 85 | 1.1          |
| 0 375 86 | 1.1          |
| 0 375 87 | 1.1          |
| 0 375 88 | 1.1          |
| 0 375 89 | 1.1          |
| 0 375 90 | 1.1          |

| Кат. №   | Толщина (мм) |
|----------|--------------|
| 0 375 54 | 2.5          |
| 0 375 60 | 2.5          |
| 0 375 61 | 2.6          |
| 0 375 62 | 2.5          |
| 0 375 63 | 2.5          |
| 0 375 65 | 2.8          |
| 0 375 96 | 2.7          |





#### Эквипотенциальные гребенки/ шины

| Кат. №       | Сечение (мм²) |
|--------------|---------------|
| 0 375 01 /00 | 2.5           |
| 0 375 02     | 2.5           |
| 0 375 04 /03 | 4             |
| 0 375 05     | 4             |
| 0 375 07     | 6             |
| 0 375 08     | 6             |
| 0 375 40     | 10            |
| 0 375 42     | 16            |
| 0 375 44     | 35            |
| 0 375 46     | 2.5           |
| 0 375 47     | 2.5           |
| 0 375 82     | 10            |
| 0 375 85     | 16            |

### Зажимы экранов

Монтаж на шину 10 x 3 Кат. № 0 375 34

Монтаж на рейку с аксессуаром Кат. № 0 364 69



| Кат. №   | A    | B    | C    | D   |
|----------|------|------|------|-----|
| 0 375 30 | 13.5 | 18   | 26   | 5.6 |
| 0 375 31 | 20   | 20.3 | 31.4 | 5.3 |
| 0 375 32 | 24.8 | 26   | 40   | 5.3 |