


Вертикальные дверные рейки

Аксессуары для шкафов СЕ

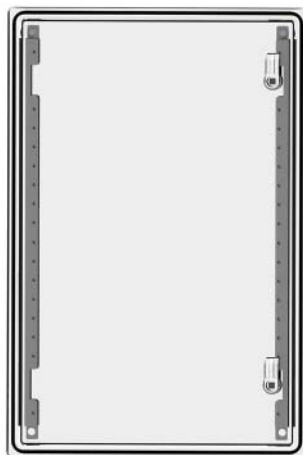

Назначение:

- для монтажа оборудования на внутренней плоскости двери.

Материал:

- оцинкованная сталь 1,5 мм.

Отличительные особенности:

- для удобства монтажа рейки имеют перфорацию диаметром 4,2 мм с шагом 25 мм.

Комплект поставки:

- 2 рейки, монтажные аксессуары.

Чертежи:

- см. на диске.

| Высота шкафа, мм | Код |
|------------------|--------|
| 500 | R5S50 |
| 600 | R5S60 |
| 700 | R5S70 |
| 800 | R5S80 |
| 1000 | R5S100 |
| 1200 | R5S120 |
| 1400 | R5S140 |

Кабельный ввод



Назначение:

- для организации ввода в шкаф.

Материал:

- латунь;
- покрытие поверхности – никелированная.

Цвет:

- никель.

Отличительные особенности:

- степень пыле- и влагозащиты до IP65;
- рабочий температурный диапазон – от –40 до +100 °С;
- устойчив к воздействию солей, кислот и щелочей;
- в конструкции присутствуют элементы из полиамида 6.6., предназначенные для защиты кабеля при вводе в шкаф;
- рекомендуется к применению при организации кабельного ввода в шкафах их нержавеющей стали или окрашенного металла, применение которых рассчитано на воздействие агрессивных сред;
- каждый ввод снабжен контргайкой для фиксации.

Комплект поставки:

- от 1 до 10 вводов в упаковке.

| Диаметр вводного отверстия | Размер кабеля, мм | Кол-во шт. в упаковке | Код |
|----------------------------|-------------------|-----------------------|----------|
| M12 | 3–7 | 10 | R5BCM12 |
| M16 | 4–8 | 10 | R5BCM16 |
| M18 | 6–10 | 10 | R5BCM18 |
| M20 | 8–12 | 10 | R5BCM20 |
| M24 | 10–14 | 10 | R5BCM24 |
| M27 | 13–18 | 10 | R5BCM27 |
| M32 | 15–22 | 5 | R5BCM32 |
| M36 | 18–25 | 5 | R5BCM36 |
| M40 | 22–28 | 2 | R5BCM40 |
| M48 | 25–32 | 2 | R5BCM48 |
| M54 | 32–38 | 1 | R5BCM54 |
| M60 | 37–44 | 1 | R5BCM60 |
| M72 | 42–52 | 1 | R5BCM72 |
| M80 | 55–60 | 1 | R5BCM80 |
| M85 | 65–70 | 1 | R5BCM85 |
| M100 | 75–80 | 1 | R5BCM100 |