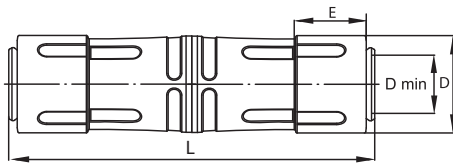


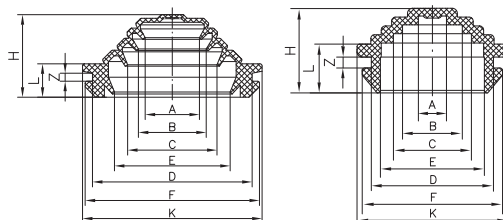
**Муфта для армированных труб, IP65**
**Аксессуары**

**Назначение:**

- герметичное соединение армированных труб.

**Характеристики:**

- материал корпуса – полипропилен;
- материал уплотнителя – резина;
- цвет – серый RAL 7035;
- температура эксплуатации – от -25 до +60 °С;
- степень защиты – IP65.

Внутренний диаметр армир. трубы, мм	Геометрические размеры, мм				Упаковка, шт.	Код
	L	D	E	Dmin		
16	106	Ø 26	22	Ø 13	10	55316
20	120	Ø 29	24	Ø 17	10	55320
25	130	Ø 35	25	Ø 21	10	55325
32	146	Ø 43	29	Ø 27	5	55332
40	176	Ø 52	30	Ø 35	5	55340
50	188	Ø 62	32	Ø 45	3	55350

**Кабельный ввод для труб, IP55**


Код 54525, 54532, 54540

Код 54520

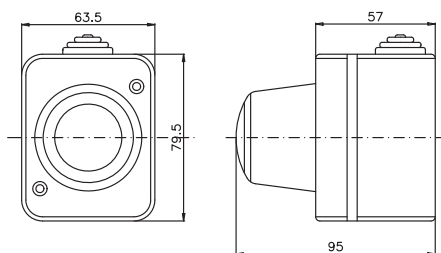
**Назначение:**

- герметичный ввод труб и кабеля в корпуса распаечных коробок, щитков, шкафов и боксов.

**Характеристики:**

- материал – ПВХ-пластикат;
- цвет – серый RAL 7035;
- температура эксплуатации – от -25 до +60 °С;
- степень защиты – IP55.

Макс. диаметр трубы или кабеля, мм	Диаметр монтажного отверстия, мм	Геометрические размеры, мм											Упаковка, шт.	Код
		A	B	C	E	D	F	K	H	L	Z			
20	23	5,5	11,5	15	20	23	26,5	29	16	9	2	200	54520	
25	32	9,5	15	19	23,5	32	35	38	20	9	2	100	54525	
32	40	14	17	22	30	40	43	47	20	9	2	100	54532	
40	50	23,5	30	37,5	42,5	50	54	57	20	9	2	100	54540	

**Сигнальная световая арматура, IP54**

**Назначение:**

- световая сигнализация.

**Характеристики:**

- материал – АБС-пластик;
- температура эксплуатации – от -25 до +60 °С;
- тип патрона – Е14;
- максимальная мощность лампы – 15 Вт;
- степень защиты – IP54.

**Комплект поставки:**

- лампа в комплект поставки не входит.

Цвет	Упаковка, шт.	Код
Красный	30	59601
Зеленый	30	59602
Прозрачный	30	59603