

### ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СВЕТИЛЬНИКОВ ОТРАЖЕННОГО СВЕТА.


**1** С распакованного светильника снять рассеиватель и (или) решетку.




**2** Провести сетевые провода через отверстие в корпусе. Закрепить светильник на потолке (для светильников OTW и OTS) или установить его в потолочной нише:

**2.1.** Установка на поверхность потолка:


- Снять торцевые крышки (при наличии). Открутив винты, отсоединить корпус от основания;




- вщелкнуть опоры в основание светильника;

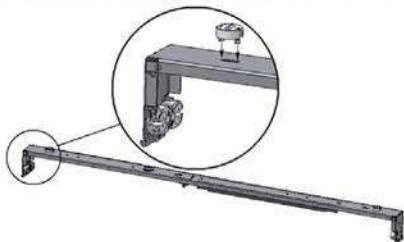


- пропустить сетевые провода через отверстие в основании светильника, закрепить его на поверхности потолка;

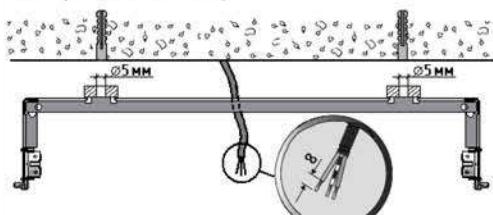


**2.2.** Установка в потолок типа «Армстронг»:

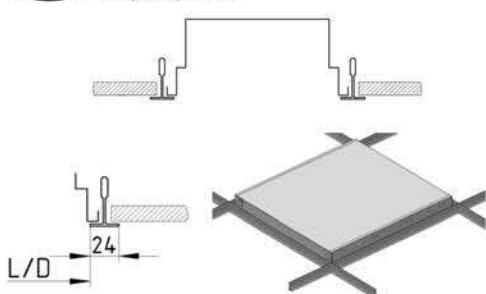


**2.3.** Установка в подшивной потолок:

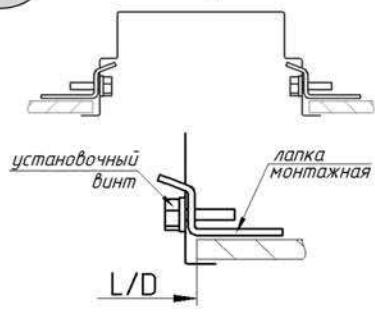

**3** Подключить сетевой провод к клеммной колодке в соответствии с указанной полярностью.

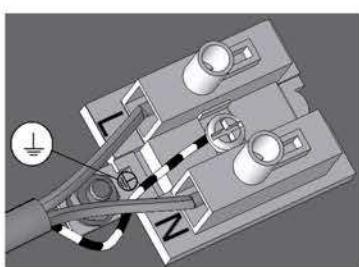

**4** Для светильников OTW и OTS – одеть корпус на основание и закрепить его винтами (аналогично пункту 2.1.). Закрыть торцы светильника боковыми крышками (при наличии).

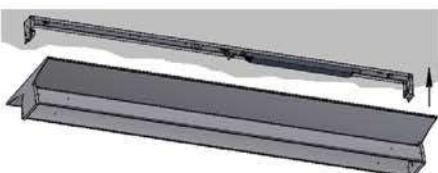

**5** Вставить лампу (лампы). Закрепить решетку (при наличии) в корпусе светильника при помощи пружин или защелкнуть ее на лампе при помощи суппортов. Вставить рассеиватель (при наличии).



Вариант крепления решетки на лампе