



### Конструкция


- ▶ Цельнометаллический корпус из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета.
- ▶ Оптическая система - рассеиватель из перфорированного металла (окрашен порошковой краской белого цвета), со светотехнической пленкой. Рассеиватель светильника легко демонтируется, обеспечивая быстрое и удобное обслуживание светильников.
- ▶ Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) Helvar, Osram, Philips; в модификации Стандарт - электромагнитный дроссель (под лампу TC-L (2G11)), класс EEL=B2,  $\cos \varphi \geq 0,85$ ; в модификации под лампу EL - электронный балласт, класс EEL=A2,  $\cos \varphi \geq 0,95$ , коэффициент пульсаций  $< 5\%$ ; в модификации EM- светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ).
- ▶ Патроны для ламп (ЛЛ) и стартеродержатели - VJB.
- ▶ Клеммная колодка – Tridonic.
- ▶ В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

### Область применения


- ▶ Офисы, административные здания (в т.ч. переговорные, зоны приема гостей, комнаты отдыха и т.д.).
- ▶ Помещения банковских и страховых организаций.
- ▶ Конференц-залы.
- ▶ Торговые площади магазинов.
- ▶ Торговые залы.
- ▶ Учебные заведения.
- ▶ Учреждения здравоохранения и т.п.

### Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг, с видимыми направляющими T24 или T15.

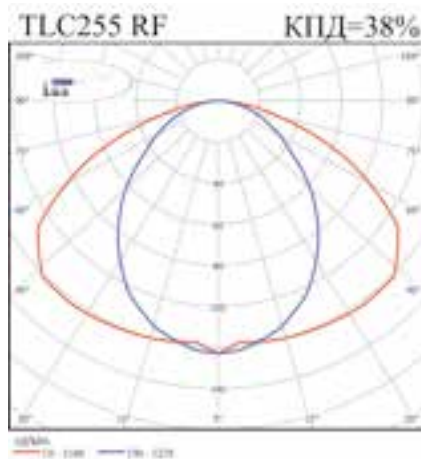

### Корпус светильника

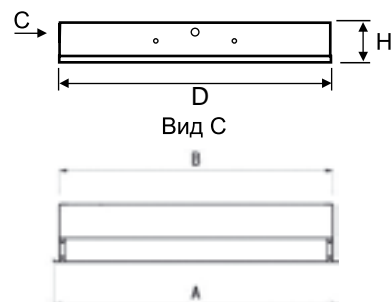

Применение в светильниках отраженного света серии TLC RF рассеивателя из перфорированного металла и светотехнической пленки, исключает видимость источника света для глаз человека. Благодаря своей конструкции светильники серии TLC RF создают мягкое, рассеянное, комфортное освещение с равномерным световым потоком полностью соответствующее нормам по ограничению показателей слепящего эффекта и дискомфорта.

## Характеристики моделей

Модель	А, мм	В, мм	Д, мм	Н, мм	Кол-во в упаковке, шт	Размеры упаковки, мм	Объем, м <sup>3</sup>
TLC RF	593	570	593	120	1	615x615x125	0,05

## Коды для заказа светильников

Модель	Стандарт	EL	EM	EL EM	RA	RD
	ЭмПРА ЕЕI=B2	ЭПРА ЕЕI=A2	ЭмПРА + аварийный блок	ЭПРА + аварийный блок	Регулируемый ЭПРА (1-10 В)	Регулируемый ЭПРА (DALI)
Светильники для потолков типа Армстронг						
Под линейную люминесцентную лампу T5 (G5) Ø 16						
TLC314 RF	–	15107	–	15114	под заказ	под заказ
TLC324 RF	–	15145	–	15152	под заказ	под заказ
TLC414 RF	–	15121	–	15138	под заказ	под заказ
TLC424 RF	–	15169	–	15176	под заказ	под заказ
Под компактную люминесцентную лампу TC-L (2G11)						
TLC236 RF	15046	15060	15053	15077	под заказ	под заказ
TLC255 RF	–	15084	–	15091	под заказ	под заказ