



Установка


Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.


Оптическая часть

Рассеиватель из опалового ПММА в рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

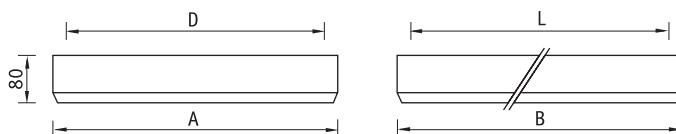


| | A | B | L | D |
|------|-----|------|------|-----|
| 2×18 | 310 | 625 | 422 | 130 |
| 2×36 | 310 | 1230 | 1050 | 224 |
| 2×58 | 310 | 1530 | 1450 | 224 |
| 4×18 | 610 | 625 | 420 | 420 |
| 4×36 | 610 | 1230 | 1048 | 508 |

OPL/S 236



OPL/S 418



| Артикул | Мощность, Вт | Масса, кг | Э/м ПРА | | ЭПРА/ЭПРА per. | |
|-----------|--------------|-----------|-----------------|--------|-----------------------|--------|
| | | | Код светильника | cos φ | Код светильника | cos φ |
| OPL/S 218 | 2×18 | 3,2 | 1057000010 | ≥ 0,6 | 1057000030/1057000050 | ≥ 0,96 |
| OPL/S 236 | 2×36 | 6,3 | 1057000060 | ≥ 0,85 | 1057000080/1057000100 | ≥ 0,96 |
| OPL/S 258 | 2×58 | 7,8 | 1057000140 | ≥ 0,85 | 1057000160/1057000190 | ≥ 0,96 |
| OPL/S 418 | 4×18 | 4,9 | 1057000230 | ≥ 0,85 | 1057000250/1057000270 | ≥ 0,96 |
| OPL/S 436 | 4×36 | 9,5 | 1057000330 | ≥ 0,85 | 1057000340/1057000370 | ≥ 0,96 |