



Светильник с ЭПРА

**Установка**

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

**Конструкция**

Зеркальный отражатель в окрашенном кольце.



В одноламповом светильнике пускорегулирующая аппаратура установлена на корпусе (высота светильника увеличивается на 30 мм). В двухламповом светильнике пускорегулирующая аппаратура помещена в выносном боксе, который может устанавливаться как на поверхность подвесного потолка, так и на корпус светильника. В светильниках с ЭПРА

пускорегулирующая аппаратура устанавливается на корпусе (высота светильника увеличивается на 45 мм).

**Оптическая часть**


Зеркальный отражатель из анодированного алюминия.

**DLS 218**

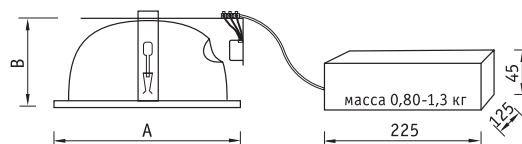

Артикул	Код светильника
Кольцо – металл	
DLS 113	1201000060
DLS 213	1201000280
DLS 118	1201000130
DLS 218	1201000370
DLS 126	1201000190
DLS 226	1201000480

	A	B	⊙
	13	190	103 175
	18	218	125 200
	26 (32)	236	142 218
	42	260	163 242



Артикул	Мощность, Вт	Масса*, кг	Цоколь Э/м ПРА	Цоколь ЭПРА	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
					Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
DLS 113	1×13	0,6	G24d-1	G24q-1	1201000010***	≥ 0,35	1201000030/1201000600	≥ 0,96
DLS 213**	2×13	0,6	G24d-1	G24q-1	1201000230***	≥ 0,45	1201000240/1201000270	≥ 0,96
DLS 118	1×18	0,7	G24d-2	G24q-2	1201000070***	≥ 0,45	1201000090/1201000120	≥ 0,96
DLS 218**	2×18	0,7	G24d-2	G24q-2	1201000290***	≥ 0,85	1201000300/1201000350	≥ 0,96
DLS 126	1×26	0,8	G24d-3	G24q-3	1201000140***	≥ 0,45	1201000150/1201000170	≥ 0,96
DLS 226	2×26	0,8	G24d-3	G24q-3	1201000380***	≥ 0,85	1201000400/1201000460	≥ 0,96
DLS 132	1×32	0,6	–	GX24q-3	–	–	1201000200/1201000210	≥ 0,96
DLS 232	2×32	1,0	–	GX24q-3	–	–	1201000490/1201000510	≥ 0,96
DLS 242	2×42	1,0	–	GX24q-4	–	–	1201000540/1201000580	≥ 0,96

\* масса оптической части

\*\* необходимо использовать КЛЛ пригодные для последовательного включения

\*\*\* светильник не комплектуется блоком аварийного питания