NLS-PRO

Светодиодная лента NLS-PRO – универсальный источник света, позволяющий создавать профессиональные световые решения при интерьерном и наружном применении. Лента легко крепится к различным поверхностям, а благодаря гибкости и отсутствию нагрева во время работы ей можно декорировать разнообразные конструкции и предметы, разрезая на участки необходимой длины.

Области применения

- Интерьерное освещение
- Подсветка ниш и подвесных потолков
- Освещение рабочих поверхностей
- Подсветка контуров ступеней, арок, подоконников, дорожек
- Мебельная подсветка
- Аквариумная подсветка
- Рекламная подсветка
- Изготовление световых коробов
- Архитектурная подсветка
- Оформление витрин
- Новогоднее оформление

Источник света – высокоэффективные светодиоды SANAN:

- Эффективность более 50 лм на ватт
- Стабильный световой поток
- Срок службы 50 000 часов
- Четкие цвета
- Гарантия 1 год

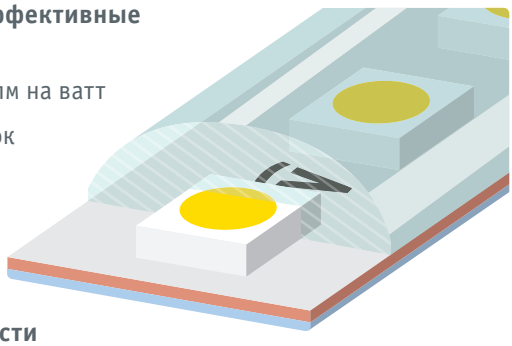

Для фиксации на поверхности применяется двусторонний скотч 3M:

- Повышенная адгезия – прочное и долговечное соединение с любой поверхностью
- 100% влагостойкость
- Повышенная термостойкость – выдерживает воздействие высоких температур до 140°C
- Устойчивость к воздействию химически активных веществ (растворителей)
- Стойкость к УФ-излучению

Для обеспечения защиты IP65 используется силиконовая оболочка:

- Долговечность
- Термостойкость
- Влагостойкость
- Прочность
- Прозрачность

NLS-PRO

Особенности эксплуатации

- Ленту можно разрезать кратно минимальному отрезку 25, 50 или 100 мм (в зависимости от модели) по специально нанесенным линиям.
- При подключении необходимо соблюдать полярность, которая указана на ленте и источнике питания.
- При подключении к одному каналу источника питания более 5 м светодиодной ленты рекомендуется каждые последующие 5 м подключать параллельно.
- При применении светодиодной ленты на улице необходимо использовать модели в силиконовой оболочке со степенью защиты от влаги и пыли IP65.
- Подбор мощности источника питания осуществляется путём перемножения потребляемой мощности одного метра ленты на количество используемых метров. Рекомендуется использовать источник питания с запасом по мощности.
- При необходимости создания сложных световых инсталляций рекомендуется использовать гибкие коннекторы Navigator, т.к. недопустимо подвергать ленту изломам и механическим деформациям.
- Для диммирования (изменения яркости) и создания динамических сцен необходимо использовать контроллеры Navigator.

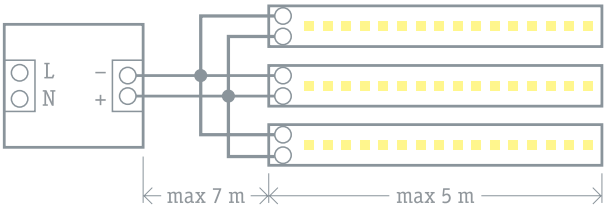

Код продукта	Количество СД, шт./м	Мощность, Вт/м	Длина в ролле, м	Кратность мин. отрезка, мм	Цвет	Защита от пыли и влаги	Количество роллов в коробке	Штрихкод
NLS-3528WW60-4.8-IP20-12V-Pro	60	4,8	5	50	теплый белый 3000 К	IP20	10/80	4670004 **71703** 5
NLS-3528WW60-4.8-IP65-12V-Pro	60	4,8	5	50	теплый белый 3000 К	IP65	10/80	4670004 **71704** 2
NLS-3528CW60-4.8-IP20-12V-Pro	60	4,8	5	50	дневной белый 6000 К	IP20	10/80	4670004 **71701** 1
NLS-3528CW60-4.8-IP65-12V-Pro	60	4,8	5	50	дневной белый 6000 К	IP65	10/80	4670004 **71702** 8
NLS-3528B60-4.8-IP20-12V-Pro	60	4,8	5	50	синий	IP20	10/80	4670004 **71435** 5
NLS-3528G60-4.8-IP20-12V-Pro	60	4,8	5	50	зеленый	IP20	10/80	4670004 **71436** 2
NLS-3528R60-4.8-IP20-12V-Pro	60	4,8	5	50	красный	IP20	10/80	4670004 **71437** 9
NLS-3528Y60-4.8-IP20-12V-Pro	60	4,8	5	50	желтый	IP20	10/80	4670004 **71438** 6
NLS-3528RGB60-4.8-IP20-12V-Pro	60	4,8	5	50	RGB	IP20	10/80	4670004 **71439** 3
NLS-5050RGB30-7.2-IP20-12V-Pro	30	7,2	5	100	RGB	IP20	80	4670004 **71444** 7
NLS-5050RGB30-7.2-IP65-12V-Pro	30	7,2	5	100	RGB	IP65	50	4670004 **71445** 4
NLS-3528WW120-9.6-IP20-12V-Pro	120	9,6	5	120	теплый белый 3000 К	IP20	10/80	4670004 **71707** 3
NLS-3528WW120-9.6-IP65-12V-Pro	120	9,6	5	120	теплый белый 3000 К	IP65	10/80	4670004 **71708** 0
NLS-3528CW120-9.6-IP20-12V-Pro	120	9,6	5	120	дневной белый 6000 К	IP20	10/80	4670004 **71705** 9
NLS-3528CW120-9.6-IP65-12V-Pro	120	9,6	5	120	дневной белый 6000 К	IP65	10/80	4670004 **71706** 6
NLS-5050CW60-14.4-IP20-12V-Pro	60	14,4	5	60	дневной белый 6000 К	IP20	80	4670004 **71709** 7
NLS-5050CW60-14.4-IP65-12V-Pro	60	14,4	5	60	дневной белый 6000 К	IP65	50	4670004 **71710** 3
NLS-5050RGB60-14.4-IP20-12V-Pro	60	14,4	5	60	RGB	IP20	80	4670004 **71446** 1
NLS-5050RGB60-14.4-IP65-12V-Pro	60	14,4	5	60	RGB	IP65	50	4670004 **71447** 8