



TUV TL Mini

TUV 4W FAM/10X25BOX

Ртутные газоразрядные лампы низкого давления с трубчатой стеклянной колбой

Предупреждение и условия безопасности


- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.
- ВАЖНО: третья группа риска. Продукт излучает УФ излучение, которое может вызвать серьезные повреждения кожи и глаз. Избегайте попадания излучения на глаза и кожу, при незакрытом работающем продукте. Применять ТОЛЬКО в закрытом помещении с оборудованием, защищающем от прямого попадания излучения.

Данные о продукции

Общая информация		Соответствие требованиям и область применения	
Цоколь	G5 [G5]	Содержание ртути (Hg) (ном.)	4,4 mg
Основная область применения	Disinfection	УФ-излучение	
Срок эксплуатации (ном.)	6000 h	Излучение УФ-С	0,9 W
Описание системы	na [-]	Данные об изделии	
Технические характеристики освещения		Полный код продукта	871150063872427
Код цвета	TUV	Название продукта для заказа	TUV 4W FAM/10X25BOX
Обозначение цвета	- [Not Specified]	EAN/UPC — продукт	8711500638724
Снижение светового потока при полезном сроке службы	0,25 %	Код заказа	928000104013
Эксплуатационные и электрические характеристики		Нумератор — количество на упаковку	1
Power (Rated) (Nom)	4,5 W	Нумератор— упаковок на внешний короб	250
Ток лампы (ном.)	0,17 A	Материал (SAP)	928000104013
Напряжение (ном.)	29 V	Вес нетто (шт.) SAP	18,600 g
Механические компоненты и корпус			
Информация о цоколе	2 Pins (2P)		

TUV TL Mini


Чертеж размеров

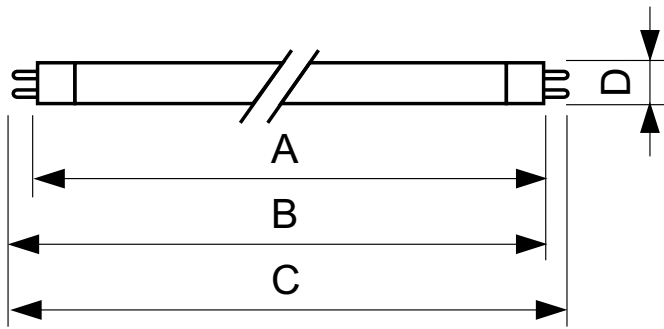


Product	D (max)	B (max)	B (min)	C (max)	A (max)
TUV 4W FAM/10X25BOX	16 mm	143 mm	140,6 mm	150,1 mm	135,9 mm

TUV 4W

Фотометрические данные

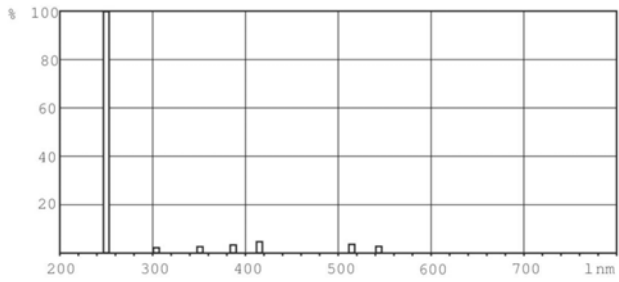

XDPB_XUTUV-Spectral power distribution B/W

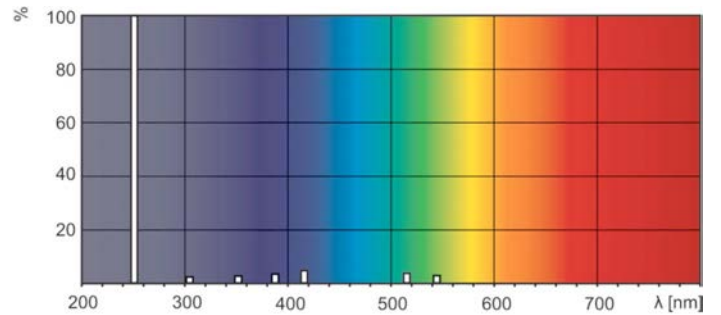

XDPO_XUTUV-Spectral power distribution Colour

