

Standard 5 W 12 V BA15s



Преимущества продукта

- Подходит для наиболее распространенных сигнальных огней и освещения салона автомобиля
- Доступно
- Надежный производитель
- Хорошая видимость в условиях тумана
- Надежный продукт

Характеристики продукта

- Широкая линейка продуктов
- Высокое качество немецкой технологии
- Лампы для наружного применения сертифицированы ЕСЕ
- Нормированный световой поток
- Основа для правильного светораспределения

Области применения

- Габаритные огни/Стояночный свет
- Указатели поворота, стоп-сигналы, противотуманные фары и огни заднего хода
- Задние указатели поворота
- Сигналы заднего хода/Сигналы торможения
- Подсветка панели приборов






Применение (категория и специфика)	Вспомогательное освещение
Электрические параметры	
Мощность на входе	5 Β τ
Тестовое напряжение	13,5 B
Допустимое отклонение входной мощности	±10 %
Номинальная мощность	5,00 Вт
Номинальное напряжение	12,0 B
Фотометрические данные	
Световой поток	50 лм
Допуск по отклонению светового потока	±20 %
Размеры и вес	
Диаметр	19,0 mm
Вес продукта	6,00 g
Длина	37,5 mm
Срок службы	
Срок службы Тс	300 h
Продолжительность жизни В3	100 h
Дополнительные данные	
Цоколь	BA15s
Сертификаты и Стандарты	
ЕСЕ-категория	R5W
Британский стандарт	207
Условия поставки	
Номер заказа	N207

Packaging Information

Packaging description NEOLUX	EAN	Packaging type	Amount of article
N207	4006584921225	Картонная коробка	10
N207-02B	4008321780966	Блистер	2

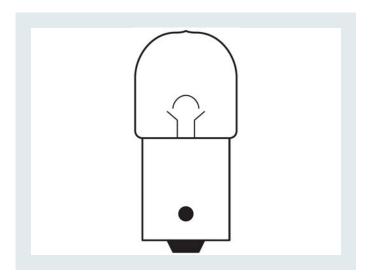



NEOLUX Automotive Lighting OSRAM GmbH

Marcel-Breuer-Str 6 80807 Munich, Germany