


Наконечники и инструмент для опрессовки Starfix™

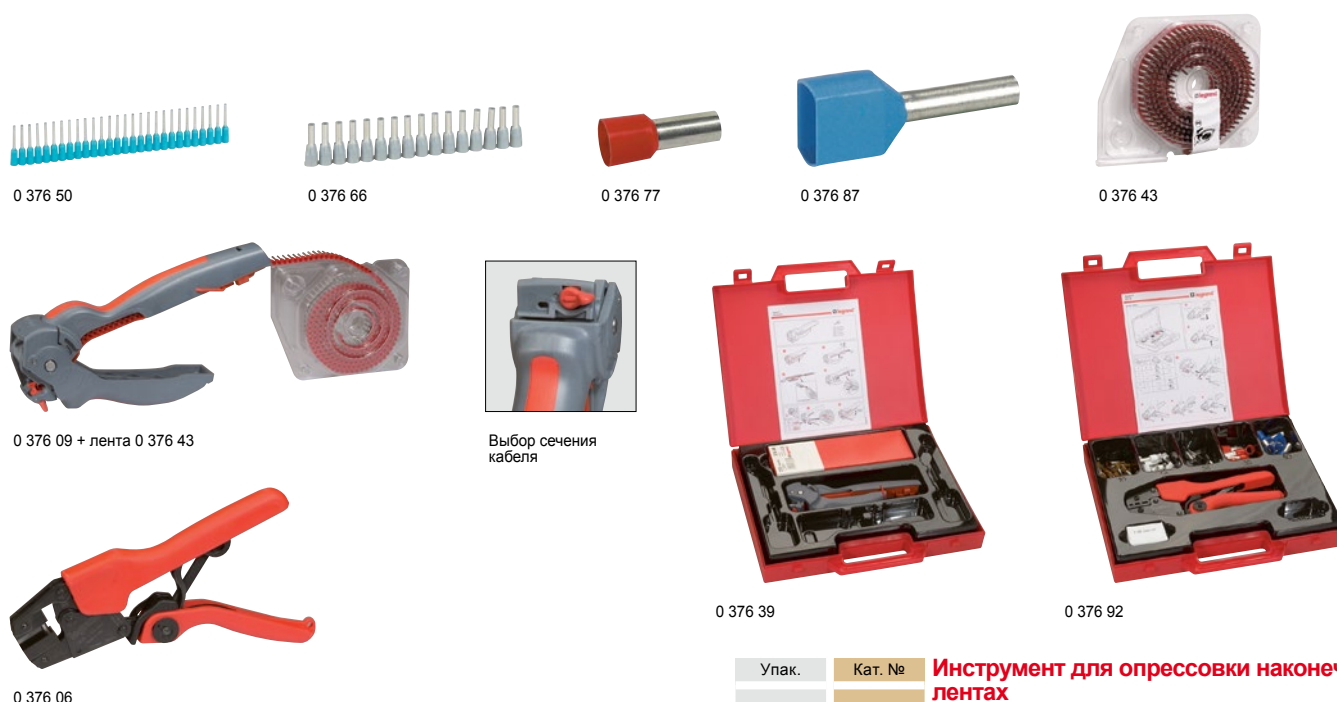

Упак.	Кат. №	Наконечники с изолированным фланцем			
		Обеспечивают эквипотенциальное соединение всех проводочек жилы кабеля. Активная часть покрыта электролитической медью Соответствуют NF C 63-023 Температурный диапазон: -30 °C до +85 °C (+110 °C пиковая) Материал изоляции: полиамид 6/6 Сопротивление изоляции: 30 кВ/мм Фактор диэлектрических потерь: 0,075 Tg5			
		Наконечники в лентах			
		Сечение кабеля (мм²)	Цвет	Кол-во лент	Кол-во наконечников в ленте
500	0 376 50	0.25	бирюзовый	10	50
500	0 376 60	0.34	зеленый	10	50
480	0 376 61	0.5	белый	12	40
480	0 376 62	0.75	синий	12	40
1000	0 376 63	1	красный	25	40
1000	0 376 64	1.5	черный	25	40
1000	0 376 66	2.5	серый	25	40
250	0 376 67	4	оранжевый	10	25
250	0 376 68	6	зеленый	10	25
		Наконечники россыпью (в коробках)			
100	0 376 69	10	коричневый		
100	0 376 72 ⁽¹⁾	16	белый		
100	0 376 70	16	белый		
50	0 376 71	25	черный		
50	0 376 77	35	красный		
30	0 376 78	50	синий		
		Двойные наконечники россыпью			
100/500	0 376 87	2 x 0.75	синий		
100/500	0 376 88	2 x 1	красный		
100/500	0 376 89	2 x 1.5	черный		
100/500	0 376 90	2 x 2.5	серый		

Упак.	Кат. №	Ленты большой емкости			
		Большое кол-во наконечников для снижения частоты перезарядки инструмента Упакованы в прозрачный пластик Для обжимного инструмента Кат. № 0 376 09			
		Сечение (мм²)	Цвет	Наконечников в ленте	
3 000	0 376 41	0.5	белый	300	
3 000	0 376 42	0.75	синий	300	
3 000	0 376 43	1	красный	300	
3 000	0 376 44	1.5	черный	300	
2 500	0 376 45	2.5	серый	250	

Упак.	Кат. №	Инструмент для опрессовки наконечников в лентах	
1	0 376 08	Для наконечников 0.5 - 6 мм², обжим в четырех точках. Кабели с наконечниками рекомендуется присоединять к пружинным клеммам Поставляется со специальной кассетой для ленты	
1	0 376 09	Инструмент Starfix для опрессовки наконечников сечением 0,25 - 2,5 мм² Снабжен регулировочным колесиком Поставляется с пустой кассетой	
1	0 376 39	Инструмент Starfix для опрессовки наконечников сечением 0,5 - 2,5 мм² Снабжен регулировочным колесиком Поставляется с пустой кассетой Комплект для опрессовки: - 1 обжимной инструмент Starfix Кат. № 0 376 09 с пустой кассетой - 120 наконечников 0,5 мм² - 120 наконечников 0,75 мм² - 240 наконечников 1 мм² - 320 наконечников 1,5 мм² - 200 наконечников 2,5 мм²	
1	0 376 10	Инструмент Starfix для опрессовки наконечников сечением 4 и 6 мм² Снабжен регулировочным колесиком Поставляется с пустой кассетой	
1	0 376 97	Многофункциональный инструмент Starfix S для наконечников сечением 0,5 - 2,5 мм² 4 функции: резка, зачистка, скручивание, опрессовка Поставляется с 5 пустыми кассетами Для правой или левой	
1	0 376 06	Инструмент для опрессовки одиночных и двойных наконечников Инструмент Starfix для опрессовки наконечников сечением 0,25 - 6 мм² Обжим в 4 точках наконечников от 0,25 до 6 мм² Кабели с наконечниками рекомендуется присоединять к пружинным клеммам Поставляется с подъемной собачкой Для правой или левой	
1	0 376 92	Комплект для опрессовки наконечников сечением 10 - 50 мм² Комплект для опрессовки: - 1 инструмент с приспособлением для контроля качества опрессовки наконечников 10 - 50 мм² - 30 одиночных наконечников 10 мм² - 20 одиночных наконечников 16 мм² - 15 одиночных наконечников 25 мм² - 10 одиночных наконечников 35 мм² - 10 одиночных наконечников 50 мм²	

⁽¹⁾ Укороченный наконечник


Кассета Starfix™



0 376 47




0 376 81



Для подачи одиночных и двойных наконечников



Типы кабелей и наконечников




Упак.	Кат. №	Кассеты Starfix	
		Для обжимного инструмента Starfix Для подачи наконечников в ленты в обжимные инструменты Starfix Кат. № 0 376 08/09/10	
		Сечение наконечника (мм²)	Цвет
10	0 376 46	0,25 и 0,34	желтый
10	0 376 47	0,5 – 2,5	красный
10	0 376 48	4 и 6	оранжевый
		Для обжимного инструмента Starfix S Для зарядки инструмента наконечниками	
		Площадь поперечного сечения наконечников (мм²)	Цвет
5	0 376 80	0,5	Белый
5	0 376 81	0,75	Синий
5	0 376 82	1	Красный
5	0 376 83	1,5	Черный
5	0 376 84	2,5	Серый
		Ящик для инструмента Поставляется без инструмента и наконечников Служит для переноски : • Наконечников Starfix™ • Маркеров CAB 3™ • Маркеров Duplix™	
1	0 382 00		

Таблица соответствия

Сечение (мм²)	Одиночный наконечник	Ленты большой емкости	Кассета Starfix™	Кассета Starfix™
0.5	0 376 61	0 376 41	0 376 47	0 376 80
0.75	0 376 62	0 376 42	0 376 47	0 376 81
1	0 376 63	0 376 43	0 376 47	0 376 82
1.5	0 376 64	0 376 44	0 376 47	0 376 83
2.5	0 376 66	0 376 45	0 376 47	0 376 84


Размеры (мм)

Одиночные наконечники



Кат. №	Сечение (мм²)	A	B	C	D
0 376 50	0,25	8	14,5	1,1	3
0 376 60	0,34	8	14,5	1,1	3
0 376 61	0,5	8	14,5	1,5	3,4
0 376 62	0,75	8	14,5	1,5	3,4
0 376 63	1	8	14,5	1,7	3,6
0 376 64	1,5	8	14,5	2	4,1
0 376 66	2,5	8	14,5	2,6	4,8
0 376 67	4	12	21	3,2	5,7
0 376 68	6	12	23	3,9	7,2
0 376 69	10	12	21	4,9	8,1
0 376 72	16	12	23	6,3	9,8
0 376 70	16	18	29	6,3	9,8
0 376 71	25	18	31	7,9	12
0 376 77	35	18	32	8,9	13,5
0 376 78	50	20	36	11,1	16,1

Двойные наконечники



Кат. №	Сечение (мм²)	A	B	C	D	E
0 376 87	2 x 0,75	8	15	2,1	6	3,3
0 376 88	2 x 1	8	15	2,35	6	4
0 376 89	2 x 1,5	8	16	2,6	7,2	4,2
0 376 90	2 x 2,5	10	18,5	3,3	8,4	4,8

Пример использования инструмента Starfix Кат. № 0 376 09



1 Установите кассету



2 Отрегулируйте сечение



Удобная рукоятка, изготовленная из двух материалов



3 Вставьте кабель




4 Обожмите


Пример использования инструмента Starfix S Кат. № 376 97



1 Отрегулируйте сечение



2 Зачистите и скрутите



3 Обожмите