

Щиты для пожарной автоматики ЩМП IP54 RAL 3020 IEK®



Щиты ЩМП IP54 RAL 3020 IEK® предназначены для сборки шкафов пожарной автоматики, шкафов управления пожарными насосами, шкафов пожарной сигнализации, а также других НКУ любого уровня сложности на токи до 630 А.

Технические характеристики щитов ЩМП IP54 RAL 3020 IEK®:

- **Степень защиты от пыли и влаги IP54.** Обеспечивает надежную защиту оборудования.
- **Климатическое исполнение У2.** Возможна установка щита на улице под навесом.
- **Номинальный ток** устанавливаемых электроаппаратов до 630 А.
- **Толщина металла корпуса: 1,0 и 1,4 мм (в зависимости от габарита).** Гарантирует высокую жесткость изделия.
- **Полный комплект поставки** (монтажная панель, замок IP54, набор сальников для ввода кабеля, комплект для навески щита, комплект заземления, знаки электробезопасности).

Щиты ЩМП IP54 RAL 3020 IEK® изготавливаются в семи основных габаритных типоразмерах (см. Таблицу 1).

Преимущества щитов ЩМП IP54 RAL 3020 IEK®:

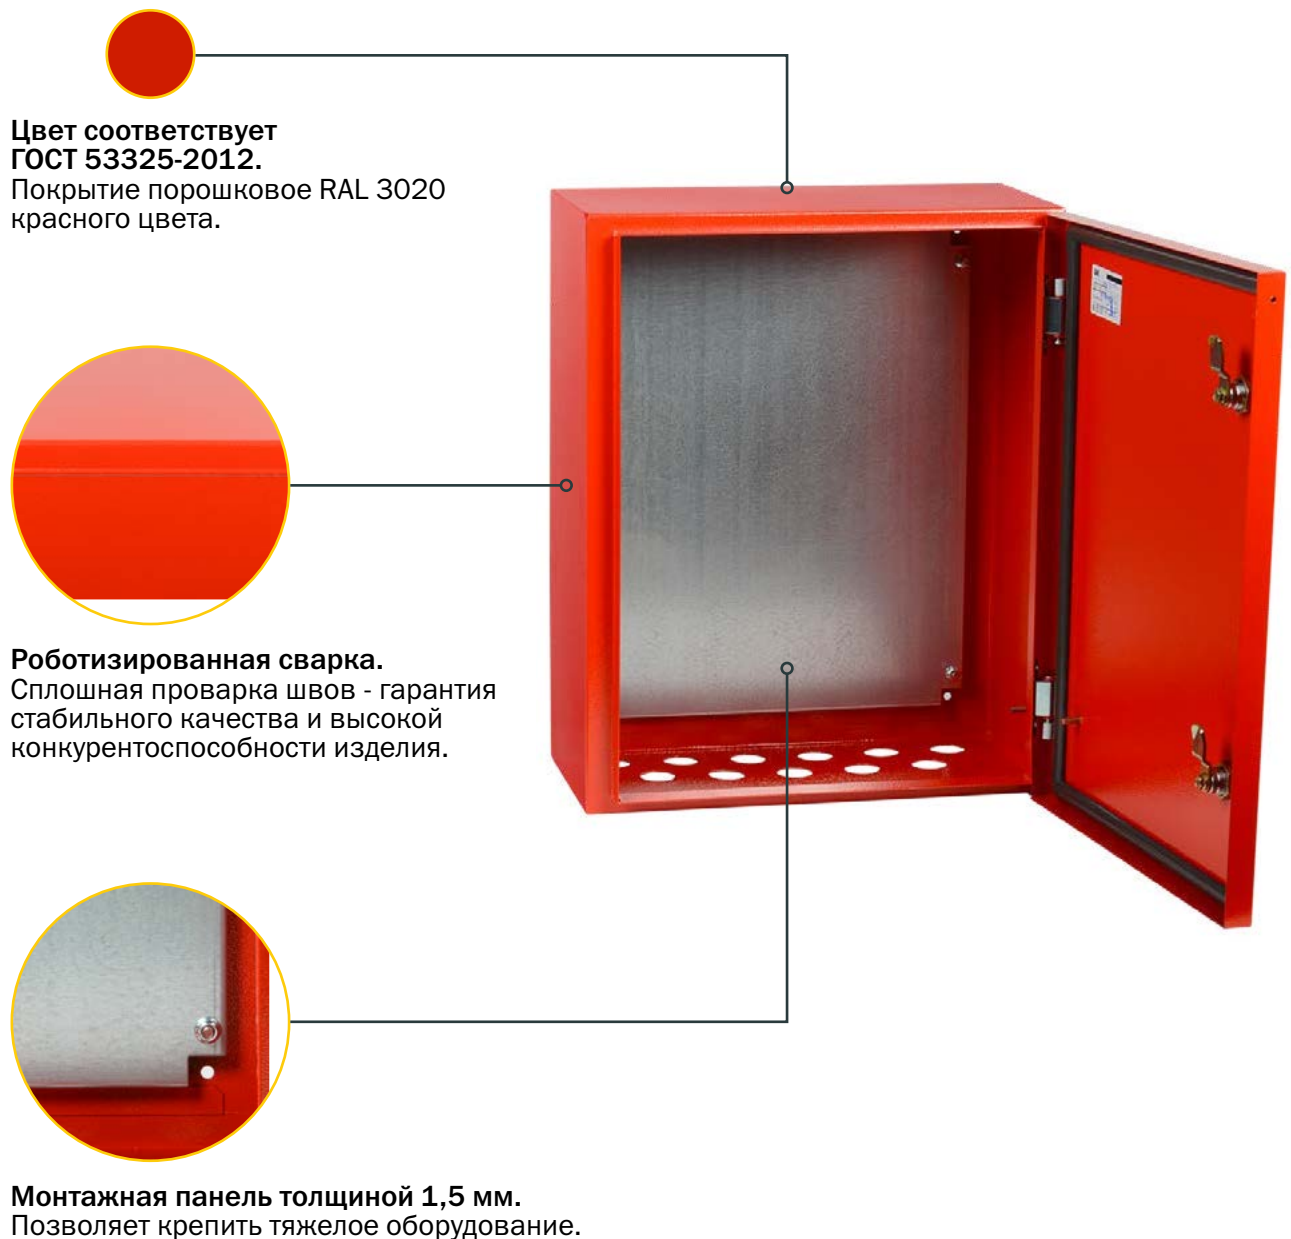


Таблица 1. Ассортимент щитов ЩМП IP54 RAL 3020 IEK®

Артикул	Наименование
IND-УКМ40-01-54	Корпус металлический ЩМП-1-0 У2 IP54 RAL 3020 IEK
IND-УКМ40-02-54	Корпус металлический ЩМП-2-0 У2 IP54 RAL 3020 IEK
IND-УКМ40-03-54	Корпус металлический ЩМП-3-0 У2 IP54 RAL 3020 IEK
IND-УКМ40-04-54	Корпус металлический ЩМП-4-0 У2 IP54 RAL 3020 IEK
IND-УКМ40-05-54	Корпус металлический ЩМП-5-0 У2 IP54 RAL 3020 IEK
IND-УКМ40-06-54	Корпус металлический ЩМП-6-0 У2 IP54 RAL 3020 IEK
IND-УКМ40-07-54	Корпус металлический ЩМП-7-0 У2 IP54 RAL 3020 IEK