





**NHB-P4**

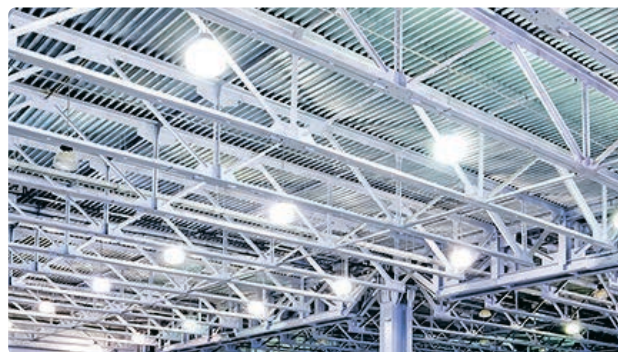


Светодиодные светильники для высоких пролетов Navigator серии NHB-P4-LED предназначены для использования на промышленных и коммерческих объектах.

		<b>Ra</b>				
степень защиты <b>IP65</b>	отсутствие пульсаций	индекс цветопередачи <b>&gt;70</b>	угол светового потока <b>120°</b>	диапазон рабочих температур <b>-30 +40 °C</b>	срок службы <b>30000</b> часов	гарантия <b>36</b> месяцев


- Надежные светодиоды Sanan, с высокой эффективностью 125 лм/Вт
- Надежный драйвер с высоким КПД
- Широкой диапазон входных напряжений 176–264 В
- Алюминиевый корпус
- Подвесной способ установки

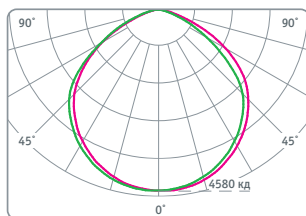

NHB-P4-100-6.5K-120D-LED

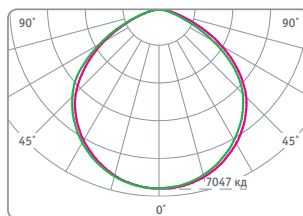

NHB-P4-150-6.5K-120D-LED

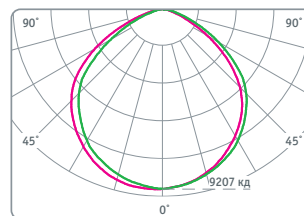

NHB-P4-200-6.5K-120D-LED

Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол светового потока	Кэф. мощн., cos φ	Вес, г	Размер, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NHB-P4-100-6.5K-120D-LED	100	176–264	6500	12000	120°	>0,9	1380	Ø230x88	6	4680043 14434 1
NHB-P4-150-6.5K-120D-LED	150	176–264	6500	18750	120°	>0,9	1930	Ø325x91	4	4680043 14435 8
NHB-P4-200-6.5K-120D-LED	200	176–264	6500	25000	120°	>0,9	2490	Ø360x91	4	4680043 14436 5