


Технические
характеристики продукта
Характеристики

ISM10954
ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ 30 CM с клеммами

Код EAN : 3606480028526

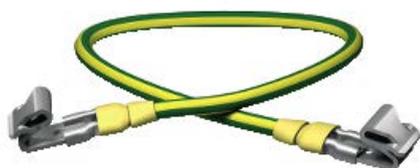

Основные характеристики

| | |
|-------------------------|---|
| Система монтажа кабелей | Блок розеток Полюс Пост Шинопровод |
| Тип продукта | Устройство заземления |

Дополнительные характеристики

| | |
|----------------------------------|---|
| Тип полюса | Двухсторонний Односторонний |
| Тип поста | Двухсторонний Односторонний |
| Тип блока розеток | Комплект блока розеток |
| Комплектация изделия | Пустой |
| Цветовой оттенок | Green Yellow |
| Количество в одном комплекте | Комплект из 10 шт. |
| Материал шинопровода | Алюминий |
| Размер шинопровода | 155 x 55 mm 95 x 55 mm 185 x 55 mm 80 x 55 mm 165 x 55 mm 75 x 55 mm 120 x 55 mm 140 x 55 mm |
| Совместимость продукта | Altira проводное устройство Upica проводное устройство |
| Отделка поверхности полюса/поста | С порошковым покрытием Анодированный |
| Режим фикс. полюса | Подвешенный внатяг Напольный |
| Материал | Aluminium |
| Длина | 300 мм |
| Сегмент рынка | Малые коммерческие предприятия Жиличный сектор |

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и не может служить для такого определения.

Условия эксплуатации

| | |
|--------------------------------------|---|
| Стандарты | 73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-104 |
| Рабочая температура окружающей среды | -25...60 °C |
| Степень защиты IP | IP30 |

Packing Units

| | |
|-------------------|------------|
| Вес упаковки | 4,000 г |
| Высота упаковки 1 | 3,000 мм |
| Ширина упаковки 1 | 300,000 мм |
| Длина упаковки 1 | 3,000 мм |

Offer Sustainability

| | |
|--|--|
| Директива EC RoHS | Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) Декларация EC RoHS |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов | Да |
| Не содержит ртути | Да |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | Да |
| Регламент RoHS Китая | Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая) |
| Экологическая отчетность | Экологический профиль продукта |

Гарантия на оборудование

| | |
|----------|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|---|