


Технические  
характеристики продукта  
Характеристики

ISM10954  
ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ 30 CM с клеммами

Код EAN : 3606480028526

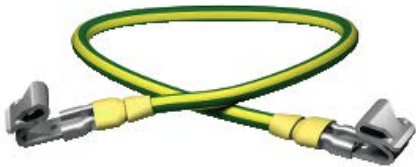

Основные характеристики

Система монтажа кабелей	Блок розеток Полюс Пост Шинопровод
Тип продукта	Устройство заземления

Дополнительные характеристики

Тип полюса	Двухсторонний Односторонний
Тип поста	Двухсторонний Односторонний
Тип блока розеток	Комплект блока розеток
Комплектация изделия	Пустой
Цветовой оттенок	Green Yellow
Количество в одном комплекте	Комплект из 10 шт.
Материал шинопровода	Алюминий
Размер шинопровода	155 x 55 mm 95 x 55 mm 185 x 55 mm 80 x 55 mm 165 x 55 mm 75 x 55 mm 120 x 55 mm 140 x 55 mm
Совместимость продукта	Altira проводное устройство Upica проводное устройство
Отделка поверхности полюса/поста	С порошковым покрытием Анодированный
Режим фикс. полюса	Подвешенный внатяг Напольный
Материал	Aluminium
Длина	300 мм
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жиличный сектор

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

## Условия эксплуатации

Стандарты	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1 NF C 68-104
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

## Packing Units

Вес упаковки	4,000 г
Высота упаковки 1	3,000 мм
Ширина упаковки 1	300,000 мм
Длина упаковки 1	3,000 мм

## Offer Sustainability

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>

## Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---