


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# ISM20813

## Крепление гофротрубы к лотку

Код EAN : 3606480030635

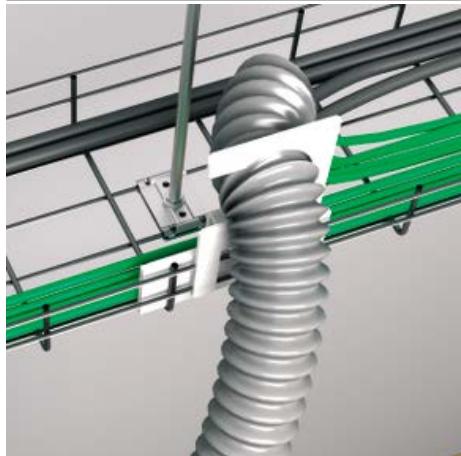

### Основные характеристики

Система монтажа кабелей	Блок розеток Полюс
Тип продукта	Потолочное крепление

### Дополнительные характеристики

Тип полюса	Двухсторонний Две монтажные коробки Одна монтажная коробка Односторонний
Тип блока розеток	Комплект блока розеток
Комплектация изделия	Пустой
Цветовой оттенок	Белый (RAL 9010)
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Совместимость продукта	Altira проводное устройство Unica проводное устройство
Отделка поверхности полюса/поста	Анодированный С порошковым покрытием
Режим фикс. полюса	Напольный
Режим фиксации	Винтами
Материал	Steel powder coated
Длина	70 мм
Высота	100 мм
Ширина	15 мм
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жиличный сектор

### Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP30

## Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	147 г
Высота упаковки 1	3,8 см
Ширина упаковки 1	7,1 см
Длина упаковки 1	11 см
Тип упаковки 2	S03
Количество штук в упаковке 2	50
Вес упаковки 2	7,837 кг
Высота упаковки 2	30 см
Ширина упаковки 2	30 см
Длина упаковки 2	40 см

## Offer Sustainability

Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>
Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a> Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический профиль продукта</a>

## Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---