
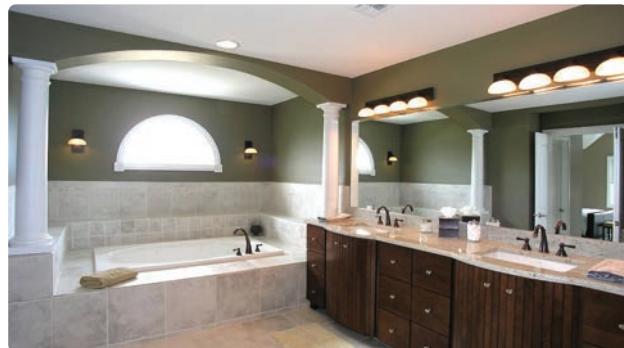


**NDL-P3**

Встраиваемые светодиодные энергосберегающие светильники Navigator серии **NDL-P3-LED** типа **Downlight (направленного света)** создают яркий направленный и равномерный свет, что делает их идеальным решением любых задач по освещению.

	степень защиты IP44		отсутствие пульсации		индекс цветопередачи >80		угол светового потока 110°		диапазон рабочих температур -20 +30 °C		срок службы 30000 часов		гарантия 36 месяцев
--	-------------------------------	--	----------------------	--	---------------------------------------	--	--------------------------------------	--	--	--	-----------------------------------	--	-------------------------------

- Влагозащищенный корпус из конструкционного пластика ПБТ с высоким классом воспламеняемости и противопожарной безопасности V-0
- Декоративное кольцо
- Яркий направленный свет
- Матовый рассеиватель



Код продукта	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Цвет	Размер d x h, мм	Врезной диаметр, мм	Штрихкод
NDL-P3-5W-840-WH-LED	5	176–264	4000	350	белый	90 x 45	70–80	4680043 14476 1
NDL-P3-7W-840-WH-LED	7	176–264	4000	560	белый	113 x 45	90–102	4680043 14477 8
NDL-P3-9W-840-WH-LED	9	176–264	4000	700	белый	125 x 45	105–115	4680043 14478 5
NDL-P3-12W-840-WH-LED	12	176–264	4000	980	белый	140 x 45	120–130	4680043 14479 2
NDL-P3-18W-840-WH-LED	18	176–264	4000	1520	белый	170 x 45	145–155	4680043 14481 5
NDL-P3-24W-840-WH-LED	24	176–264	4000	2150	белый	220 x 45	195–205	4680043 14482 2