





DSP-AC



Светодиодные пылевлагозащищенные энергосберегающие светильники Navigator серии DSP-AC-LED (аналог ЛСП) с интегрированными светодиодными модулями предназначены для освещения промышленных объектов с повышенной влажностью и запыленностью.

степень защиты IP65	ударопрочный корпус	отсутствие пульсаций	индекс цветопередачи >75	диапазон рабочих температур -40 +40 °C	срок службы 40000 часов	гарантия 36 месяцев	сделано в России

- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Высокая эффективность 80 лм/Вт
- Надежный драйвер с высоким КПД и коэффициентом мощности более 0,9
- Специальная конструкция светодиодного модуля:
 - дополнительный матовый рассеиватель, изготовленный из светотехнического поликарбоната с высокой светопропускной способностью, обеспечивает распределение света идентичное линейной люминесцентной лампе
- Рассеиватель из ударопрочного пластика

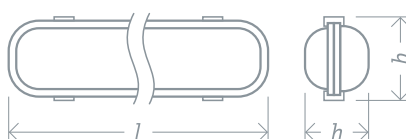

Код продукта	Мощность, Вт	Аналог	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Козф. мощн., cos φ	Размер, l x b x h, мм	Штрихкод
DSP-AC-224-IP65-LED	48	ЛСП 2x36	176-264	4000	4000	>0,9	1250 x 120 x 72	4607136 94586 9