DSP-AC

Светодиодные пылевлагозащищенные энергосберегающие светильники Navigator серии DSP-AC-LED (аналог ЛСП) с интегрированными светодиодными модулями предназначены для освещения промышленных объектов с повышенной влажностью и запыленностью.

- **Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)**
- **Высокая эффективность 80 лм/Вт**
- **Надежный драйвер с высоким КПД и коэффициентом мощности более 0,9**
- **Специальная конструкция светодиодного модуля:**

  – дополнительный матовый рассеиватель, изготовленный из светотехнического поликарбоната с высокой светопропускной способностью, обеспечивает распределение света идентичное линейной люминесцентной лампе
- **Рассеиватель из ударопрочного пластика**

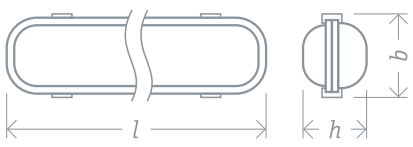



Код продукта	Мощность, Вт	Аналог	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Коэф. мощн., cos φ	Размер, *l* x *b* x *h*, мм	Штрихкод
DSP-AC-224-IP65-LED	48	ЛСП 2x36	176–264	4000	4000	>0,9	1250 x 120 x 72	4607136 **94586** 9