

URAN



Простой, надежный
и функциональный
уличный светильник

Матрица серии:

Название серии	Мощность	КЦТ	Оптика	Исполнение
Uran	55 Вт	 3000K  4000K  5000K	5 типов оптики для любого применения (подробнее на странице 4)	 *  **
	80 Вт			
	110 Вт			
	135 Вт			
	160 Вт			
	250 Вт			

* - Стандарт ** - Исполнение Xtrem

Применение:

Светильники серии Uran предназначены для функционального освещения улиц, дорог, парковок и промышленных площадок.

Габариты:

▶ **55 Вт**
390x211x80 мм

▶ **80 Вт**
390x211x80 мм

▶ **110 Вт**
390x211x80 мм



▶ **135 Вт**
510x211x80 мм

▶ **160 Вт**
704x211x80 мм



Технические характеристики:

Диапазон входного напряжения (AC):	100..305В (50Гц)	
Диапазон входного напряжения (DC):	142..431В (50Гц)	
Класс защиты:	I	
Степень защиты:	IP65	
Рабочая температура:	-40..+45°C	стандартное исполнение
	-60..+45°C	исполнение Xtrem
Коэффициент мощности:	>0,95	
Пульсация:	<5%	
Индекс цветопередачи:	70	
Посадочный размер:	40..48 мм	

Параметры для КЦТ: 4000К/5000К

Светильник	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт
URAN 55Вт	55	7425	135
URAN 80Вт	80	10800	135
URAN 110Вт	110	14850	135
URAN 135Вт	135	18225	135
URAN 160Вт	160	21600	135
URAN 250Вт	250	33750	135


Аксессуары:

V4-S0-70.0003-TR0-0001
Переходник на консоль 60мм




Типы светораспределения серии Uran Mini



ROAD

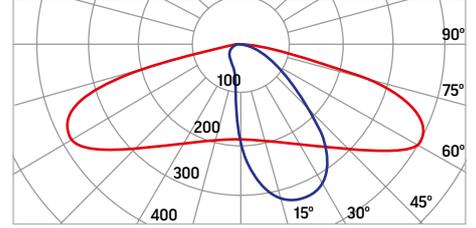



URBAN

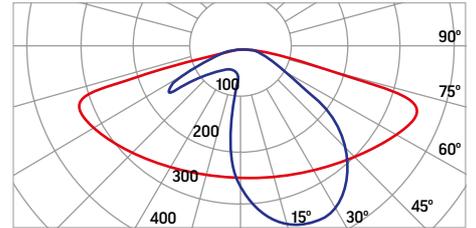

PLAZA

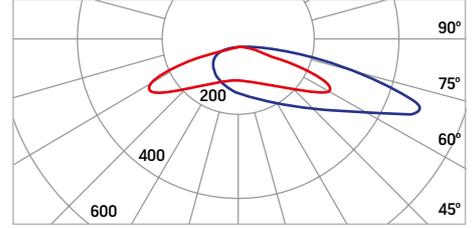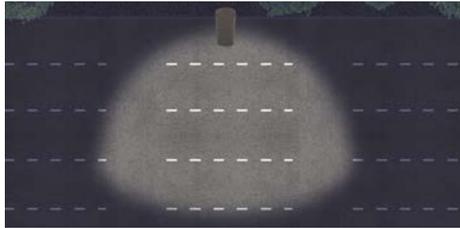

PARKING

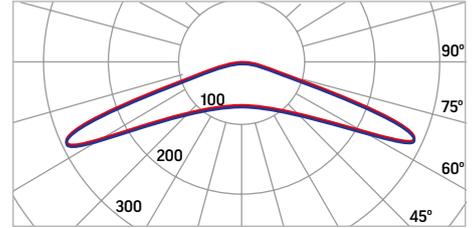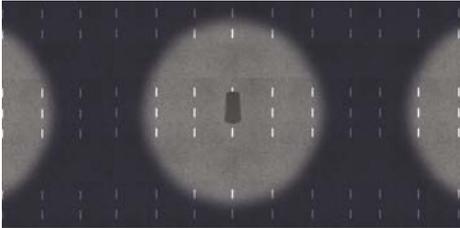

YARD

