






# URAN



Простой, надежный  
и функциональный  
уличный светильник

## Матрица серии:

Название серии	Мощность	КЦТ	Оптика	Исполнение
Uran	55 Вт	 3000K  4000K  5000K	5 типов оптики для любого применения (подробнее на странице 4)	 *  **
	80 Вт			
	110 Вт			
	135 Вт			
	160 Вт			
	250 Вт			

\* - Стандарт \*\* - Исполнение Xtrem

## Применение:

Светильники серии Uran предназначены для функционального освещения улиц, дорог, парковок и промышленных площадок.

## Габариты:

▶ **55 Вт**  
390x211x80 мм

▶ **80 Вт**  
390x211x80 мм

▶ **110 Вт**  
390x211x80 мм



▶ **135 Вт**  
510x211x80 мм

▶ **160 Вт**  
704x211x80 мм



## Технические характеристики:

Диапазон входного напряжения (AC):	100..305В (50Гц)	
Диапазон входного напряжения (DC):	142..431В (50Гц)	
Класс защиты:	I	
Степень защиты:	IP65	
Рабочая температура:	-40..+45°C	стандартное исполнение
	-60..+45°C	исполнение Xtrem
Коэффициент мощности:	>0,95	
Пульсация:	<5%	
Индекс цветопередачи:	70	
Посадочный размер:	40..48 мм	

## Параметры для КЦТ: 4000К/5000К

Светильник	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Светоотдача, лм/Вт
URAN 55Вт	55	7425	135
URAN 80Вт	80	10800	135
URAN 110Вт	110	14850	135
URAN 135Вт	135	18225	135
URAN 160Вт	160	21600	135
URAN 250Вт	250	33750	135


## Аксессуары:

V4-S0-70.0003-TR0-0001  
Переходник на консоль 60мм




## Типы светораспределения серии Uran Mini



### ROAD

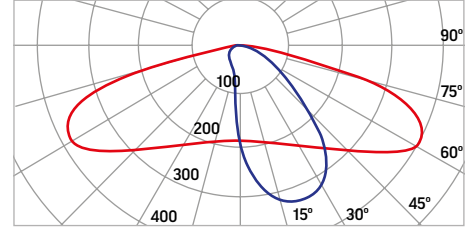



### URBAN

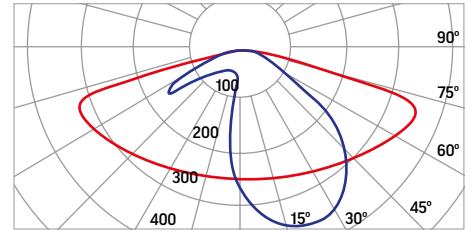

### PLAZA

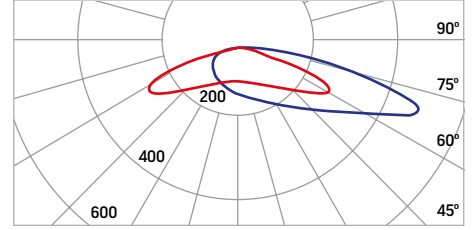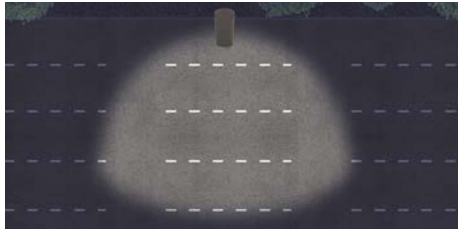

### PARKING

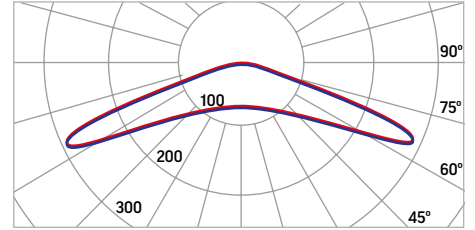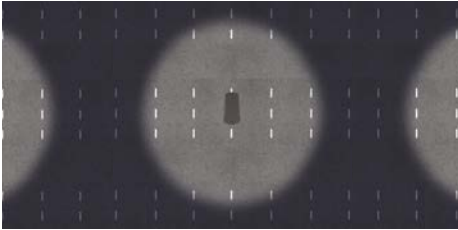

### YARD

