



NLS-220V



Светодиодная лента Navigator серии NLS-220V-IP67 – универсальный источник света, позволяющий создавать профессиональные световые решения при наружном применении. Лента легко крепится к различным поверхностям. Благодаря гибкости и отсутствию нагрева во время работы ей можно декорировать разнообразные конструкции и предметы, при этом ленту можно разрезать на участки необходимой длины.



степень защиты
IP67



диапазон рабочих температур
**-25
+50 °C**



срок службы
50 000 часов



гарантия
12 месяцев

Области применения

- Рекламная подсветка
- Световое оформление фасадов зданий
- Изготовление световых коробов и конструкций
- Архитектурная подсветка
- Оформление витрин
- Новогоднее оформление
- Подсветка контуров, ступеней, арок, дорожек
- Подсветка бассейнов и аквариумов




- Светодиодную ленту можно разрезать кратно минимальному отрезку длиной 1 м. Лента режется строго по специально нанесенному контуру.
- Для соединения нескольких отрезков ленты и для создания сложных световых инсталляций используются коннекторы Navigator серии NLSC-connector-220.
- Монтаж ленты на несущую поверхность обеспечивается с помощью специальных скоб Navigator серии NLSC-clip-220.
- Для обеспечения работы светодиодной ленты NLS-220V-IP67 необходимо использовать источник питания Navigator NLS-power cord-220V.
- Для работы светодиодной ленты NLS-5050RGB используется контроллер RGB со встроенным источником питания 220 В Navigator.
- Для диммирования (изменения яркости) и создания динамических сцен необходимо использовать контроллеры Navigator серии ND.
- Светодиодные ленты NLS-220V-IP67 рассчитаны на питание от сети 220 В, что позволяет наращивать длину ленты до нескольких десятков метров.
- Высокая степень защиты от пыли и влаги IP67 позволяет использовать ленту в сложных климатических условиях.

Код продукта	Количество СД, шт/м	Мощность, Вт/м	Кратность мин. отрезка, мм	Ширина ленты, мм	Цвет	Длина в ролле, м	Шнур питания	Количество роллов в коробке	Штрихкод
NLS-3528WW60-4.8-IP67-220V	60	4,8	1000	11	теплый белый 3000 К	20	есть	1	4680043 14512 6
NLS-3528CW60-4.8-IP67-220V	60	4,8	1000	11	дневной белый 6000 К	20	есть	1	4680043 14511 9
NLS-3528B60-4.8-IP67-220V	60	4,8	1000	11	синий	20	есть	1	4680043 14513 3
NLS-3528G60-4.8-IP67-220V	60	4,8	1000	11	зеленый	20	есть	1	4680043 14514 0
NLS-3528R60-4.8-IP67-220V	60	4,8	1000	11	красный	20	есть	1	4680043 14515 7
NLS-2835WW120-7-IP67-220V	120	7	1000	11	теплый белый 3000 К	20	есть	1	4680043 14525 6
NLS-2835CW120-7-IP67-220V	120	7	1000	11	дневной белый 6000 К	20	есть	1	4680043 14526 3
NLS-2835CW180-10-IP67-220V	180	10	1000	18	дневной белый 6000 К	20	есть	1	4650074 61646 9
NLS-5050RGB30-7.2-IP67-220V	30	7,2	1000	13	RGB	20	нет	1	4680043 14516 4
NLS-5050RGB60-14.4-IP67-220V	60	14,4	1000	13	RGB	20	нет	1	4680043 14517 1



Аксессуары для светодиодной ленты

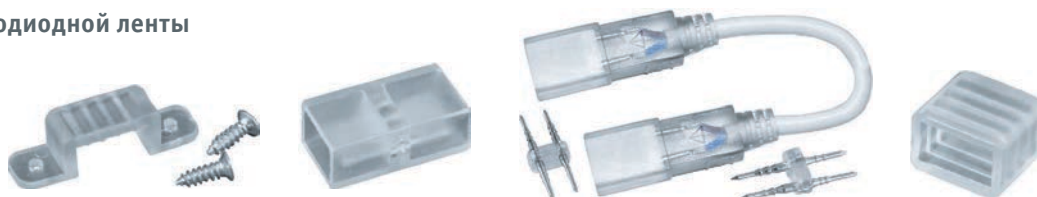

Код продукта	Назначение	Тип ленты	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NLSC-clip-3528-220	монтажная скоба	3528/2835	10/1000	4670004 71777 6
NLSC-clip-5050-220	монтажная скоба	5050	10/1000	4670004 71778 3
NLSC-clip-2835(180/M)-220	монтажная скоба	2835(180/M)	10/1000	4650074 61786 2
NLSC-connector-3528-220	жесткий коннектор «лента-лента»	3528/2835	5/1000	4680043 14518 8
NLSC-connector-5050-RGB-220	жесткий коннектор «лента-лента»	5050	5/1000	4680043 14519 5
NLSC-connector-2835(180/M)-220	жесткий коннектор «лента-лента»	2835(180/M)	5/1000	4650074 61783 1
NLSC-flexconnector-3528-220	гибкий коннектор «лента-лента»	3528/2835	1/50	4680043 14052 7
NLSC-flexconnector-5050-RGB-220	гибкий коннектор «лента-лента»	5050	1/50	4650074 61648 3
NLSC-flexconnector-2835(180/M)-220	гибкий коннектор «лента-лента»	2835(180/M)	1/50	4650074 61784 8
NLSC-cup-3528-220	заглушка	3528/2835	5/1000	4680043 14521 8
NLSC-cup-5050-220	заглушка	5050	5/1000	4680043 14522 5
NLSC-cup-2835(180/M)-220	заглушка	2835(180/M)	5/1000	4650074 61787 9

Источники питания для светодиодной ленты NLS-220V-IP67



Код продукта	Входное напряжение, В	Частота входного напряжения, Гц	Выходное напряжение, В	Степень защиты	Тип ленты	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NLS-power cord-3528-220V	~220	50/60	220 DC	IP65	3528	1/100	4680043 14520 1
NLS-power cord-2835(180/M)-220V	~220	50/60	220 DC	IP65	2835 (180/M)	1/100	4650074 61785 5

Контроллеры для светодиодной ленты NLS-RGB



Код продукта	Диапазон нагрузки, Вт	Степень защиты	Кол-во статических сцен	Кол-во динамических сцен	Дистанционное управление	Напряжение питания, В	Выходное напряжение, В	Размер, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
ND-CRGB200PC-IP65-220V	0–200	IP65	1	7	нет	~220	220 DC	78 x 48 x 27	1/50	4680043 14524 9
ND-CRGB550RF-IP65-220V	0–550	IP65	7	13	радио	~220	220 DC	132 x 58 x 27	1/100	4680043 14523 2