

## СВЕТИЛЬНИКИ MAG-SPOT-45

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) серии MAG-45.

### ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Светильник имеет регулируемый (наклон/наклон+поворот) световой модуль.
- Узкий угол светового луча для организации акцентной подсветки.
- Безопасное напряжение питания 24 В.

### ПАРАМЕТРЫ

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Напряжение питания                            | <b>DC 24 В</b>       |
| Индекс цветопередачи                          | <b>CRI&gt;90</b>     |
| Угол наклона                                  | <b>90°</b>           |
| Угол поворота                                 | <b>350°</b>          |
| Степень пылевлагозащиты                       | <b>IP20</b>          |
| Класс защиты от поражения электрическим током | <b>III</b>           |
| Срок службы *                                 | <b>30 000 ч</b>      |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды  | <b>-20... +40 °C</b> |
| Гарантийный срок                              | <b>36 мес</b>        |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

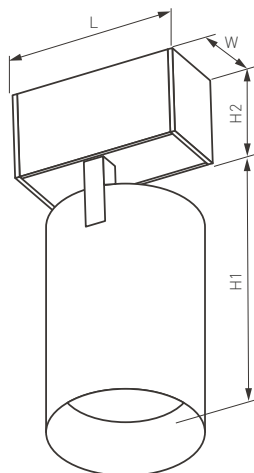


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



## МОДЕЛИ

| Артикул | Наименование                 | Мощность, потребляемая от сети DC 24 В | Световой поток | Угол излучения | Габаритные размеры, L×W×H1(H2) | Цвет корпуса | Цветовая температура* | Цвет свечения                               |
|---------|------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 026964  | MAG-SPOT-45-R85-7W Warm3000  | 7 Вт                                   | 502 лм         | 24°            | 84×35×92(43) мм                | белый        | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 026965  | MAG-SPOT-45-R85-7W Day4000   |                                        | 517 лм         |                |                                |              | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 026966  | MAG-SPOT-45-R85-7W Warm3000  | 7 Вт                                   | 502 лм         | 24°            | 84×35×92(43) мм                | черный       | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 026967  | MAG-SPOT-45-R85-7W Day4000   |                                        | 517 лм         |                |                                |              | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 030653  | MAG-SPOT-45-R85-5W Warm3000  | 5 Вт                                   | 324 лм         | 20°            | 84×35×92(43) мм                | белый        | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 030652  | MAG-SPOT-45-R85-5W Day4000   |                                        | 377 лм         |                |                                |              | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 030656  | MAG-SPOT-45-R85-5W Warm3000  | 5 Вт                                   | 324 лм         | 20°            | 84×35×92(43) мм                | черный       | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 030657  | MAG-SPOT-45-R85-5W Day4000   |                                        | 377 лм         |                |                                |              | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 030650  | MAG-SPOT-45-R85-3W Warm3000  | 3 Вт                                   | 226 лм         | 20°            | 84×35×92(43) мм                | белый        | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 030651  | MAG-SPOT-45-R85-3W Day4000   |                                        | 251 лм         |                |                                |              | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 030655  | MAG-SPOT-45-R85-3W Warm3000  | 3 Вт                                   | 226 лм         | 20°            | 84×35×92(43) мм                | черный       | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 030654  | MAG-SPOT-45-R85-3W Day4000   |                                        | 251 лм         |                |                                |              | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 033426  | MAG-SPOT-45-R85-12W Warm3000 | 12 Вт                                  | 900 лм         | 36°            | 84×35×135(43) мм               | белый        | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 033425  | MAG-SPOT-45-R85-12W Day4000  |                                        | 1000 лм        |                |                                |              | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 032647  | MAG-SPOT-45-R85-12W Warm3000 | 12 Вт                                  | 900 лм         | 36°            | 84×35×135(43) мм               | черный       | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 032646  | MAG-SPOT-45-R85-12W Day4000  |                                        | 1000 лм        |                |                                |              | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 033087  | MAG-SPOT-45-R65-18W Warm3000 | 18 Вт                                  | 1100 лм        | 36°            | 163×35×180(43) мм              | черный       | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 033086  | MAG-SPOT-45-R65-18W Day4000  |                                        | 1150 лм        |                |                                |              | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 033517  | MAG-SPOT-45-R85-25W Warm3000 | 25 Вт                                  | 1150 лм        | 36°            | 163×35×180(43) мм              | черный       | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 033516  | MAG-SPOT-45-R85-25W Day4000  |                                        | 1700 лм        |                |                                |              | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Установите светильник в необходимом месте шинпровода, как показано на рисунке.
- Правильно установленный светильник будет удерживаться в шинпроводе с помощью магнитов.
- При необходимости допускается передвинуть светильник правее или левее на небольшое расстояние (15–20 мм) вдоль шинпровода до необходимого положения.
- Для извлечения светильника захватите его открытые грани пальцами и, преодолевая усилие магнитного крепления, потяните в направлении, противоположном плоскости крепления. Светильник отсоединится от шинпровода.

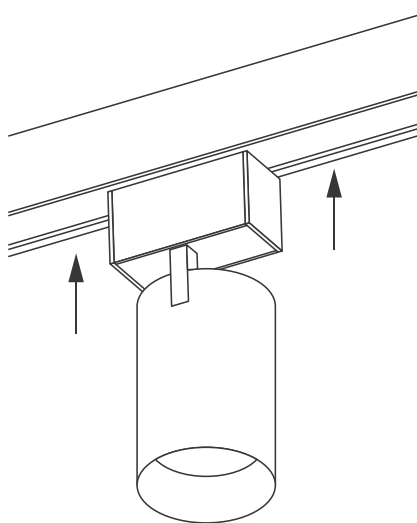


Рис. 2. Установка и подключение светильника