

[Перейти к продукции](#)



NEON-NIGHT

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ГИРЛЯНДА СВЕТОДИОДНАЯ «АЙСИКЛ»

Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT!
Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного
и комфортного использования светодиодной гирлянды.

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодная гирлянда «Айсикл» представляет собой гибкий горизонтальный шнур-шину, к которому через определенные промежутки крепятся вертикальные нити разной длины со светодиодными лампами. На концах каждой шины есть разъем и штепсель, которые предназначены для последовательного соединения нескольких гирлянд. Гирляндой «Айсикл» можно оригинально украсить карнизы домов, оконные проемы, арки и другие элементы интерьера.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


- Светодиодная гирлянда - 1 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	230 В
Источник света	Светодиоды (LED)
Степень защиты	IP67
Класс защиты от поражения током	II
Климатическое исполнение	УХЛ1
Температурный режим использования	-50...+60 °C
Температурный режим монтажа	-20...+60 °C *
Срок службы	10 лет

* Монтаж при температуре -20...0 °C только с использованием технического фена.

СХЕМА ГИРЛЯНДЫ

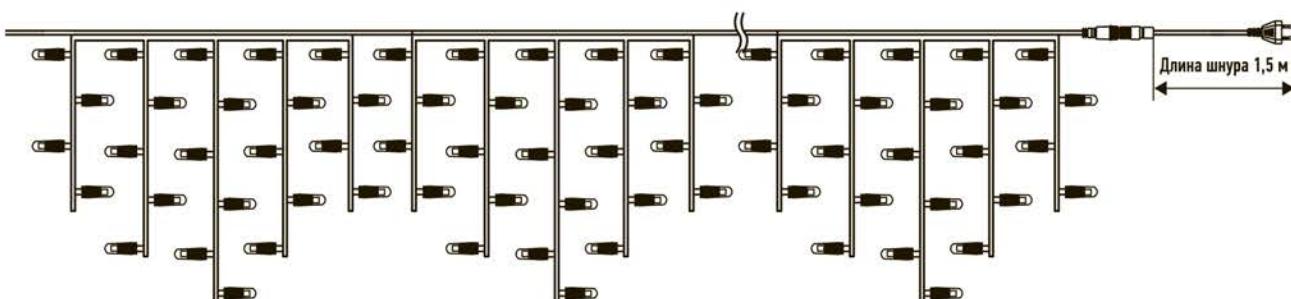

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

Артикул	Размер, м	Цвет свечения	Режим свечения	Цвет и материал провода	Соединение, шт.	Количество LED, шт.	Мощность, Вт	
255-275	3,2×0,6	Белый	Постоянное свечение	Черный каучук	До 10	88	7,5	
255-276		Теплый белый						
255-213	3,2×0,9	Синий		Белый каучук		120	12	
255-215		Белый						
255-216		Теплый белый						
255-201	4×0,6	Желтый				128	8	
255-202		Красный						

Артикул	Размер, м	Цвет свечения	Режим свечения	Цвет и материал провода	Соединение, шт.	Количество LED, шт.	Мощность, Вт			
255-203	4×0,6	Синий	Постоянное свечение	Белый каучук	До 10	128	8			
255-204		Зеленый								
255-205		Белый								
255-205		Теплый белый								
255-221	4×0,6	Желтый	С эффектом мерцания	Черный каучук	До 15	152	9			
255-222		Красный								
255-223		Синий								
255-224		Зеленый								
255-225		Белый								
255-226		Теплый белый								
255-231		Желтый								
255-232		Красный								
255-233		Синий								
255-234		Зеленый								
255-235	5,6×0,9	Белый	Постоянное свечение	Черный каучук	До 10	240	15			
255-235		Теплый белый								
255-241		Желтый								
255-242		Красный								
255-243		Синий								
255-244		Зеленый								
255-245		Белый								
255-246		Теплый белый								
255-253		Синий		Черный каучук	До 10	480	30			
255-255		Белый								
255-256	5,6×0,9	Теплый белый	Мерцание	Белый каучук	До 15					
255-265		Белый								
255-266		Теплый белый								
255-281		Желтый								
255-282		Красный								
255-283		Синий								
255-284		Зелёный								
255-285		Белый								
255-286		Теплый белый								
255-345*		Белый		Черный каучук	нет	480	30			
255-295	6×1,5	Белый	Постоянное свечение							
255-296		Теплый белый	До 10							

* Напряжение 24 В

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Рекомендуется подключать гирлянду через УЗО либо автоматический предохранитель.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует характеристикам изделия.
- Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- При использовании на улице настоятельно рекомендуется изолировать все соединения силиконовым герметиком.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не оборачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.

- Не погружайте изделие в воду.
- Не присоединяйте к источнику питания, не вынув из упаковки.
- Данное изделие не является игрушкой, не допускайте детей к использованию.
- При необходимости согласуйте проект монтажа с уполномоченным специалистом.
- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать самостоятельно.
Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

ПРАВИЛА МОНТАЖА

- Распакуйте гирлянду и проведите наружный осмотр изделия.
При осмотре убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Убедитесь в работоспособности изделия, подключив его к электрической сети.
Проверьте, чтобы все лампочки светились.
- При монтаже в холодное время года необходимо выдержать гирлянду в теплом помещении при температуре выше +10 °C в течение 12 часов.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+50 °C.
- Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД» / «Neon-Night Co., Ltd»
Адрес изготовителя: №8 Фуксинг роад, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуандунг, Китай / №8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guangdong, China.

