

[Перейти к продукции](#)



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
**ГИРЛЯНДА СВЕТОДИОДНАЯ «АЙСИКЛ»**

---

Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT!  
Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного  
и комфортного использования светодиодной гирлянды.

## ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодная гирлянда «Айсикл» представляет собой гибкий горизонтальный шнур-шину, к которому через определенные промежутки крепятся вертикальные нити разной длины со светодиодными лампами. На концах каждой шины есть разъем и штепсель, которые предназначены для последовательного соединения нескольких гирлянд. Гирляндой «Айсикл» можно оригинально украсить карнизы домов, оконные проемы, арки и другие элементы интерьера.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


- Светодиодная гирлянда – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Напряжение питания                | 230 В            |
| Источник света                    | Светодиоды (LED) |
| Степень защиты                    | IP67             |
| Класс защиты от поражения током   | II               |
| Климатическое исполнение          | УХЛ1             |
| Температурный режим использования | -50...+60 °С     |
| Температурный режим монтажа       | -20...+60 °С *   |
| Срок службы                       | 10 лет           |

\* Монтаж при температуре -20...0 °С только с использованием технического фена.

## СХЕМА ГИРЛЯНДЫ

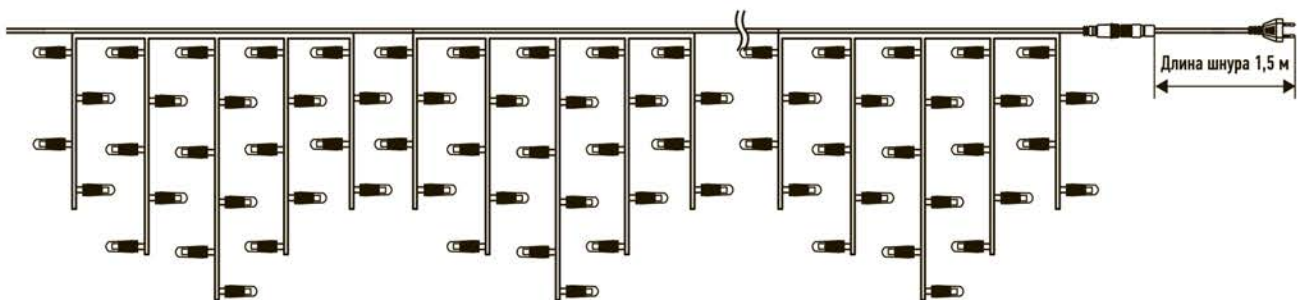

## ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

| Артикул | Размер, м    | Цвет свечения | Режим свечения      | Цвет и материал провода | Соединение, шт. | Количество LED, шт. | Мощность, Вт |
|---------|--------------|---------------|---------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------|
| 255-275 | 3,2×0,6      | Белый         | Постоянное свечение | Черный каучук           | До 10           | 88                  | 7,5          |
| 255-276 |              | Теплый белый  |                     |                         |                 |                     |              |
| 255-213 | Синий        |               |                     |                         |                 |                     |              |
| 255-215 | Белый        |               |                     |                         |                 |                     |              |
| 255-216 | Теплый белый |               |                     |                         |                 |                     |              |
| 255-201 | 4×0,6        | Желтый        |                     | Белый каучук            |                 | 128                 |              |
| 255-202 |              | Красный       |                     |                         |                 |                     |              |

| Артикул  | Размер, м    | Цвет свечения       | Режим свечения      | Цвет и материал провода | Соединение, шт. | Количество LED, шт. | Мощность, Вт |
|----------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|--------------|
| 255-203  | 4×0,6        | Синий               | Постоянное свечение | Белый каучук            | До 10           |                     |              |
| 255-204  |              | Зеленый             |                     |                         |                 |                     |              |
| 255-205  |              | Белый               |                     |                         |                 |                     |              |
| 255-205  |              | Теплый белый        |                     |                         |                 |                     |              |
| 255-221  | 4×0,6        | Желтый              | Постоянное свечение | Черный каучук           | До 15           | 128                 | 8            |
| 255-222  |              | Красный             |                     |                         |                 |                     |              |
| 255-223  |              | Синий               |                     |                         |                 |                     |              |
| 255-224  |              | Зеленый             |                     |                         |                 |                     |              |
| 255-225  |              | Белый               |                     |                         |                 |                     |              |
| 255-226  |              | Теплый белый        | С эффектом мерцания |                         |                 |                     |              |
| 255-231  |              | Желтый              |                     |                         |                 |                     |              |
| 255-232  |              | Красный             |                     |                         |                 |                     |              |
| 255-233  |              | Синий               |                     |                         |                 |                     |              |
| 255-234  |              | Зеленый             |                     |                         |                 |                     |              |
| 255-235  | Белый        | Постоянное свечение | Черный каучук       | До 15                   | 152             | 9                   |              |
| 255-235  | Теплый белый |                     |                     |                         |                 |                     |              |
| 255-316  | 5×0,7        | Теплый белый        | Постоянное свечение | Черный каучук           | До 10           | 240                 | 15           |
| 255-241  | 5,6×0,9      | Желтый              |                     |                         |                 |                     |              |
| 255-242  |              | Красный             |                     |                         |                 |                     |              |
| 255-243  |              | Синий               |                     |                         |                 |                     |              |
| 255-244  |              | Зеленый             |                     |                         |                 |                     |              |
| 255-245  |              | Белый               |                     |                         |                 |                     |              |
| 255-246  |              | Теплый белый        | Мерцание            |                         |                 |                     |              |
| 255-253  | Синий        |                     |                     |                         |                 |                     |              |
| 255-255  | Белый        | Постоянное свечение | Черный каучук       | До 10                   | 240             | 15                  |              |
| 255-256  | Теплый белый |                     |                     |                         |                 |                     |              |
| 255-265  | 5,6×0,9      | Белый               | Постоянное свечение | Белый каучук            | До 15           | 480                 | 30           |
| 255-266  |              | Теплый белый        |                     |                         |                 |                     |              |
| 255-281  |              | Желтый              |                     |                         |                 |                     |              |
| 255-282  |              | Красный             |                     |                         |                 |                     |              |
| 255-283  |              | Синий               |                     |                         |                 |                     |              |
| 255-284  |              | Зелёный             |                     |                         |                 |                     |              |
| 255-285  | Белый        | нет                 | Черный каучук       | До 10                   | 480             | 30                  |              |
| 255-286  | Теплый белый |                     |                     |                         |                 |                     |              |
| 255-345* | 6×1,5        | Белый               | Постоянное свечение | Черный каучук           | До 10           | 480                 | 30           |
| 255-295  |              | Белый               |                     |                         |                 |                     |              |
| 255-296  | Теплый белый |                     |                     |                         |                 |                     |              |

\* Напряжение 24 В

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Рекомендуется подключать гирлянду через УЗО либо автоматический предохранитель.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует характеристикам изделия.
- Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- При использовании на улице настоятельно рекомендуется заизолировать все соединения силиконовым герметиком.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не оборачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.

- Не погружайте изделие в воду.
- Не присоединяйте к источнику питания, не вынув из упаковки.
- Данное изделие не является игрушкой, не допускайте детей к использованию.
- При необходимости согласуйте проект монтажа с уполномоченным специалистом.
- **Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разобрать, диагностировать или ремонтировать самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!**

## ПРАВИЛА МОНТАЖА

- Распакуйте гирлянду и проведите наружный осмотр изделия. При осмотре убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Убедитесь в работоспособности изделия, подключив его к электрической сети. Проверьте, чтобы все лампочки светились.
- При монтаже в холодное время года необходимо выдержать гирлянду в теплом помещении при температуре выше +10 °С в течение 12 часов.

## ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+50 °С.
- Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Наименование товара            |  |
| Модель (артикул производителя) |  |
| Место продажи                  |  |
| Дата продажи                   |  |
| Печать и подпись продавца      |  |
| Подпись покупателя             |  |

**Гарантийный срок эксплуатации** – 24 месяца со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД» / «Neon-Night Co., Ltd»  
 Адрес изготовителя: №8 Фуксинг роад, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуангдонг, Китай /  
 №8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guandong, China.

