




NEON-NIGHT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Срок службы                       | 10 лет        |
| Напряжение                        | 230 В         |
| Температурный режим монтажа       | -20...+60 °С* |
| Температурный режим использования | -50...+60 °С  |
| Степень защиты                    | IP67          |
| Климатическое исполнение          | УХЛ1          |

\*Возможность монтажа при температуре -20...0 °С только при условии использования технического фена.

Схематичное изображение гирлянды

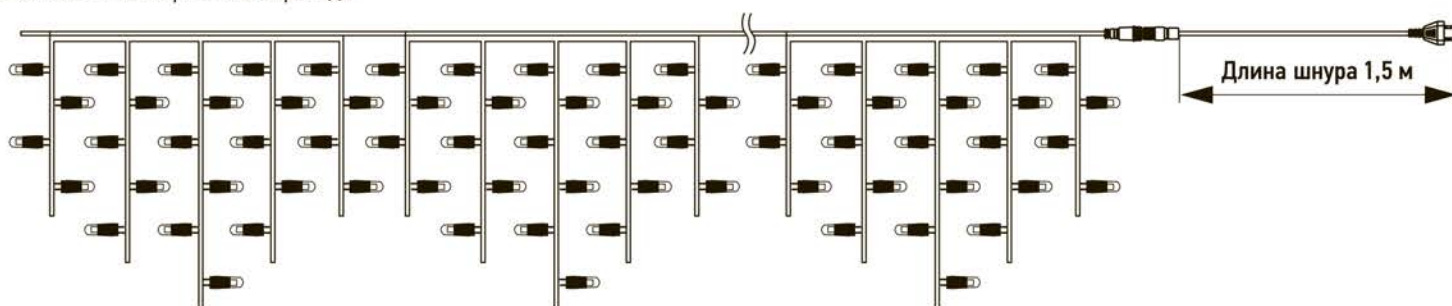

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за покупку светодиодной гирлянды NEON-NIGHT! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

Описание и назначение

Светодиодная гирлянда «Айсикл» представляет собой гибкий горизонтальный шнур-шину, к которому через определенные промежутки крепятся вертикальные нити разной длины со светодиодными лампами. На концах каждой шины есть разъем и штепсель, которые предназначены для последовательного соединения нескольких гирлянд. Гирляндой «Айсикл» можно оригинально украсить карнизы домов, оконные проемы, арки и другие элементы интерьера.

| Артикул | Размер, м    | Цвет свечения       | Режим свечения      | Цвет и материал провода | Соединение, шт | Количество LED, шт | Мощность, Вт |
|---------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|--------------------|--------------|
| 255-275 | 3,2*0,6      | Белый               | Постоянное свечение | Черный каучук           |                | 88                 | 7,5          |
| 255-213 | 3,2*0,9      | Синий               |                     |                         |                |                    |              |
| 255-215 |              | Белый               |                     |                         |                |                    |              |
| 255-201 | 4*0,6        | Желтый              | Постоянное свечение | Белый каучук            | До 15          | 128                | 8            |
| 255-202 |              | Красный             |                     |                         |                |                    |              |
| 255-203 |              | Синий               |                     |                         |                |                    |              |
| 255-204 |              | Зеленый             |                     |                         |                |                    |              |
| 255-205 |              | Белый               |                     |                         |                |                    |              |
| 255-206 |              | Теплый белый        |                     |                         |                |                    |              |
| 255-221 |              | Желтый              | Постоянное свечение | Черный каучук           |                |                    |              |
| 255-222 |              | Красный             |                     |                         |                |                    |              |
| 255-223 |              | Синий               |                     |                         |                |                    |              |
| 255-224 |              | Зеленый             |                     |                         |                |                    |              |
| 255-225 |              | Белый               |                     |                         |                |                    |              |
| 255-226 |              | Теплый белый        |                     |                         |                |                    |              |
| 255-231 | Желтый       | С эффектом мерцания | Черный каучук       |                         |                |                    |              |
| 255-232 | Красный      |                     |                     |                         |                |                    |              |
| 255-233 | Синий        |                     |                     |                         |                |                    |              |
| 255-234 | Зеленый      |                     |                     |                         |                |                    |              |
| 255-235 | Белый        |                     |                     |                         |                |                    |              |
| 255-236 | Теплый белый |                     |                     |                         |                |                    |              |
| 255-241 | 5,6*0,9      | Желтый              | Постоянное свечение | Черный каучук           |                | 240                | 15           |
| 255-242 |              | Красный             |                     |                         |                |                    |              |
| 255-243 |              | Синий               |                     |                         |                |                    |              |
| 255-244 |              | Зеленый             |                     |                         |                |                    |              |
| 255-245 |              | Белый               |                     |                         |                |                    |              |
| 255-246 |              | Теплый белый        |                     |                         |                |                    |              |

Перейти к продукции



NEON-NIGHT

Руководство по эксплуатации  
Гирлянды «Айсикл»

| Артикул  | Размер, м    | Цвет свечения       | Режим свечения      | Цвет и материал провода | Соединение, шт | Количество LED, шт | Мощность, Вт |
|----------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|--------------------|--------------|
| 255-253  | 5,6*0,9      | Синий               | Мерцание            | Черный каучук           | До 10          | 240                | 15           |
| 255-255  |              | Белый               |                     |                         |                |                    |              |
| 255-256  |              | Теплый белый        |                     |                         |                |                    |              |
| 255-265  |              | Белый               |                     |                         |                |                    |              |
| 255-266  |              | Теплый белый        |                     |                         |                |                    |              |
| 255-281  |              | Желтый              | Постоянное свечение | Белый каучук            | До 15          |                    |              |
| 255-282  |              | Красный             |                     |                         |                |                    |              |
| 255-283  |              | Синий               |                     |                         |                |                    |              |
| 255-284  |              | Зеленый             |                     |                         |                |                    |              |
| 255-285  |              | Белый               |                     |                         |                |                    |              |
| 255-286  | Теплый белый | Постоянное свечение | Черный каучук       | нет                     |                |                    |              |
| 255-345* | Белый        |                     |                     |                         |                |                    |              |
| 255-295  | Белый        |                     |                     |                         |                |                    |              |
| 255-296  | Теплый белый | Постоянное свечение | Черный каучук       | До 10                   | 480            | 30                 |              |

\* - напряжение 24 В

### Меры безопасности и правила эксплуатации

Для корректной работы гирлянды соблюдайте меры безопасности и правила эксплуатации:

- Накануне монтажа необходимо хранить гирлянду в теплом помещении при температуре выше 10 °С в течении 12 часов.
- Убедитесь в работоспособности гирлянды: для этого необходимо подключить гирлянду к электрической сети, предварительно достав ее из упаковки и разматыв. После распаковывания необходимо провести наружный осмотр гирлянды. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. После включения убедитесь, что все лампочки (светодиоды) светятся.
- Качество сети должно соответствовать ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009).
- Рекомендуется подключать гирлянду через УЗО либо автоматический предохранитель.
- При использовании на улице настоятельно рекомендуется заизолировать все соединения силиконовым герметиком.
- Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не оборачивайте её и не помещайте в скрытые полости.
- Не погружайте гирлянду в воду.
- При необходимости согласуйте проект монтажа с уполномоченным специалистом.
- Не соединяйте гирлянду электрически с другой гирляндой.
- Не присоединяйте гирлянду к источнику питания в упаковке.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянд.
- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

### Транспортировка и хранение

- Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+50 °С.

### Утилизация

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

*Обращаем ваше внимание, что компания NEON-NIGHT постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.*

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Наименование товара            |  |
| Модель (артикул производителя) |  |
| Номер партии                   |  |
| Место продажи                  |  |
| Дата продажи                   |  |
| Дата обмена                    |  |
| Печать и подпись продавца      |  |
| Подпись покупателя             |  |

**Гарантийный срок эксплуатации** – 24 месяца со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

### Гарантийные обязательства не распространяются в случае:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

**Изготовитель:** «Неон-Найт Ко., ЛТД» / «Neon-Night Co., Ltd»

**Адрес изготовителя:** №8 Фуксинг роад, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуангдонг, Китай / №8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guangdong, China.

