


Inspiria™
Механизмы с розеткой TV-SAT

Кат. №(№): 6 738 80/81/82/83




1. НАЗНАЧЕНИЕ

TV/SAT: Для приема телевизионных и спутниковых сигналов.
Совместимость с UHD (сверхвысокое разрешение).
Экранирование класса А – подключение по схеме «звезда»
Рекомендуемый кабель 17/19 VATC
Вход для одиночного кабеля


2. СОСТАВ СЕРИИ

Назначение	Белый	Слоновая кость	Алюминий	Антрацит
Механизм с вилкой TV/SAT с топологией «звезда»	6 738 80	6 738 81	6 738 82	6 738 83

3. РАЗМЕРЫ (мм)

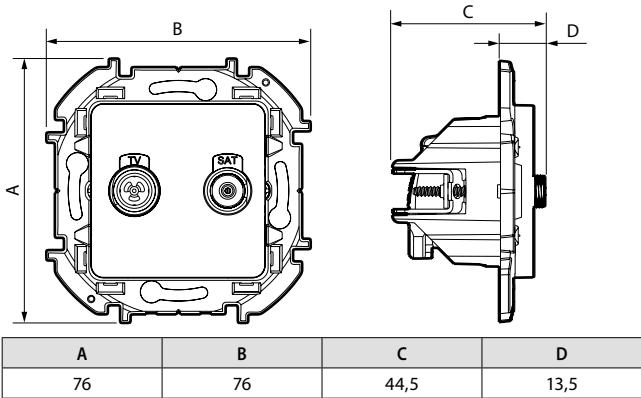

4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

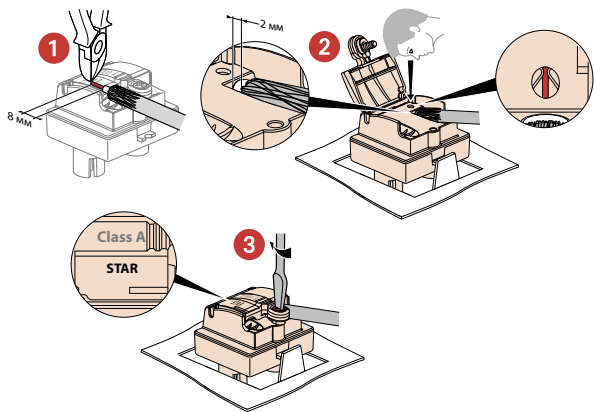

5. ПОДГОТОВКА КАБЕЛЯ



6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ 6.1 Механические характеристики

Степень защиты от проникновения твёрдых предметов и воды: IP21

Степень защиты от механических ударов: IK04

Сила натяжения кабеля: 120 Н

■ 6.2 Характеристики материалов

Цвет: Белый RAL 9003

Слоновая кость RAL 1013

Окрашенный алюминий (C003A)

Окрашенный антрацит (C008A)

Материал:

Передняя панель: АБС

Корпус механизма: Замас

Суппорт: поликарбонат армированный на 10 % стекловолокном, серый RAL 7037

Распорные лапки: Сталь

Не содержит галогенов

Стойкий к УФ-излучению

Механизм: - Коробка: Замас

- Передняя панель: Замас

- Контакт: бронзовый

- Винты: стальные

Огнестойкость: 650 °C / 30 с

■ 6.3 Электрические характеристики

- Полное сопротивление 75 Ом

- Механизм с вилкой TV Ø 9,52 мм

- Эффективность экранирования класса А (данный класс обеспечивает предотвращение помех, вызываемых телефонными сигналами 3 и 4 Г, которые могут привести к пикселизации изображения или неблагоприятно повлиять на воспроизведение звуковых сигналов).

- Диапазон частот: TV: 5-68/120-862 МГц

SAT: 950-2400 МГц

- Низкое ослабление сигнала: <1,5 дБ

■ 6.4 Температурные характеристики

Температура хранения: от -10 до +70 °C

Температура эксплуатации: от -5 до +40 °C

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистить поверхность тканью.

Запрещается использовать ацетон, очиститель битумных пятен, трихлорэтилен.

Для чистки можно использовать следующие средства: гексан (EN 60669-1), метиловый спирт, мыльный раствор, раствор аммиака, 10 % раствор хлорной извести, стеклоочиститель, салфетки с пропиткой.

Внимание! Если необходимо использовать другие чистящие средства, их следует предварительно опробовать на другом предмете из аналогичного материала.

7. СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Соответствуют действующим нормативным документам.

См. e-каталог.

9. ХАРАКТЕРИСТИКИ

