




NLS-RGBM-NEONLED



Светодиодная лента NLS-NEONLED 12 В «Бегущая волна» – универсальный источник света, полностью имитирующий световой эффект неоновой подсветки и предназначенный для внутреннего освещения, а также для художественного оформления помещений.

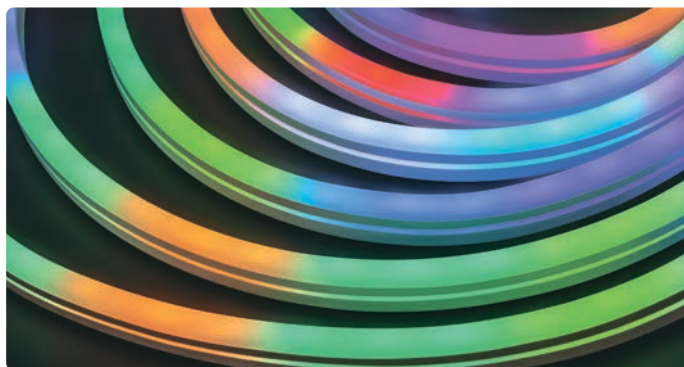

степень защиты
IP67



индекс цвето-передачи
≥70



диапазон рабочих температур
0 +40 °C



срок службы
50 000 часов



гарантия
24 месяца

- Лента обладает высокой степенью гибкости, что позволяет реализовывать многообразие геометрических форм
- Низкое энергопотребление
- Длительный срок службы
- Уникальные динамические сцены
- ПВХ-оболочка обеспечивает равномерное распределение света и дополнительную защиту ленты от механических повреждений


Области применения

- Рекламная подсветка
- Новогоднее оформление
- Изготовление световых коробов и конструкций
- Оформление витрин
- Подсветка контуров



Для работы светодиодной ленты NLS-NEONLED-12V необходимо использовать контроллер Navigator ND-CMRGB72IR-IP20-12V.
Для монтажа светодиодной ленты NLS-NEONLED-12V необходимо использовать монтажные клипсы NLSC-clip-5050-12V-NEONLED

Код продукта	Количество СД, шт./м	Мощность, Вт/м	Цвет	Коннектор	Длина в ролле, м	Кол-во роллов в коробке	Штрихкод
NLS-5050RGBM60-8-IP67-12V-NEONLED	60	8	RGB, бегущая волна	есть	5	50/1	4680043 14475 4

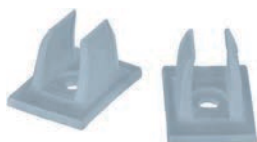

NLSC-clip Монтажная скоба для СД-ленты 5050 NEONLED «Бегущая волна»

Код продукта	Наименование	Тип ленты	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
NLSC-clip-5050-12V-NEONLED	монтажная скоба	NEONLED 5050	500/10	4630085 82749 8



ND-CMRGB Контроллер для СД-ленты «Бегущая волна»

Код продукта	Диапазон нагрузки, Вт	Тип ленты	Кол-во шт. в коробке	Штрихкод
ND-CMRGB72IR-IP20-12V	0-72	бегущая волна	20/1	4670004 71364 8