


Интерьерное декоративное освещение



Гирлянда «нить» на батарейках

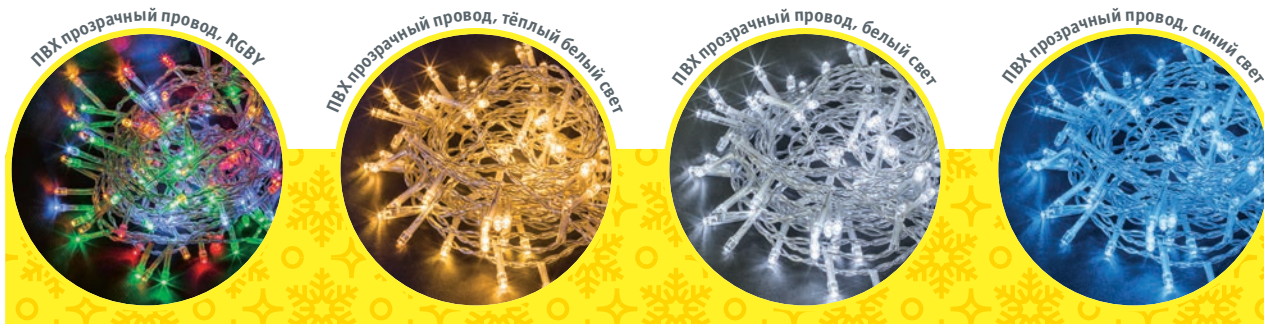


Постоянное свечение

| Артикул | Цвет свечения | Тип провода | Расстояние между диодами, см | Код |
|--|---------------|----------------|------------------------------|-------|
| 1,8 метра, 30 светодиодов, 2AA* | | | | |
| NGF-S01-30RGBY-5-1.8m-2AA-TR-IP20 | RGBY | прозрачный ПВХ | 5 | 61788 |
| NGF-S01-30WW-5-1.8m-2AA-TR-IP20 | тёплый белый | прозрачный ПВХ | 5 | 61789 |
| NGF-S01-30CW-5-1.8m-2AA-TR-IP20 | белый | прозрачный ПВХ | 5 | 61790 |
| 3 метра, 50 светодиодов, 3AA* | | | | |
| NGF-S01-50RGBY-5-3m-3AA-TR-IP20 | RGBY | прозрачный ПВХ | 5 | 61799 |
| NGF-S01-50WW-5-3m-3AA-TR-IP20 | тёплый белый | прозрачный ПВХ | 5 | 61800 |
| NGF-S01-50CW-5-3m-3AA-TR-IP20 | белый | прозрачный ПВХ | 5 | 61801 |
| NGF-S01-50B-5-3m-3AA-TR-IP20 | синий | прозрачный ПВХ | 5 | 61802 |

* Элементы питания в комплект не входят.

Гирлянда «занавес»

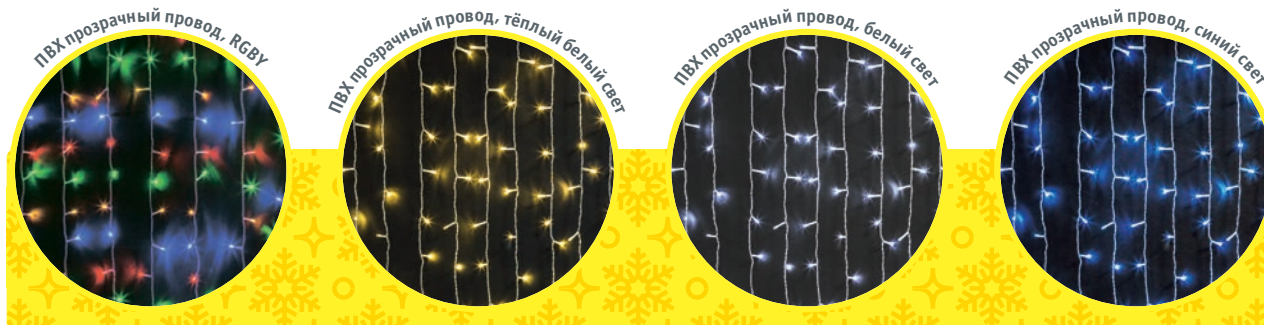

*Режимы работы для NGF-C01-288RGBY

1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный

| Артикул | Цвет свечения | Тип провода | Расстояние между диодами, см | Код |
|---|---|----------------|------------------------------|-------|
| 1,5 x 1,2 метра, 192 светодиода | | | | |
| NGF-C01-192WW-10-1.5x1.2m-230-TR-IP20 | тёплый белый | прозрачный ПВХ | постоянный | 61857 |
| NGF-C01-192CW-10-1.5x1.2m-230-TR-IP20 | белый | прозрачный ПВХ | постоянный | 61858 |
| NGF-C01-192B-10-1.5x1.2m-230-TR-IP20 | синий | прозрачный ПВХ | постоянный | 61859 |
| 1,5 x 1,5 метра, 288 светодиодов | | | | |
| NGF-C01-288RGBY-8-1.5x1.5m-230-C8-TR-IP20 | соединение в линию до 6 гирлянд RGBY | прозрачный ПВХ | 8 режимов* | 61860 |
| NGF-C01-288WW-8-1.5x1.5m-230-C8-TR-IP20 | тёплый белый | прозрачный ПВХ | постоянный | 61861 |
| NGF-C01-288CW-8-1.5x1.5m-230-C8-TR-IP20 | белый | прозрачный ПВХ | постоянный | 61862 |
| NGF-C01-288B-8-1.5x1.5m-230-C8-TR-IP20 | синий | прозрачный ПВХ | постоянный | 61863 |
| 2 x 1,5 метра, 357 светодиодов | | | | |
| NGF-C01-357WW-8-2x1.5m-230-TR-IP20 | соединение в линию до 5 гирлянд тёплый белый | прозрачный ПВХ | постоянный | 61864 |
| NGF-C01-357CW-8-2x1.5m-230-TR-IP20 | белый | прозрачный ПВХ | постоянный | 61865 |
| NGF-C01-357B-8-2x1.5m-230-TR-IP20 | синий | прозрачный ПВХ | постоянный | 61866 |
| NGF-C02-357WW-8-2x1.5m-230-TR-IP20 | тёплый белый | прозрачный ПВХ | искрящийся снег | 61867 |