


## Интерьерное декоративное освещение



### Гирлянда «нить» на батарейках

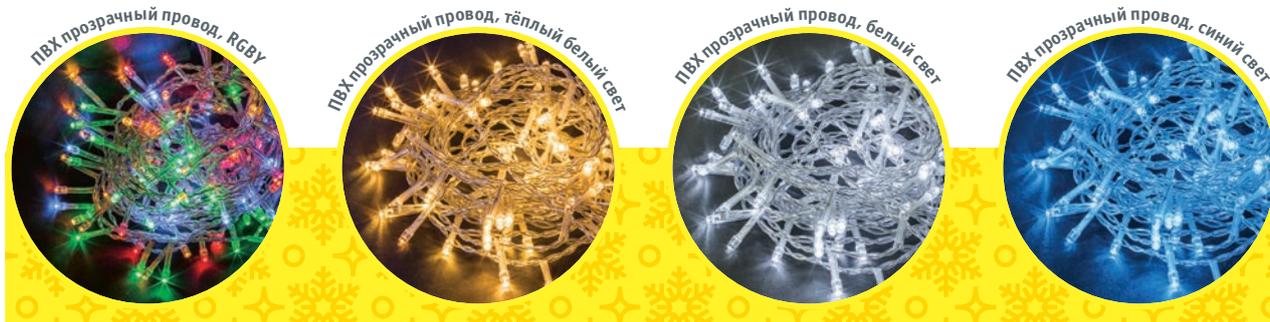

Постоянное свечение

| Артикул                                | Цвет свечения | Тип провода    | Расстояние между диодами, см | Код   |
|--|---------------|----------------|------------------------------|-------|
| <b>1,8 метра, 30 светодиодов, 2AA*</b> |               |                |                              |       |
| NGF-S01-30RGBY-5-1.8m-2AA-TR-IP20      | RGBY          | прозрачный ПВХ | 5                            | 61788 |
| NGF-S01-30WW-5-1.8m-2AA-TR-IP20        | тёплый белый  | прозрачный ПВХ | 5                            | 61789 |
| NGF-S01-30CW-5-1.8m-2AA-TR-IP20        | белый         | прозрачный ПВХ | 5                            | 61790 |
| <b>3 метра, 50 светодиодов, 3AA*</b>   |               |                |                              |       |
| NGF-S01-50RGBY-5-3m-3AA-TR-IP20        | RGBY          | прозрачный ПВХ | 5                            | 61799 |
| NGF-S01-50WW-5-3m-3AA-TR-IP20          | тёплый белый  | прозрачный ПВХ | 5                            | 61800 |
| NGF-S01-50CW-5-3m-3AA-TR-IP20          | белый         | прозрачный ПВХ | 5                            | 61801 |
| NGF-S01-50B-5-3m-3AA-TR-IP20           | синий         | прозрачный ПВХ | 5                            | 61802 |

\* Элементы питания в комплект не входят.

### Гирлянда «занавес»



\*Режимы работы для NGF-C01-288RGBY

1. Комбинированный
2. Волнообразный
3. Последовательный
4. Перетекающий
5. Бегущая вспышка
6. Затухающий
7. Мерцающий
8. Постоянный

| Артикул                                   | Цвет свечения                                   | Тип провода    | Расстояние между диодами, см | Код   |
|---|---|----------------|------------------------------|-------|
| <b>1,5 x 1,2 метра, 192 светодиода</b>    |   |                |                              |       |
| NGF-C01-192WW-10-1.5x1.2m-230-TR-IP20     | тёплый белый                                    | прозрачный ПВХ | постоянный                   | 61857 |
| NGF-C01-192CW-10-1.5x1.2m-230-TR-IP20     | белый   | прозрачный ПВХ | постоянный                   | 61858 |
| NGF-C01-192B-10-1.5x1.2m-230-TR-IP20      | синий   | прозрачный ПВХ | постоянный                   | 61859 |
| <b>1,5 x 1,5 метра, 288 светодиодов</b>   |   |                |                              |       |
| NGF-C01-288RGBY-8-1.5x1.5m-230-C8-TR-IP20 | соединение в линию до 6 гирлянд<br>RGBY         | прозрачный ПВХ | 8 режимов*                   | 61860 |
| NGF-C01-288WW-8-1.5x1.5m-230-C8-TR-IP20   | тёплый белый                                    | прозрачный ПВХ | постоянный                   | 61861 |
| NGF-C01-288CW-8-1.5x1.5m-230-C8-TR-IP20   | белый   | прозрачный ПВХ | постоянный                   | 61862 |
| NGF-C01-288B-8-1.5x1.5m-230-C8-TR-IP20    | синий   | прозрачный ПВХ | постоянный                   | 61863 |
| <b>2 x 1,5 метра, 357 светодиодов</b>     |   |                |                              |       |
| NGF-C01-357WW-8-2x1.5m-230-TR-IP20        | соединение в линию до 5 гирлянд<br>тёплый белый | прозрачный ПВХ | постоянный                   | 61864 |
| NGF-C01-357CW-8-2x1.5m-230-TR-IP20        | белый   | прозрачный ПВХ | постоянный                   | 61865 |
| NGF-C01-357B-8-2x1.5m-230-TR-IP20         | синий   | прозрачный ПВХ | постоянный                   | 61866 |
| NGF-C02-357WW-8-2x1.5m-230-TR-IP20        | тёплый белый                                    | прозрачный ПВХ | искрящийся снег              | 61867 |