
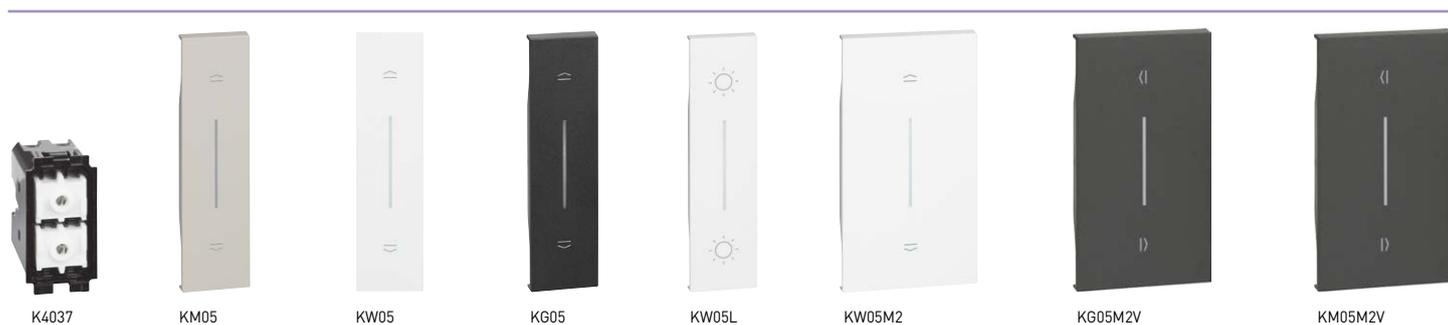



Традиционная система

механизмы управления рольставнями и жалюзи



Внимание: устройство необходимо доукомплектовать лицевой панелью!

| Артикул | Выключатели для рольставень и жалюзи |
|----------|---|
| ○ K4037 |  10 A 250 В~ двойной кнопочный выключатель 1 P (NO) + 1 P (NO) для управления рольставнями и жалюзи, с блокировкой, без подсветки – 1 модуль |
| ○ K4027* |  10 A 250 В~ двойной с фиксацией выключатель 1 P (NO) + 1 P (NO) для управления рольставнями и жалюзи, с блокировкой, без подсветки – 1 модуль |

| Артикул | Лицевая панель для выключателей рольставень и жалюзи |
|--|---|
| 1 модуль | |
| <input type="checkbox"/> KW05 <input checked="" type="checkbox"/> KG05 <input type="checkbox"/> KM05 |  Лицевая панель для арт. K4037 при горизонтальном размещении выключателя |
| <input type="checkbox"/> KW05V <input checked="" type="checkbox"/> KG05V <input type="checkbox"/> KM05V |  Лицевая панель для арт. K4037 при вертикальном размещении выключателя |
| <input type="checkbox"/> KW06* <input checked="" type="checkbox"/> KG06* <input type="checkbox"/> KM06* |  Лицевая панель для арт. K4027 |
| <input type="checkbox"/> KW06V* <input checked="" type="checkbox"/> KG06V* <input type="checkbox"/> KM06V* |  Лицевая панель для арт. K4027 при вертикальном размещении выключателя |
| 2 модуля | |
| <input type="checkbox"/> KW05M2 <input checked="" type="checkbox"/> KG05M2 <input type="checkbox"/> KM05M2 |  Лицевая панель для арт. K4037 при горизонтальном размещении выключателя |
| <input type="checkbox"/> KW05M2V <input checked="" type="checkbox"/> KG05M2V <input type="checkbox"/> KM05M2V |  Лицевая панель для арт. K4037 при вертикальном размещении выключателя |
| <input type="checkbox"/> KW06M2* <input checked="" type="checkbox"/> KG06M2* <input type="checkbox"/> KM06M2* |  Лицевая панель для арт. K4027 |
| <input type="checkbox"/> KW06M2V* <input checked="" type="checkbox"/> KG06M2V* <input type="checkbox"/> KM06M2V* |  Лицевая панель для арт. K4027 при вертикальном размещении выключателя |

Примечание:

– При установке 1-модульных механизмов с 2-модульными лицевыми панелями в 2-модульное размещение, необходимо дополнительно установить две полумодульные заглушки (арт. K4949) по бокам механизма.

* Уточните возможность поставки данного изделия у торгового представителя BTicino.