


K4410
K4411

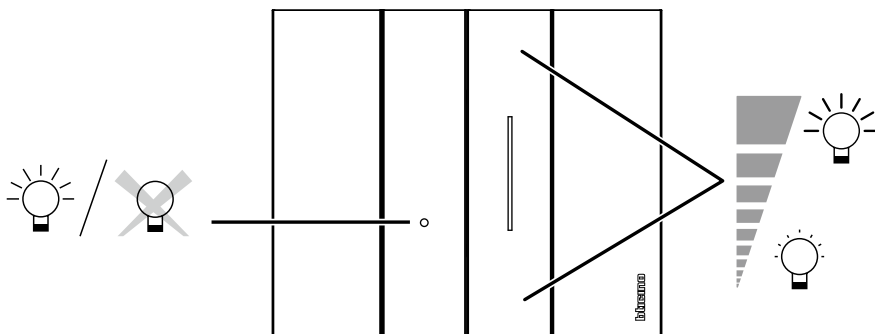

Включите и выключите свет и простым нажатием создайте требуемый уровень освещённости. Возможность установки разных уровней яркости. Светодиодный индикатор ВКЛ/ВЫКЛ.

ПОТЕНЦИОМЕТР 0-10В АРТ. K4410 – ТАБЛИЦА НАГРУЗОК

		0-10 В		
 240 В ~ 50/60 Гц	Макс.	 600 ВА	 600 ВА	 600 ВА
	Мин.	20 ВА	20 ВА	20 ВА

СВЕТОРЕГУЛЯТОР АРТ. K4411 – ТАБЛИЦА НАГРУЗОК

		R		L		C/L		C/L	
 240 В ~ 50/60 Гц	Макс.	 400 Вт	 400 Вт	 400 ВА	 200 ВА	 400 ВА	 200 ВА	Диммируемые CFL 75 Вт или макс. 10 ламп	Диммируемые LED 75 Вт или макс. 10 ламп
	Мин.	3 Вт	3 Вт	3 ВА	3 ВА	3 ВА	3 ВА	3 ВА	3 Вт