

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Светодиодный светильник NLF-C



Благодарим Вас за выбор продукции Navigator!

Перед началом использования устройства, пожалуйста, внимательно прочтите данный паспорт для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.  
Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, нанесенный при неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА

Светильники светодиодные серии NLF-C торговой марки Navigator предназначены для общего и декоративного освещения коммерческих и жилых помещений и для работы в однофазных сетях переменного тока с напряжением 230 В 50/60 Гц. Светильники соответствуют всем необходимым требованиям, предъявляемым к данному типу оборудования. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 32144-2013. Питающая сеть должна быть защищена от коммутационных и грозовых импульсных помех.

ДОСТУПНЫЕ ФУНКЦИИ

- Изменение цветовой температуры  
Устанавливайте цветовую температуру от 3000К до 6500К.
- Диммирование  
Изменяйте яркость светильника в соответствии с вашими предпочтениями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                      |                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Код продукта                         | NLF-C-003-01     | NLF-C-003-02 | NLF-C-004-01 | NLF-C-004-02 | NLF-C-005-01 | NLF-C-006-01 | NLF-C-007-01 | NLF-C-007-02 | NLF-C-008-01 | NLF-C-008-02 | NLF-C-009-01 | NLF-C-010-01 | NLF-C-011-01 | NLF-C-012-01 | NLF-C-013-01 |
| Тип светильника                      | накладной        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Цвет                                 | белый            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Тип источника света                  | LED SMD          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Мощность, Вт                         | 48               | 72           | 48           | 72           | 72           | 72           | 48           | 72           | 48           | 72           | 72           | 72           | 72           | 72           | 72           |
| Входное напряжение, В                | 180–265          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Сила тока, А                         | 0,28             | 0,36         | 0,28         | 0,36         | 0,36         | 0,36         | 0,28         | 0,36         | 0,28         | 0,36         | 0,36         | 0,36         | 0,36         | 0,36         | 0,36         |
| Частота, Гц                          | 50/60            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Сечение подключаемых проводов, мм²   | 0,75–2,5         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Световой поток, лм                   | 4200             | 6200         | 4200         | 6200         | 6200         | 6200         | 4200         | 6200         | 4200         | 6200         | 6200         | 6200         | 6200         | 6200         | 6200         |
| Коэффициент мощности                 | >0,5             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Индекс цветопередачи, Ra             | ≥80              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Диаметр, мм                          | 380              | 485          | 390          | 490          | 500          | 490          | 380          | 480          | 380          | 480          | 525          | 475          | 490          | 490          | 525          |
| Высота, мм                           | 65               | 68           | 65           | 65           | 85           | 65           | 65           | 70           | 65           | 70           | 83           | 70           | 95           | 97           | 110          |
| Степень защиты                       | IP20             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Климатическое исполнение             | УХЛ4             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Диапазон рабочих температур, °С      | -20..+40         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Класс защиты от поражения эл. током  | I                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Способ установки                     | на стену/потолок |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Переключение цветовой температуры, К | 3000/4000/6500   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Срок службы, ч                       | 30000            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Масса нетто, кг                      | 0,85             | 1,05         | 1,04         | 1,22         | 1,34         | 1,24         | 1,02         | 1,1          | 0,83         | 1,12         | 1,05         | 1,09         | 1,09         | 1,62         | 1,62         |
| Материал рассеивателя                | пластик          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Материал корпуса                     | металл           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
| Срок гарантии, месяцев               | 24               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник – 1 шт., монтажный набор – 1 шт., пульт дистанционного управления – 1 шт., элементы питания тип AAA 1,5 В – 2 шт., паспорт изделия – 1 экз.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить, только убедившись в том, что питание сети отключено. Перед установкой убедитесь в наличии защитного устройства в сети (автоматический выключатель, предохранитель).
2. При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
3. Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной проводке. Запрещено устанавливать светильник на легковоспламеняющиеся материалы, например, такие как древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм.
4. Запрещается эксплуатация светильника с треснувшим корпусом или рассеивателем, поврежденным проводом или коннектором.

5. При обнаружении неисправности обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.
6. Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Во избежание ошибок при установке и использовании обратитесь к квалифицированному электрику.

Распакуйте светильник и убедитесь в отсутствии повреждений корпуса, плафона, изоляции сетевого провода и соединительных коннекторов. Обесточьте сетевой кабель (трехжильный кабель с сечением от 0,75 до 2,5 мм², не входит в комплект поставки). Для крепления светильника к выбранной поверхности используйте монтажный набор (саморезы, дюбели), поставляемый вместе со светильником.

Разборка светильника

1. Снимите плафон. Плафон откручивается от основания светильника против часовой стрелки.
2. Выполните разметку в соответствии с монтажными отверстиями и просверлите четыре отверстия по месту установки.

Подключение

3. Подсоедините к клемме провода питающей сети. Заземление строго обязательно. После подсоединения убедитесь, что все провода изолированы.

Установка

4. Закрепите основание светильника на поверхности через монтажные отверстия при помощи четырех саморезов и дюбелей из монтажного комплекта.
5. Установите плафон на основание, закрутив его по часовой стрелке.
- Монтаж светильника завершен.

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Управление устройством осуществляется в ручном режиме при помощи стандартного выключателя либо пультом дистанционного управления. Установите элементы питания в пульт ДУ, соблюдая полярность. Тип элементов 2 x AAA, 1,5 В (входят в комплект поставки). Убедитесь, что настенный выключатель находится в режиме «ON». При использовании пульта ДУ направляйте его на светильник.

**Внимание! Вскрытые пульты гарантийному обслуживанию не подлежат!**

УХОД ЗА СВЕТИЛЬНИКОМ

Для очистки светильника можно использовать мягкую ткань, смоченную водой, с применением нейтральных моющих средств. Не использовать для очистки растворители и другие агрессивные химикаты. Дополнительных мер обслуживания не требуется.

ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА, УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50 °C и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги. Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков. Светодиодные светильники серии NLF-C относятся к IV классу отходов (малоопасные отходы) и подлежат утилизации специализированными лицензированными организациями.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза. Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Сделано в Китае. Изготовитель: «XIAMEN NEEC OPTICAL ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD». Unit C, 3Rd Floor, Zonghe Building, № 215 Yuehua Road, Huli District, Xiamen, Fujian Province, China. «КСИАМЕН НЭКС ОПТИКАЛ ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД», Юнит С, 3 Флор, Зонгхе Билдинг, № 215 Юенхуа Роуд, Хьюли Дистрикт, Ксиамен, Фуджиан Провинс, Китай.

Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ»


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы 24 месяца с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате NYLMMГГ, где первые три буквы обозначают код завода-изготовителя, ММ – месяц изготовления, ГГ – год.

| Код продукта | Дата изготовления (на корпусе) | Дата продажи | Штамп магазина |
|--------------|--------------------------------|--------------|----------------|
|              |                                |              |                |

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.

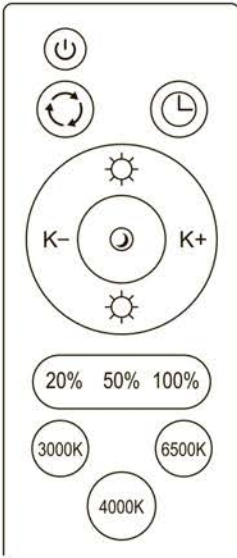

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                     | Включение/выключение (основной режим)                                   |
|                     | Переключение цветовой температуры (теплый/ холодный/дневной белый свет) |
|                     | Режим отключения светильника через 30 мин.                              |
|                     | Увеличение/уменьшение яркости                                           |
|                     | Режим «Ночник»                                                          |
| K-                  | Регулировка цветовой температуры (к теплomu свету)                      |
| K+                  | Регулировка цветовой температуры (к холодному свету)                    |
| 20%, 50%, 100%      | Установка уровня яркости                                                |
| 3000K, 4000K, 6500K | Установка цветовой температуры                                          |