


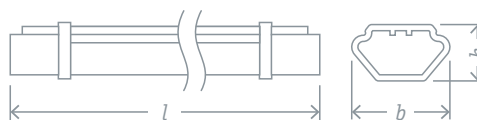

**DSP-06**
**LCT**

 LOW  
CURRENT  
TECH\*


Светодиодные пылевлагозащищенные светильники Navigator серии DSP-06-LED (аналог ЛСП) предназначены для освещения коммерческих и промышленных объектов с высокой степенью влажности и запыленности.



- Эффективность до 135 лм/Вт.
- Корпус и матовый рассеиватель светильника выполнены из ударопрочного поликарбоната.
- Применение импульсного драйвера гарантирует отсутствие пульсаций и стабильность светового потока при низком входном напряжении.



DSP-06-36-4K-LED

Код продукта	Мощность, Вт	Аналог	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Размер, l x b x h, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
DSP-06-16-4K-LED	16	ЛСП 2x18	170-264	4000	2070	>0,5	629 x 74 x 43	1/2	4680043 14642 0
DSP-06-16-6.5K-LED	16	ЛСП 2x18	170-264	6500	2070	>0,5	629 x 74 x 43	1/2	4680043 14643 7
DSP-06-24-4K-LED	24	ЛСП 2x36	170-264	4000	3250	>0,5	1234 x 74 x 43	1/2	4680043 14644 4
DSP-06-24-6.5K-LED	24	ЛСП 2x36	170-264	6500	3250	>0,5	1234 x 74 x 43	1/2	4680043 14645 1
DSP-06-36-4K-LED	36	ЛСП 2x36	170-264	4000	3780	>0,9	1270 x 74 x 43	1/2	4680043 14646 8
DSP-06-36-6.5K-LED	36	ЛСП 2x36	170-264	6500	3780	>0,9	1270 x 74 x 43	1/2	4680043 14647 5
DSP-06-42-4K-LED	42	ЛСП 2x58	170-264	4000	4830	>0,95	1500 x 74 x 43	1/2	4680043 14648 2
DSP-06-42-6.5K-LED	42	ЛСП 2x58	170-264	6500	4830	>0,95	1500 x 74 x 43	1/2	4680043 14649 9

\*LCT – Технология понижения тока, питающего светодиода. Повышает эффективность и срок службы светильника.