





DSP-06



Светодиодные пылевлагозащищенные светильники Navigator серии DSP-06-LED (аналог ЛСП) предназначены для освещения коммерческих и промышленных объектов с высокой степенью влажности и запыленности.



- Эффективность до 135 лм/Вт.
- Корпус и матовый рассеиватель светильника выполнены из ударопрочного поликарбоната.
- Применение импульсного драйвера гарантирует отсутствие пульсаций и стабильность светового потока при низком входном напряжении.

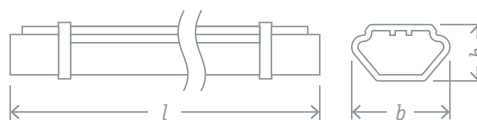

| Код продукта | Мощность, Вт | Аналог | Напряжение, В | Цветовая температура, К | Световой поток, лм | Козф. мощн., cos φ | Размер, l x b x h, мм | Кол-во штук в коробке | Штрихкод |
|--------------------|--------------|----------|---------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| DSP-06-16-4K-LED | 16 | ЛСП 2x18 | 170-264 | 4000 | 2070 | >0,5 | 629 x 74 x 43 | 1/2 | 4680043 14642 0 |
| DSP-06-16-6.5K-LED | 16 | ЛСП 2x18 | 170-264 | 6500 | 2070 | >0,5 | 629 x 74 x 43 | 1/2 | 4680043 14643 7 |
| DSP-06-24-4K-LED | 24 | ЛСП 2x36 | 170-264 | 4000 | 3250 | >0,5 | 1234 x 74 x 43 | 1/2 | 4680043 14644 4 |
| DSP-06-24-6.5K-LED | 24 | ЛСП 2x36 | 170-264 | 6500 | 3250 | >0,5 | 1234 x 74 x 43 | 1/2 | 4680043 14645 1 |
| DSP-06-36-4K-LED | 36 | ЛСП 2x36 | 170-264 | 4000 | 3780 | >0,9 | 1270 x 74 x 43 | 1/2 | 4680043 14646 8 |
| DSP-06-36-6.5K-LED | 36 | ЛСП 2x36 | 170-264 | 6500 | 3780 | >0,9 | 1270 x 74 x 43 | 1/2 | 4680043 14647 5 |
| DSP-06-42-4K-LED | 42 | ЛСП 2x58 | 170-264 | 4000 | 4830 | >0,95 | 1500 x 74 x 43 | 1/2 | 4680043 14648 2 |
| DSP-06-42-6.5K-LED | 42 | ЛСП 2x58 | 170-264 | 6500 | 4830 | >0,95 | 1500 x 74 x 43 | 1/2 | 4680043 14649 9 |

*LCT – Технология понижения тока, питающего светодиода. Повышает эффективность и срок службы светильника.